

**Experts**  
for home solutions

# Katalog produktowy

Product catalogue





---

5 

**Domofony i dzwonki**

Doorphones & Doorbells

Dzwonki przewodowe .....	6
Wired doorbells	
Dzwonki bezprzewodowe .....	24
Wireless doorbells	
Domofony .....	40
Audio doorphones	
Wideodomofony .....	56
Video doorphones	
Zestawy interkomowe .....	78
Intercom sets	
Wizjery .....	79
Door viewers	

---

83 

**Kontrola dostępu**

Access control

Zamki szyfrowe .....	84
Code locks	
Klamki szyfrowe .....	98
Smart handles	
Wkładki inteligentne .....	104
Smart door locks	
Elektrozaczepty .....	105
Electric strikes	

---

108 

**Sterowanie bezprzewodowe**

Wireless control

Sterowanie bezprzewodowe autonomiczne .....	109
Autonomus wireless control	
Orno Smart home .....	111
Orno Smart home	
Tuya Smart WiFi .....	116
Tuya Smart WiFi	

---

125 

**Detektory**

Detectors

Czujniki dymu .....	126
Smoke detectors	
Czujniki czadu .....	128
Carbon monoxide detectors	
Czujniki zalania .....	129
Flood detectors	
Czujniki gazu .....	130
Gas detectors	

---

133 

**Monitoring**

Monitoring

Kamery .....	134
Cameras	

---

137 

**Systemy alarmowe  
bezprzewodowe**

Wireless alarm systems

Mini alarmy .....	138
Mini alarms	





# Domofony i dzwonki

Doorphones and doorbells




## Dzwonki przewodowe

### Wired doorbells





# Brevis mini AC


Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell


 Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz  
Nominal voltage: 230V~, 50Hz

 Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical

 Głośność: 80dB  
Loudness: 80dB

 Liczba dźwięków: 2 Ding Dong  
Number of sounds: 2 Ding Dong

 Kompaktowy rozmiar  
Small size

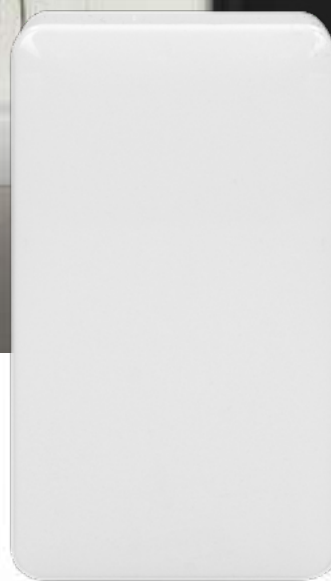


OR-DP-MR-148/PW OR-DP-MR-148/W OR-DP-MR-148/B


Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-MR-148/PW	5908254821561	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Śnieżno biały Pure white	70 / 120 / 38
OR-DP-MR-148/W	5908254800634	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	70 / 120 / 38
OR-DP-MR-148/B	5908254820212	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Czarny Black	70 / 120 / 38





# Brevis maxi AC

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell

 Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz  
Nominal voltage: 230V~, 50Hz

 Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical

 Głośność: 80dB  
Loudness: 80dB

 Liczba dźwięków: 2 Ding Dong  
Number of sounds: 2 Ding Dong



OR-DP-MR-150/PW OR-DP-MR-150/W OR-DP-MR-150/B

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-MR-150/PW	5908254803642	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Śnieżno biały Pure white	105/ 162 / 36
OR-DP-MR-150/W	5908254800641	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	105/ 162 / 36
OR-DP-MR-150/B	5908254822483	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Czarny Black	105/ 162 / 36



# Quarto AC

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell



Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz  
Nominal voltage: 230V~, 50Hz



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Głośność: 80dB  
Loudness: 80 dB



Liczba dźwięków: 2 Ding Dong  
Number of sounds: 2 Ding Dong



OR-DP-MR-149/PW



OR-DP-MR-149/W



OR-DP-MR-149/GR



OR-DP-MR-149/B

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-MR-149/PW	5908254803635	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Śnieżno biały Pure white	110 / 110 / 39
OR-DP-MR-149/W	5908254800658	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	110 / 110 / 39
OR-DP-MR-149/GR	5908254825149	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Szary Grey	110 / 110 / 39
OR-DP-MR-149/B	5908254820229	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Czarny Black	110 / 110 / 39



# Biton plus

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Głośność: 80dB  
Loudness: 80dB



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-138/W	5900378654018	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-138/W/8V	5900378654025	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	100 / 135 / 42



# Ringil mini AC

Dzwonek przewodowy jednotonowy  
One-tone wired doorbell



Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz  
Nominal voltage: 230V~, 50Hz



Typ: elektroniczny  
Type: electronic



Regulacja głośności: 30-80dB  
Volume control: 30-80dB



Liczba dźwięków: 1  
Number of sounds: 1



OR-DP-MR-160/PW



OR-DP-MR-160/W

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-MR-160/PW	5908254814679	230V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Śnieżno biały Pure white	109 / 109 / 39
OR-DP-MR-160/W	5908254814532	230V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Biały White	109 / 109 / 39



# Lark maxi AC

Dzwonek przewodowy jednotonowy  
One-tone wired doorbell



Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz  
Nominal voltage: 230V~, 50Hz



Typ: elektroniczny  
Type: electronic



Regulacja głośności: 30-80dB  
Volume control: 30-80dB



Liczba dźwięków: 1  
Number of sounds: 1



OR-DP-MR-161/PW




OR-DP-MR-161/W



OR-DP-MR-161/B

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-MR-161/PW	5908254814686	230V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Śnieżno biały Pure white	105 / 163 / 37
OR-DP-MR-161/W	5908254814549	230V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Biały White	105 / 163 / 37
OR-DP-MR-161/B	5908254820601	230V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Czarny Black	105 / 163 / 37

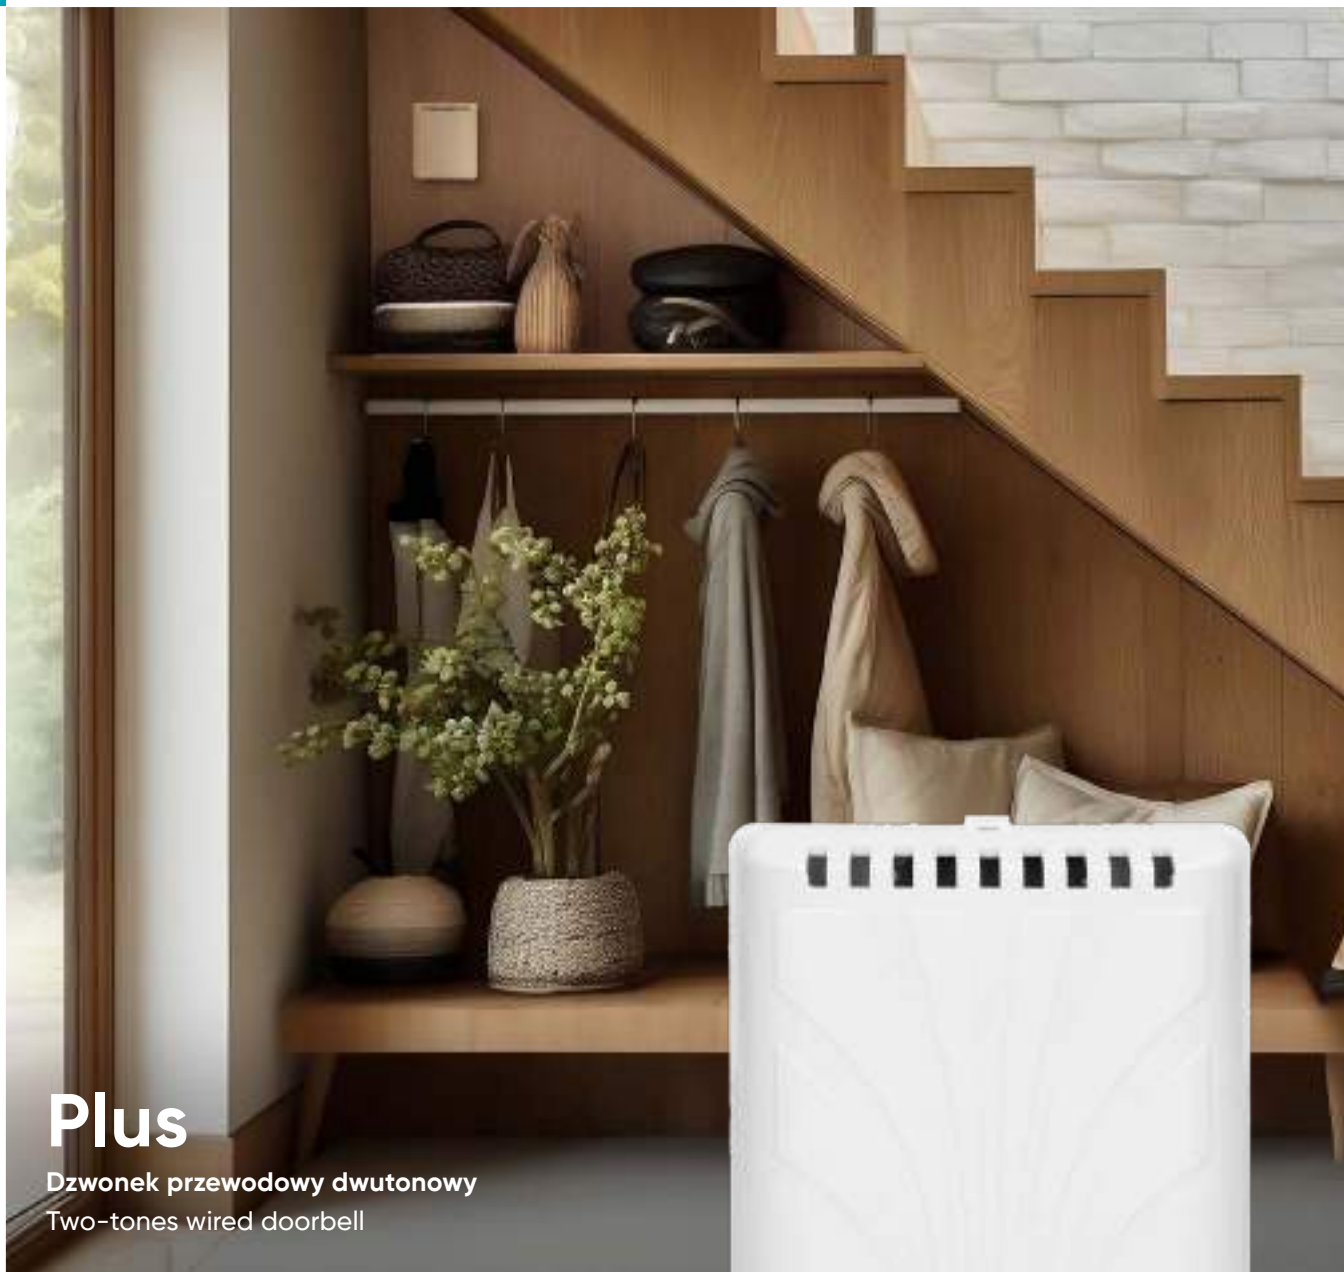

# Plus

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Głośność: 80dB  
Loudness: 80dB



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2




OR-DP-VD-139/W  
OR-DP-VD-139/W/8V



OR-DP-VD-139/BG  
OR-DP-VD-139/BG/8V

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-139/W	5900378654032	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-139/BG	5900378654049	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Beżowy Beige	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-139/W/8V	5900378654056	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-139/BG/8V	5900378654063	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Beżowy Beige	100 / 135 / 42

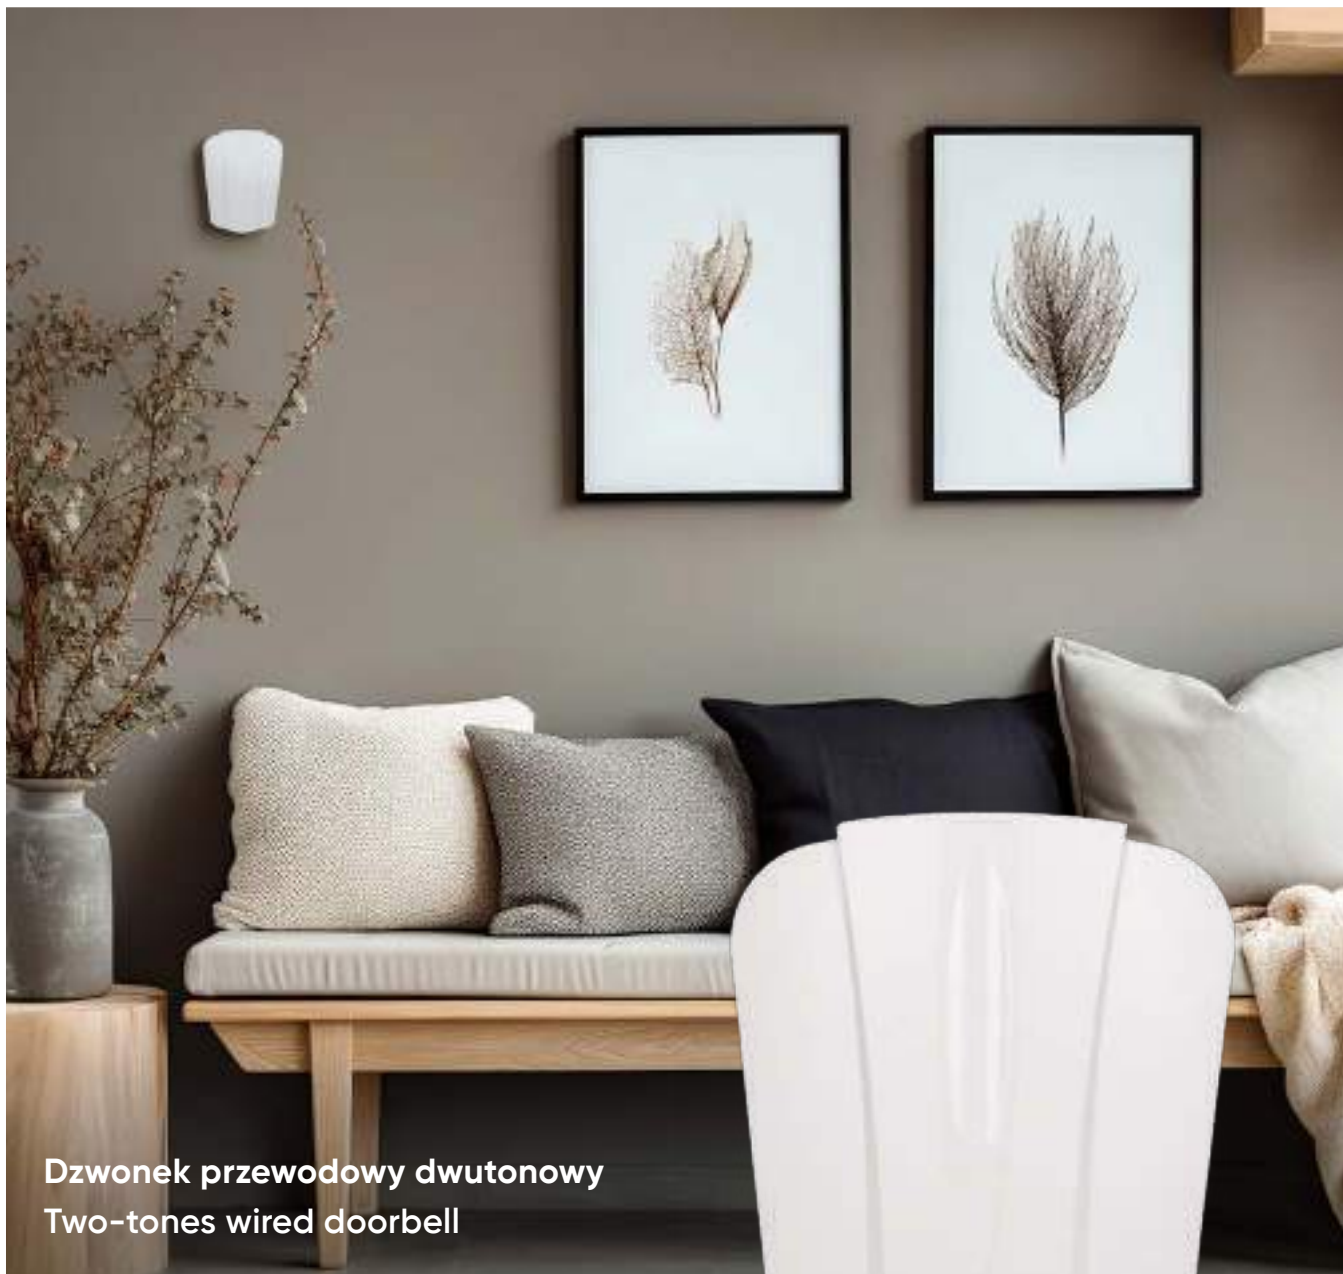

## Dzwonek przewodowy dwutonowy Two-tones wired doorbell



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Głośność: 80dB  
Loudness: 80dB



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2



Funkcja wielokrotnego powtarzania  
dźwięku - TURBO  
TURBO - repeat function



OR-DP-VD-142/W  
OR-DP-VD-142/W/8V



OR-DP-VD-142/BG  
OR-DP-VD-142/BG/8V

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-142/W	5900378654179	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-142/BG	5900378654186	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Beżowy Beige	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-142/W/8V	5900378654193	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-142/BG/8V	5900378654209	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Beżowy Beige	100 / 135 / 42



## Dzwonek przewodowy jednotonowy One-tone wired doorbell



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Głośność: 90dB  
Loudness: 90dB



Liczba dźwięków: 1  
Number of sounds: 1



Standard Bis  
OR-DP-VD-143/W  
OR-DP-VD-143/W/8V



Standard  
OR-DP-VD-140/W  
OR-DP-VD-140/W/8V

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-143/W	5900378654070	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	68 / 125 / 50
OR-DP-VD-140/W	5900378654094	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	68 / 125 / 50
OR-DP-VD-143/W/8V	5900378654087	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	68 / 125 / 50
OR-DP-VD-140/W/8V	5900378654100	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	68 / 125 / 50



## Dzwonek przewodowy dwutonowy Two-tones wired doorbell



Typ: elektroniczny  
Type: electronic



Głośność: 80dB  
Loudness: 80dB



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2



OR-DP-VD-162/W  
OR-DP-VD-162/W/8V



OR-DP-VD-147/W  
OR-DP-VD-147/W/8V

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-162/W	5908254815027	230V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Biały White	70 / 125 / 50
OR-DP-VD-147/W	5900378654377	230V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Biały White	65 / 125 / 50
OR-DP-VD-162/W/8V	5908254815034	8V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Biały White	70 / 125 / 50
OR-DP-VD-147/W/8V	5900378654384	8V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Biały White	65 / 125 / 50



# Sonic

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell



Typ: elektroniczny  
Type: electronic



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2



Regulacja głośności: 0-85dB  
Volume control: 0-85dB

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-145/W	5900378654292	230V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Biały White	92 / 92 / 35
OR-DP-VD-145/W/8V	5900378654308	8V~, 50Hz	Elektroniczny Electronic	IP20	Biały White	92 / 92 / 35



# Belis

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
z wbudowanym transformatorem

Two-tones wired doorbell with built-in transformer



Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz  
Nominal voltage: 230V~, 50Hz



Głośność: 80dB  
Loudness: 80dB



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2




Wbudowany transformator 8V/1A  
Built-in 8V/1A transformer





Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-BD-157	5908254810268	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	106 / 170 / 50



## Dzwonek przewodowy dwutonowy Two-tones wired doorbell


 Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical

 Głośność: 80dB  
Loudness: 80dB

 Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-141/W	5900378654117	230V~, 50Hz	IP20	Biały White	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-141/BG	5900378654124	230V~, 50Hz	IP20	Beżowy Beige	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-141/B	5900378654131	230V~, 50Hz	IP20	Czarny Black	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-141/W/8V	5900378654148	8V~, 50Hz	IP20	Biały White	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-141/BG/8V	5900378654155	8V~, 50Hz	IP20	Beżowy Beige	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-141/B/8V	5900378654162	8V~, 50Hz	IP20	Czarny Black	100 / 135 / 42

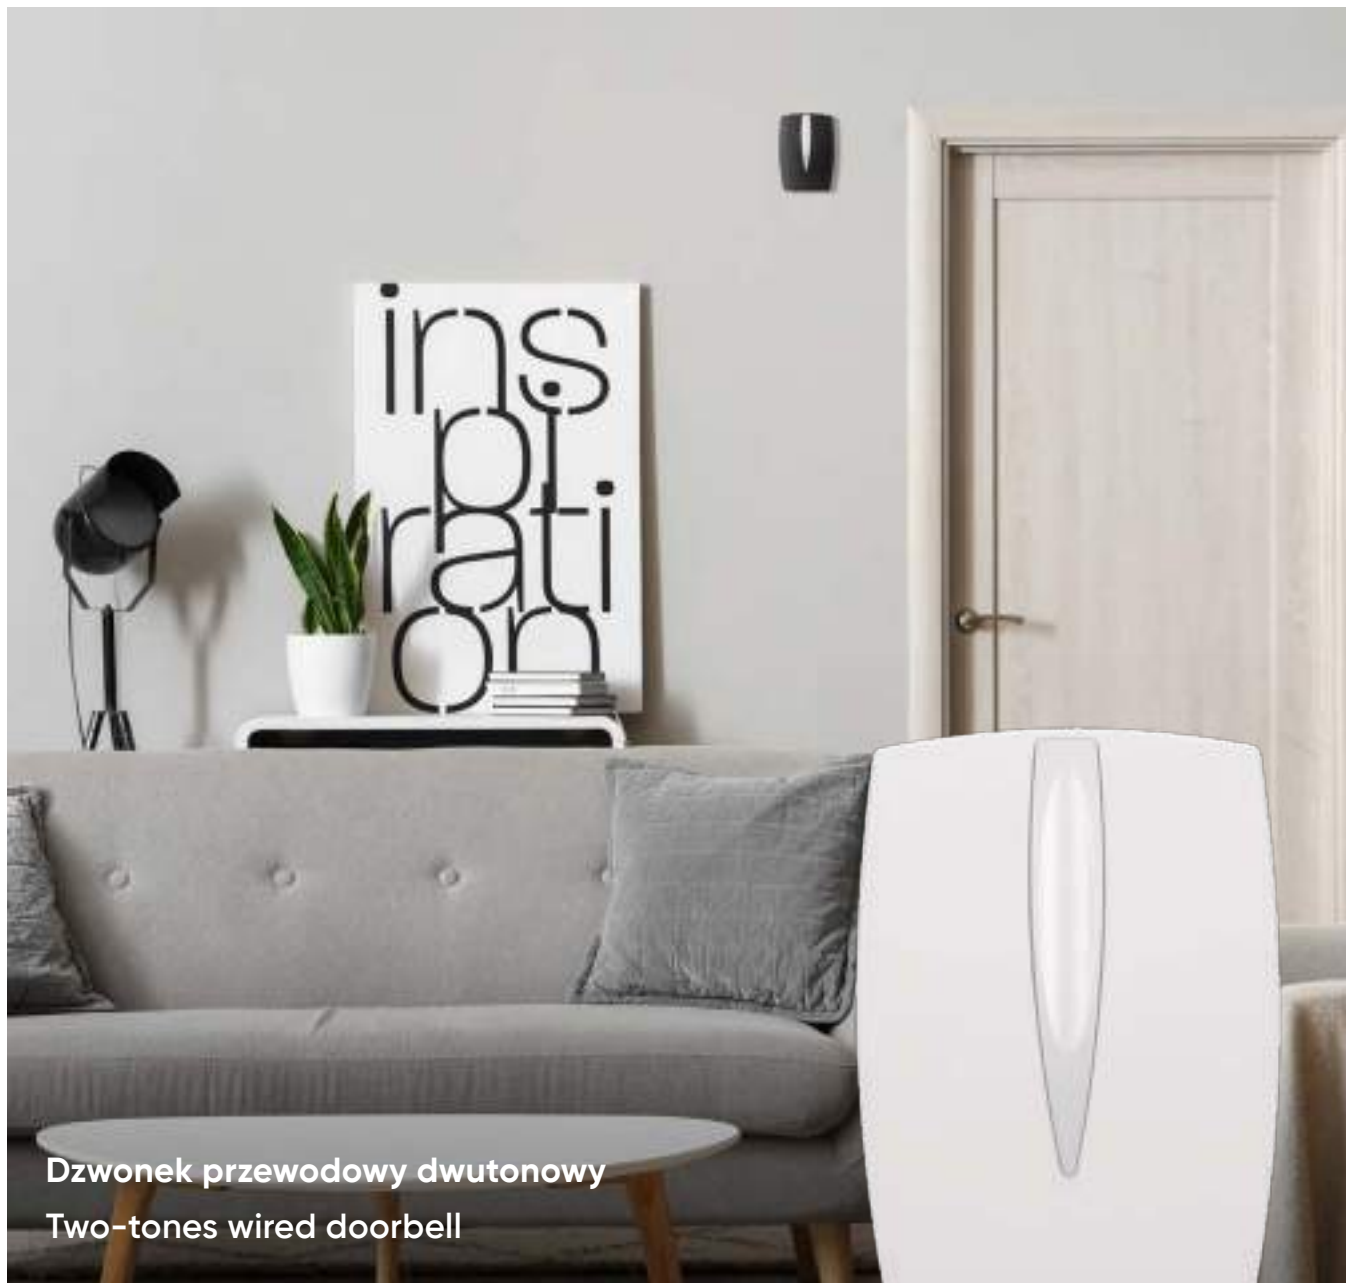

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Głośność: 80dB  
Loudness: 80dB



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2



OR-DP-VD-146/W  
OR-DP-VD-146/W/8V



OR-DP-VD-146/BG  
OR-DP-VD-146/BG/8V



OR-DP-VD-146/B  
OR-DP-VD-146/B/8V

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-146/W	5900378654315	230V~, 50Hz	IP20	Biały White	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-146/BG	5900378654322	230V~, 50Hz	IP20	Beżowy Beige	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-146/B	5900378654339	230V~, 50Hz	IP20	Czarny Black	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-146/W/8V	5900378654346	8V~, 50Hz	IP20	Biały White	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-146/BG/8V	5900378654353	8V~, 50Hz	IP20	Beżowy Beige	100 / 135 / 42
OR-DP-VD-146/B/8V	5900378654360	8V~, 50Hz	IP20	Czarny Black	100 / 135 / 42



# Kameleon

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Głośność: 85dB  
Loudness: 85dB



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2



OR-DP-VD-163/W-G  
OR-DP-VD-163/W-G/8V



OR-DP-VD-163/W-C  
OR-DP-VD-163/W-C/8V

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-163/W-G	5908254815041	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biało/Srebrny White/Silver	140 / 145 / 40
OR-DP-VD-163/W-C	5908254815102	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biało/Złoty White/Gold	140 / 145 / 40
OR-DP-VD-163/W-G/8V	5908254815058	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biało/Srebrny White/Silver	140 / 145 / 40
OR-DP-VD-163/W-C/8V	5908254815119	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biało/Złoty White/Gold	140 / 145 / 40



# Luppo

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Głośność: 85dB  
Loudness: 85dB



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2



OR-DP-VD-164/W OR-DP-VD-164/B  
OR-DP-VD-164/W/8V OR-DP-VD-164/B/8V

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-164/W	5908254815065	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	125 / 155 / 40
OR-DP-VD-164/B	5908254815089	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Czarny Black	125 / 155 / 40
OR-DP-VD-164/W/8V	5908254815072	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	125 / 155 / 40
OR-DP-VD-164/B/8V	5908254815096	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Czarny Black	125 / 155 / 40



# Ton color

Dzwonek przewodowy dwutonowy  
Two-tones wired doorbell



Typ: elektromechaniczny  
Type: electromechanical



Głośność: 85dB  
Loudness: 85dB



Liczba dźwięków: 2  
Number of sounds: 2



OR-DP-VD-144/W  
OR-DP-VD-144/W/8V



OR-DP-VD-144/W-G  
OR-DP-VD-144/W-G/8V



OR-DP-VD-144/B-G  
OR-DP-VD-144/B-G/8V

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-VD-144/W	5900378654216	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	136 / 193 / 60
OR-DP-VD-144/W-G	5900378654230	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biało/Srebrny White/Silver	136 / 193 / 60
OR-DP-VD-144/B-G	5900378654247	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Czarno/Srebrny Black/Silver	136 / 193 / 60
OR-DP-VD-144/W/8V	5900378654254	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biały White	136 / 193 / 60
OR-DP-VD-144/W-G/8V	5900378654278	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Biało/Srebrny White/Silver	136 / 193 / 60
OR-DP-VD-144/B-G/8V	5900378654285	8V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Czarno/Srebrny Black/Silver	136 / 193 / 60



Dzwonek szkolny  
Alarm bell



	Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz Nominal voltage: 230V~, 50Hz		Głośność: 90dB Loudness: 90dB
	Typ: elektromechaniczny Type: electromechanical		Materiał: aluminium Material: aluminium

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-ML-131	5902560324082	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP44	Czerwony Red	Ø150 / 58

## Dzwonek przewodowy na szynę DIN Wired doorbell for DIN rail

	Montaż: szyna DIN Installation: DIN rail		Głośność: 80dB Loudness: 80dB
	Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz Nominal voltage: 230V~, 50Hz		Liczba dźwięków: 1 Number of sounds: 1
	Typ: elektromechaniczny Type: electromechanical		



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ Type	Stopień ochrony Protection level	Montaż Installation	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DP-SB-133	5902560329582	230V~, 50Hz	Elektromechaniczny Electromechanical	IP20	Szyna DIN DIN rail	79 / 67 / 18



## Dzwonki bezprzewodowe

Wireless doorbells



# Disco

Dzwonek bezprzewodowy  
Wireless doorbell




OR-DB-KH-122





OR-DB-KH-123





OR-DB-KH-122  
OR-DB-KH-123


 Nadajnik: 1x CR2032  
Transmitter: 1x CR2032

 Zasięg w terenie otwartym: 80m  
Range in open field: 80m

 Regulacja głośności (OR-DB-KH-122)  
Volume control (OR-DB-KH-122)

 Funkcja learning system  
Learning system technology

 Liczba dźwięków: 1  
Number of sounds: 1

 Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-KH-122	5901752486973	3x AA	1x CR2032	80m	IP44	Odbiornik / Receiver: 68 / 120 / 32 Nadajnik / Transmitter: 103 / 45 / 20
OR-DB-KH-123	5901752486980	230V~, 50Hz	1x CR2032	80m	IP44	Odbiornik / Receiver: 75 / 120 / 65 Nadajnik / Transmitter: 103 / 45 / 20



# Fado


Dzwonek bezprzewodowy  
Wireless doorbell



OR-DB-KF-134



OR-DB-KF-135



OR-DB-KF-134  
OR-DB-KF-135



Nadajnik: 1x CR2032  
Transmitter: 1x CR2032



Zasięg w terenie otwartym: 80m  
Range in open field: 80m



Regulacja głośności: 69-89dB  
Volume control: 69-89dB



Funkcja learning system  
Learning system technology



Liczba dźwięków: 36  
Number of sounds: 36



Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-KF-134	5902560328417	2x AA	1x CR2032	80m	IP44	Odbiornik / Receiver: 67 / 102 / 27 Nadajnik / Transmitter: 88 / 36 / 16
OR-DB-KF-135	5902560328400	230V~, 50Hz	1x CR2032	80m	IP44	Odbiornik / Receiver: 64 / 102 / 66 Nadajnik / Transmitter: 88 / 36 / 16



# Opera

Dzwonek bezprzewodowy  
Wireless doorbell



OR-DB-YK-118

OR-DB-YK-117



Nadajnik: 1x A23  
Transmitter: 1x A23



Zasięg w terenie otwartym: 100m  
Range in open field: 100m



Regulacja głośności: 50-90dB  
Volume control: 50-90dB



Funkcja learning system  
Learning system technology



Liczba dźwięków: 36  
Number of sounds: 36



Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-YK-118	5901752484139	3x AAA	1x A23	100m	IP44	Odbiornik / Receiver: 78 / 86 / 34 Nadajnik / Transmitter: 40 / 86 / 20
OR-DB-YK-117	5901752484146	230V~, 50Hz	1x A23	100m	IP44	Odbiornik / Receiver: 70 / 105 / 75 Nadajnik / Transmitter: 40 / 86 / 20



# Calypso II

Dzwonek bezprzewodowy  
Wireless doorbell



OR-DB-QS-158



OR-DB-QS-159



OR-DB-QS-158  
OR-DB-QS-159



Nadajnik: 1x CR2032  
Transmitter: 1x CR2032



Zasięg w terenie otwartym: 300m  
Range in open field: 300m



Regulacja głośności: 60-85dB  
Volume control: 60-85dB



Funkcja learning system  
Learning system technology



Liczba dźwięków: 36  
Number of sounds: 36



Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-QS-158	5908254813160	2x AA	1x CR2032	300m	IP44	Odbiornik / Receiver: 75 / 110 / 34 Nadajnik / Transmitter: 32 / 80 / 22
OR-DB-QS-159	5908254813177	230V~, 50Hz	1x CR2032	300m	IP44	Odbiornik / Receiver: 75 / 110 / 65 Nadajnik / Transmitter: 32 / 80 / 22



# Atel

Dzwonek bezprzewodowy  
Wireless doorbell



OR-DB-KA-171/W  
OR-DB-KA-170/W



OR-DB-KA-171/W



OR-DB-KA-170/W



OR-DB-KA-171/W  
OR-DB-KA-170/W



OR-DB-KA-171/B  
OR-DB-KA-170/B



OR-DB-KA-171/B



OR-DB-KA-170/B



OR-DB-KA-171/B  
OR-DB-KA-170/B



Nadajnik: 1x CR2032  
Transmitter: 1x CR2032



Zasięg w terenie otwartym: 150m  
Range in open field: 150m



Regulacja głośności: 60-85dB  
Volume control: 60-85dB



Funkcja learning system  
Learning system technology




Liczba dźwięków: 36  
Number of sounds: 36



Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-KA-171/W	5908254844881	2x AA	1x CR2032	150m	IP55	Odbiornik / Receiver: 71 / 71 / 32 Nadajnik / Transmitter: 97 / 45 / 31
OR-DB-KA-171/B	5908254844904	2x AA	1x CR2032	150m	IP55	Odbiornik / Receiver: 71 / 71 / 32 Nadajnik / Transmitter: 97 / 45 / 31
OR-DB-KA-170/W	5908254844829	230V~, 50Hz	1x CR2032	150m	IP55	Odbiornik / Receiver: 71 / 71 / 68 Nadajnik / Transmitter: 97 / 45 / 31
OR-DB-KA-170/B	5908254844850	230V~, 50Hz	1x CR2032	150m	IP55	Odbiornik / Receiver: 71 / 71 / 68 Nadajnik / Transmitter: 97 / 45 / 31

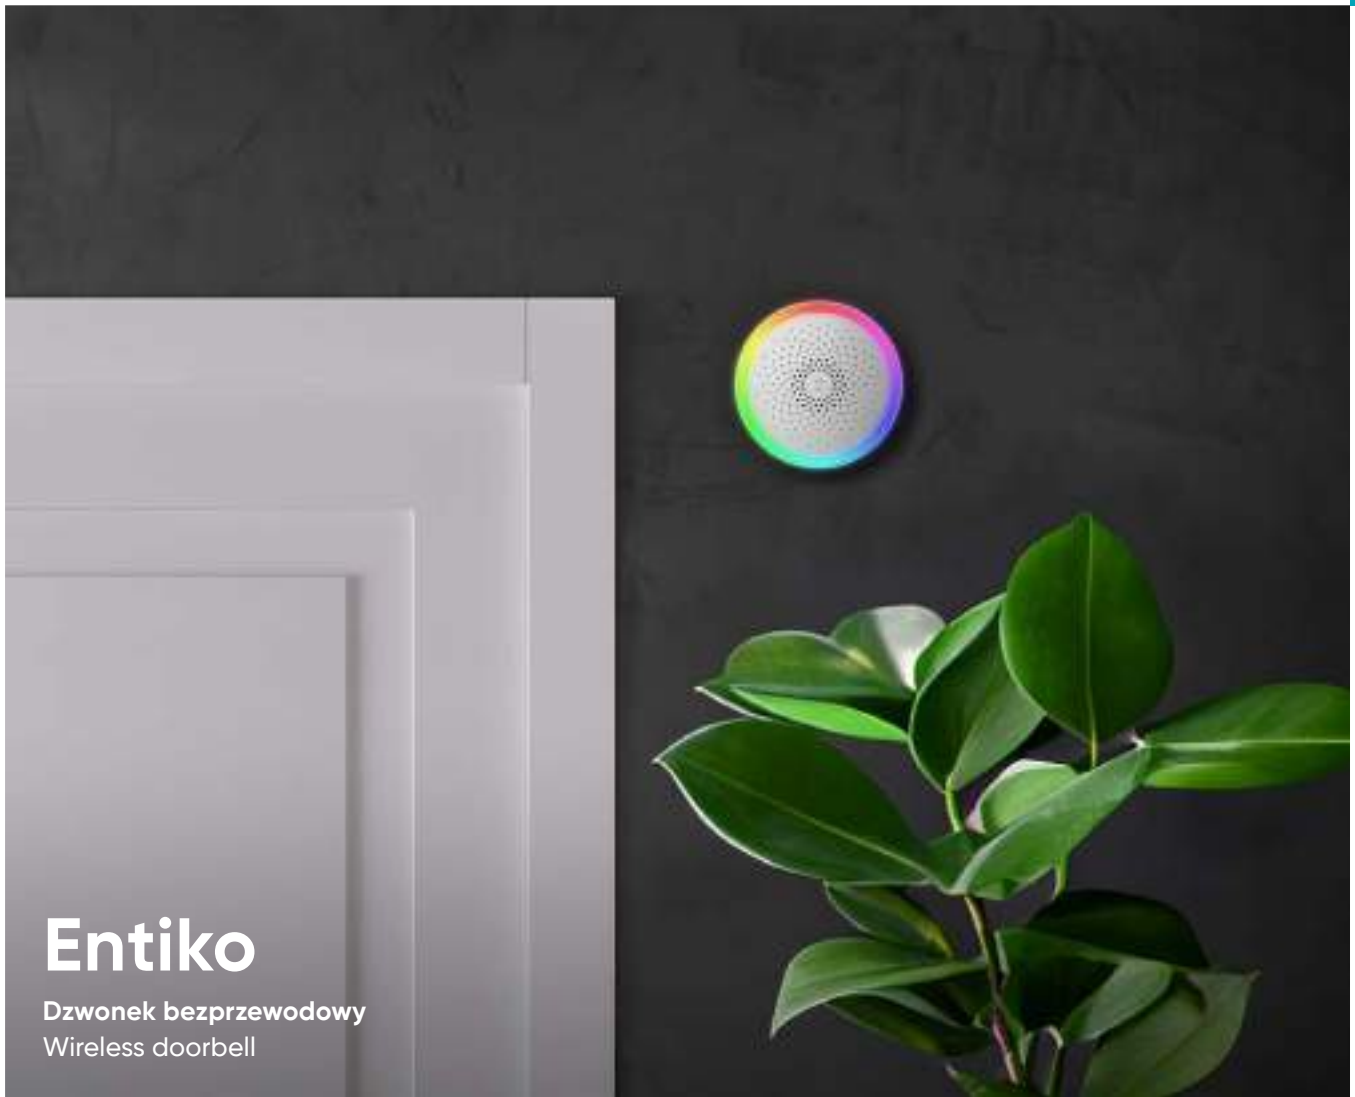

# Entiko

Dzwonek bezprzewodowy  
Wireless doorbell



OR-DB-KA-173/W



OR-DB-KA-172/W



OR-DB-KA-173/W  
OR-DB-KA-172/W



Nadajnik: 1x CR2032  
Transmitter: 1x CR2032



Zasięg w terenie otwartym: 300m  
Range in open field: 300m



Regulacja głośności: 0-92dB  
Volume control: 0-92dB



Funkcja learning system  
Learning system technology



Liczba dźwięków: 60  
Number of sounds: 60



Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-RA-173/W	5908254844959	3x AA	1x CR2032	300m	IP55	Odbiornik / Receiver: 85 / 85 / 33 Nadajnik / Transmitter: 30 / 56 / 20
OR-DB-RA-172/W	5908254844928	230V~, 50Hz	1x CR2032	300m	IP55	Odbiornik / Receiver: 85 / 85 / 64 Nadajnik / Transmitter: 30 / 56 / 20



# SOS

Zestaw jest wyposażony w dodatkowy przycisk alarmowy SOS z zawieszka dla osób starszych lub schorowanych. Jego zadaniem jest pomoc w trudnej sytuacji, w obawie o zdrowie lub życie. Użytkownik posiadający zainstalowaną aplikację może zareagować natychmiastowo.

The doorbell set is equipped with an additional SOS transmitter with a pendant for the elderly or sick. It is designed to help in a difficult situation where health or life is feared. A user with the app installed can react immediately.

## Sigo

Dzwonek bezprzewodowy sieciowy z modułem Wi-Fi  
Mains-powered wireless doorbell with Wi-Fi



Nadajnik SOS  
SOS transmitter



OR-DB-MK-175/W



OR-DB-MK-174/B



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Bezbaterijny nadajnik  
Battery-free transmitter



Regulacja głośności: 0-90dB  
Volume control: 0-90dB



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Nadajnik SOS: 1x CR2032  
SOS transmitter: 1x CR2032



Częstotliwość sieci Wi-Fi: 2,4GHz  
Wi-Fi frequency: 2.4GHz



Odbiornik: 230V~, 50Hz  
Receiver: 230V~, 50Hz



Zasięg w terenie otwartym: 200m  
Range in open field: 200m



Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz








Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Liczba dźwięków Number of sounds	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-MK-174/B	5908254846168	230V~, 50Hz	Bezbaterijne Battery-free	200m	IP44	32	Odbiornik / Receiver: 72 / 80 / 66 Nadajnik / Transmitter: 31 / 88 / 19
OR-DB-MK-175/W	5908254846199	230V~, 50Hz	Bezbaterijne Battery-free 1x CR2032 (SOS)	200m	IP44	32	Odbiornik / Receiver: 72 / 80 / 66 Nadajnik / Transmitter: 31 / 88 / 19 Nadajnik SOS / SOS transmitter: 38 / 76 / 15



# Togi AC

Dzwonek bezprzewodowy sieciowy  
Mains-powered wireless doorbell



-  Odbiornik: 230V~, 50Hz  
Receiver: 230V~, 50Hz
-  Nadajnik: 1x CR2032  
Transmitter: 1x CR2032
-  Funkcja learning system  
Learning system technology
-  Zasięg w terenie otwartym: 200m  
Range in open field: 200m
-  Liczba dźwięków: 38  
Number of sounds: 38
-  Regulacja głośności: 70-90dB  
Volume control: 70-90dB
-  Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-MP-166/B	5908254826535	230V~, 50Hz	1x CR2032	200m	IP56	Odbiornik / Receiver: 86 / 86 / 66,5 Nadajnik / Transmitter: 89 / 36 / 29



# Erato AC

Dzwonek bezprzewodowy sieciowy  
Mains-powered wireless doorbell



Odbiornik: 230V~, 50Hz  
Receiver: 230V~, 50Hz



Nadajnik: 1x CR2032  
Transmitter: 1x CR2032



Funkcja learning system  
Learning system technology



Zasięg w terenie otwartym: 100m  
Range in open field: 100m



Liczba dźwięków: 32  
Number of sounds: 32



Regulacja głośności: 50-80dB  
Volume control: 50-80dB



Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz










Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-AX-151	5900378654391	230V~, 50Hz	1x CR2032	100m	IP44	Odbiornik / Receiver: 71 / 98 / 58 Nadajnik / Transmitter: 90 / 37 / 26



# Longa AC

Dzwonek bezprzewodowy sieciowy  
Mains-powered wireless doorbell

-  Odbiornik: 230V~, 50Hz  
Receiver: 230V~, 50Hz
-  Nadajnik: 1x CR2032  
Transmitter: 1x CR2032
-  Funkcja learning system  
Learning system technology
-  Zasięg w terenie otwartym: 300m  
Range in open field: 300m
-  Liczba dźwięków: 36  
Number of sounds: 36
-  Regulacja głośności: 60–80dB  
Volume control: 60–80dB
-  Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-QX-155	5908254805141	230V~, 50Hz	1x CR2032	300m	IP44	Odbiornik / Receiver: 54 / 115 / 66 Nadajnik / Transmitter: 29 / 78 / 17,5



# Ondo AC

**Dzwonek bezprzewodowy sieciowy z bezbaterijnym przyciskiem**  
Mains-powered wireless doorbell with battery-free button



Odbiornik: 230V~, 50Hz  
Receiver: 230V~, 50Hz



Bezbateryjny nadajnik  
Battery-free transmitter



Funkcja learning system  
Learning system technology



Zasięg w terenie otwartym: 200m  
Range in open field: 200m



Liczba dźwięków: 36  
Number of sounds: 36



Regulacja głośności: 60-90dB  
Volume control: 60-90dB



Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz



OR-DB-MT-156/W



OR-DB-MT-156



OR-DB-MT-165

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-MT-156/W	5908254826504	230V~, 50Hz	Bezbateryjne Battery-free	200m	IP44	Biały White	Odbiornik / Receiver: 81 / 81 / 72 Nadajnik / Transmitter: 50 / 82 / 21,5
OR-DB-MT-156	5908254805721	230V~, 50Hz	Bezbateryjne Battery-free	200m	IP44	Czarny Black	Odbiornik / Receiver: 81 / 81 / 72 Nadajnik / Transmitter: 50 / 82 / 21,5
OR-DB-MT-165	5908254820205	230V~, 50Hz	Bezbateryjne Battery-free	200m	IP44	Czarny Black	Odbiornik / Receiver: 81 / 81 / 72 Nadajnik / Transmitter: 50 / 82 / 21,5



## Seti AC

Dzwonek bezprzewodowy sieciowy z bezbaterijnym przyciskiem  
Mains-powered wireless doorbell with battery-free button



Odbiornik: 230V~, 50Hz  
Receiver: 230V~, 50Hz



Bezbaterijny nadajnik  
Battery-free transmitter



Funkcja learning system  
Learning system technology



Zasięg w terenie otwartym: 150m  
Range in open field: 150m



Liczba dźwięków: 32  
Number of sounds: 32



Regulacja głośności: 55-85dB  
Volume control: 55-85dB



Częstotliwość: 433MHz  
Frequency: 433MHz



OR-DB-AB-169/W










OR-DB-AB-169/B

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DB-AB-169/W	5908254843563	230V~, 50Hz	Bezbaterijne Battery-free	150m	IP44	Biały White	Odbiornik / Receiver: 81 / 81 / 67 Nadajnik / Transmitter: 92,5 / 38 / 19
OR-DB-AB-169/B	5908254843594	230V~, 50Hz	Bezbaterijne Battery-free	150m	IP44	Czarny Black	Odbiornik / Receiver: 81 / 81 / 67 Nadajnik / Transmitter: 92,5 / 38 / 19




# Dzwonki bezprzewodowe sieciowe

## Mains-powered wireless doorbells

							
<b>Symbol</b> Product no.	OR-DB-KH-123	OR-DB-KF-135	OR-DB-AX-151	OR-DB-QX-155	OR-DB-YK-117	OR-DB-GS-159	OR-DB-MP-166/B
<b>EAN</b>	5901752486980	5902560328400	5900378654391	5908254805141	5901752484146	5908254813177	5908254826535
<b>Zasięg w terenie otwartym</b> Range in open field	80m	80m	100m	300m	100m	300m	200m
<b>Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki</b> Possibility of extension by additional transmitters	●	●	●	●	●	●	●
<b>Learning system</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Odbiornik / Receiver</b>							
<b>Zasilanie odbiornika</b> Power supply of receiver	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
<b>Rodzaj zasilania</b> Type of power supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply
<b>Bateria w zestawie</b> Battery included	○	○	○	○	○	○	○
<b>Ilość dźwięków</b> Number of sounds	1	36	32	36	36	36	38
<b>Regulacja głośności</b> Volume adjustment	○	●	●	●	●	●	●
<b>Poziom głośności</b> Volume level	80 dB	69-89 dB	50-80 dB	60-80 dB	50-90 dB	60-85 dB	70-90 dB
<b>Sygnalizacja optyczna</b> Optical indication	●	●	●	○	●	●	●
<b>Wymiary (szer./wys./gł.) [mm]</b> Dimensions (W/H/D) [mm]	75 / 120 / 65	64 / 102 / 66	71 / 98 / 58	54 / 115 / 66	70 / 105 / 75	75 / 110 / 65	86 / 86 / 66,5
<b>Nadajnik / Transmitter</b>							
<b>Zasilanie nadajnika</b> Power supply of transmitter	3V (1x CR2032)	3V (1x CR2032)	3V (1x CR2032)	3V (1x CR2032)	12V (1x A23)	3V (1x CR2032)	3V (1x CR2032)
<b>Rodzaj zasilania</b> Type of power supply	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery
<b>Bateria w zestawie</b> Battery included	●	●	●	●	●	●	●
<b>Stopień ochrony</b> Protection level	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP56
<b>Wymiary (szer./wys./gł.) [mm]</b> Dimensions (W/H/D) [mm]	103 / 45 / 20	88 / 36 / 16	90 / 37 / 26	29 / 78 / 17,5	40 / 86 / 20	32 / 80 / 22	89 / 36 / 29
<b>Częstotliwość</b> Frequency	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz



OR-DB-MT-156 OR-DB-MT-156/W	OR-DB-MT-165	OR-DB-AB-169/B OR-DB-AB-169/W	OR-DB-KA-170/B OR-DB-KA-170/W	OR-DB-RA-172/W	OR-DB-MK-174/B	OR-DB-MK-175/W
5908254805721 5908254826504	5908254820205	5908254843594 5908254843563	5908254844850 5908254844829	5908254844928	5908254846168	5908254846199
200m	200m	150m	150m	300m	200m	200m
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply	Sieciowe Mains supply
○	○	○	○	○	○	○
36	36	32	36	60	32	32
●	●	●	●	●	●	●
60-90 dB	60-90 dB	55-85 dB	60-85 dB	0-92 dB	0-90 dB	0-90 dB
●	●	●	●	●	●	●
81 / 81 / 72	81 / 81 / 72	81 / 81 / 67	71 / 71 / 68	85 / 85 / 64	72 / 80 / 66	72 / 80 / 66
○	○	○	3V (1x CR2032)	3V (1x CR2032)	○	SOS - 3V (1x CR2032)
Bezbaterijne Battery free	Bezbaterijne Battery free	Bezbaterijne Battery free	Baterijne Battery	Baterijne Battery	Bezbaterijne Battery free	Bezbaterijne / baterijne (SOS) Battery free / Battery (SOS)
○	○	○	●	●	○	○
IP44	IP44	IP44	IP55	IP55	IP44	IP44
50 / 82 / 21,5	50 / 82 / 21,5	92,5 / 38 / 19	97 / 45 / 31	30 / 56 / 20	31 / 88 / 19	31 / 88 / 19 38 / 76 / 15 (SOS)
433MHz	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz 2,4GHz (Wi-Fi)	433MHz 2,4GHz (Wi-Fi)



## Dzwonki bezprzewodowe bateryjne

Battery-powered wireless doorbells





Symbol Product no.							
EAN	5901752486973	5902560328417	5901752484139	5908254813160	5908254844904	5908254844881	5908254844959
Zasięg w terenie otwartym Range in open field	80m	80m	100m	300m	150m	150m	300m
Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki Possibility of extension by additional transmitters	●	●	●	●	●	●	●
Learning system	●	●	●	●	●	●	●
<b>Odbiornik / Receiver</b>							
Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	4,5V (3x AA)	3V (2x AA)	4,5V (3x AAA)	3V (2x AA)	3V (2x AA)	3V (2x AA)	4,5V (3x AA)
Rodzaj zasilania Type of power supply	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery
Bateria w zestawie Battery included	○	○	○	○	○	○	○
Ilość dźwięków Number of sounds	1	36	36	36	36	36	60
Regulacja głośności Volume adjustment	●	●	●	●	●	●	●
Poziom głośności Volume level	60-80 dB	69-89 dB	50-90 dB	60-85 dB	60-85 dB	60-85 dB	0-92 dB
Sygnalizacja optyczna Optical indication	○	○	●	●	●	●	●
Wymiary (szer./wys./gl.) [mm] Dimensions (W/H/D) [mm]	68 / 120 / 32	67 / 102 / 27	78 / 86 / 34	75 / 110 / 34	71 / 71 / 32	71 / 71 / 32	85 / 85 / 33
<b>Nadajnik / Transmitter</b>							
Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	3V (1x CR2032)	3V (1x CR2032)	12V (1x A23)	3V (1x CR2032)	3V (1x CR2032)	3V (1x CR2032)	3V (1x CR2032)
Rodzaj zasilania Type of power supply	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery	Bateryjne Battery
Bateria w zestawie Battery included	●	●	●	●	●	●	●
Stopień ochrony Protection level	IP44	IP44	IP44	IP44	IP55	IP55	IP55
Wymiary (szer./wys./gl.) [mm] Dimensions (W/H/D) [mm]	103 / 45 / 20	88 / 36 / 16	40 / 86 / 20	32 / 80 / 22	97 / 45 / 31	97 / 45 / 31	30 / 56 / 20
Częstotliwość Frequency	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz



## Domofony

Audio doorphones



# Ensis


Zestaw domofonowy jednorodzinny,  
wandaloodporny  
Single family audio doorphone set,  
vandal proof



Możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon  
Possibility of extension by an additional  
indoor unit



Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gł. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-RL-913	5901752481664	4-żyłowy 4-wire	Biały White	IP44	60 / 140 / 23	98 / 215 / 68

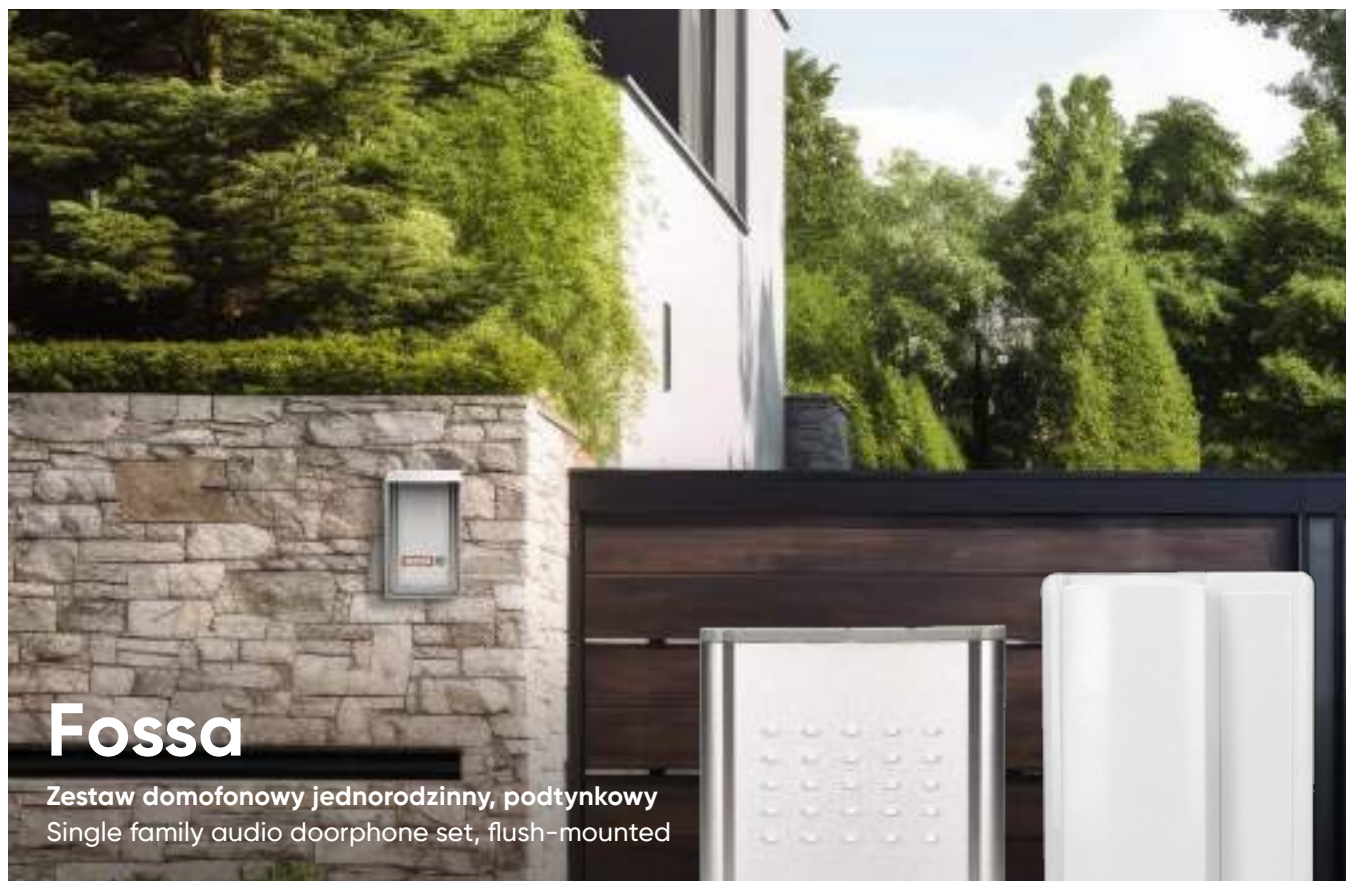

# Fossa

Zestaw domofonowy jednorodzinny, podtynkowy  
Single family audio doorphone set, flush-mounted



Dodatkowe podświetlenie nazwiska  
Nameplate with additional backlight



Możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon  
Possibility of extension by an additional indoor unit



Montaż natynkowy przy zastosowaniu daszka (brak w zestawie)  
Surface-mounting only with protective rain cover (not included)



Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gł. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-RL-901	5908235905242	4-żyłowy 4-wire	Biały White	IP44	116 / 200 / 54	98 / 215 / 68

## Daszek ochronny natynkowy Protective rain cover surface-mounted




OR-DOM-RL-901DN/G



OR-DOM-RL-901DN/B

Symbol Product no.	EAN	Kolor Color
OR-DOM-RL-901DN/G	5908254811630	Szary Grey
OR-DOM-RL-901DN/B	5908254811623	Czarny Black

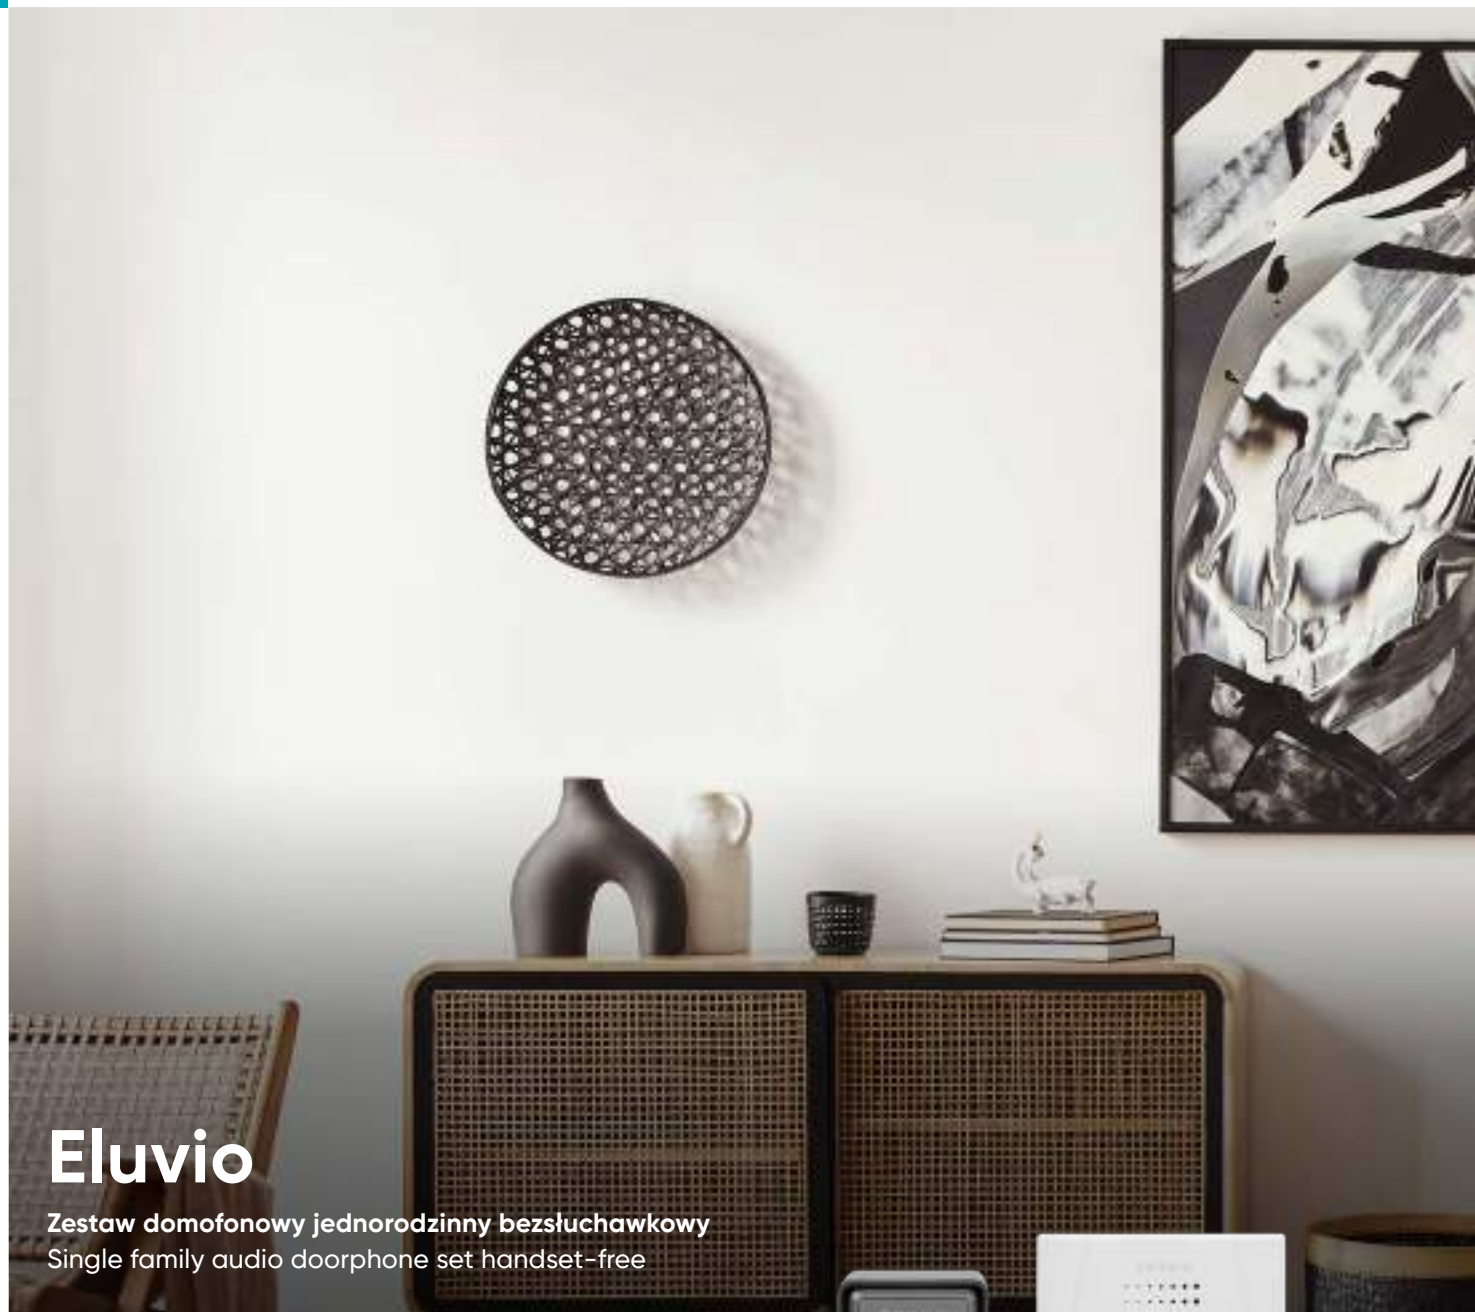

# Eluvio

Zestaw domofonowy jednorodzinny bezsłuchawkowy  
Single family audio doorphone set handset-free



OR-DOM-RE-914/W



OR-DOM-RE-914/G



OR-DOM-RE-914/B



Sterowanie bramą  
Gate control



Regulacja głośności  
Volume adjustment



Dyskretny podsłuch  
Discreet bugging

Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gl. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-RE-914/W	5901752481824	4-żyłowy 4-wire	Biały White	IP44	56 / 124 / 41,5	90 / 137 / 26
OR-DOM-RE-914/G	5901752483910	4-żyłowy 4-wire	Szary Grey	IP44	56 / 124 / 41,5	90 / 137 / 26
OR-DOM-RE-914/B	5901752483903	4-żyłowy 4-wire	Czarny Black	IP44	56 / 124 / 41,5	90 / 137 / 26



# Eluvio intercom

Zestaw domofonowy jednorodzinny bezsluchawkowy z interkodem  
Single family audio doorphone set handset-free with intercom



OR-DOM-RE-920/W



OR-DOM-RE-920/G



OR-DOM-RE-920/B



Sterowanie bramą  
Gate control



Regulacja głośności  
Volume adjustment



Funkcja interkodu  
Intercom function



Dyskretny podsłuch  
Discreet bugging

Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gl. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-RE-920/W	5901752484511	5-żyłowy 5-wire	Biały White	IP44	56 / 124 / 41,5	90 / 137 / 26
OR-DOM-RE-920/G	5901752484535	5-żyłowy 5-wire	Szary Grey	IP44	56 / 124 / 41,5	90 / 137 / 26
OR-DOM-RE-920/B	5901752484528	5-żyłowy 5-wire	Czarny Black	IP44	56 / 124 / 41,5	90 / 137 / 26



# Mizar

Zestaw domofonowy jednorodzinny,  
natynkowy z czytnikiem breloków  
Single family audio doorphone set,  
surface-mounted with proximity tags reader



Sterowanie bramą  
Gate control



Możliwość rozbudowy  
o dodatkowy unifon  
Possibility of extension  
by an additional indoor unit



Regulacja głośności  
Volume adjustment



Funkcja interkomu  
Intercom function



Czytnik breloków  
RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Montaż natynkowy  
Surface-mounting



4x RFID user tags



Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gl. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-AT-929/W	5908254804090	3-żyłowy 3-wire	Biały White	IP44	74,5 / 165 / 40	82 / 180 / 40



# Sagitta

Zestaw domofonowy jednorodzinny, wandaloodporny  
Single family audio doorphone set, vandal proof



Sterowanie bramą  
Gate control



Możliwość rozbudowy  
o dodatkowy unifon  
Possibility of extension  
by an additional indoor unit



Dodatkowe podświetlenie  
nazwiska  
Nameplate with additional  
backlight



Funkcja interkomu  
Intercom function



Montaż natynkowy  
Surface-mounting



Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gł. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-SG-918	5901752484085	2-żyłowy 2-wire	Biały White	IP54	95 / 120 / 30	70 / 210 / 40



# Sandi

**Zestaw domofonowy jednorodzinny, natynkowy z czytnikiem breloków**  
Single family audio doorphone set, surface-mounted with proximity tags reader



**Sterowanie bramą**  
Gate control



**Bezsłuchawkowy**  
Handset-free



**Liczba dźwięków: 12**  
Number of sounds: 12



**Regulacja głośności**  
Volume adjustment



**Szyfrator**  
Code lock



**Tryb cichy**  
Silent mode



**Czytnik breloków RFID: 13,56MHz**  
RFID reader: 13.56MHz



**Montaż natynkowy**  
Surface-mounting

Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gl. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-BA-933/W	5908254842726	2-żyłowy 2-wire	Biały White	IP65	48 / 133 / 22	180 / 130 / 26



# Salem

Zestaw domofonowy jednorodzinny, natynkowy  
Single family audio doorphone set, surface-mounted



Sterowanie bramą  
Gate control



Możliwość rozbudowy  
o dodatkowy unifon  
Possibility of extension  
by an additional indoor unit



Dodatkowe podświetlenie  
nazwiska  
Nameplate with additional  
backlight



Regulacja głośności  
Volume adjustment



Funkcja interkomu  
Intercom function



Słuchawka magnetyczna  
Magnetic handset



Montaż natynkowy  
Surface-mounting



Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gl. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-SL-923	5901752486744	2-żyłowy 2-wire	Biały White	IP54	90 / 135 / 30	105 / 210 / 26



Zestaw domofonowy jednorodzinny, bezprzewodowy  
Wireless single family audio doorphone set



Zasięg w terenie otwartym: 440m  
Range in open field: 440m



Regulacja głośności  
Volume control



Liczba dźwięków: 38  
Number of sounds: 38



Bezsłuchawkowy  
Handset-free



Funkcja interkomu  
Intercom function



Podstawa ładująca  
Charging base

Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Zasilanie unifonu Power supply for indoor unit	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gł. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-YR-934	5908254845871	Bezprzewodowy Wireless	5V DC	IP54	59 / 135 / 39	54 / 130 / 24



**Zestaw domofonowy jednorodzinny,  
natynkowy**  
Single family audio doorphone set,  
surface-mounted



Sterowanie bramą  
Gate control



Szyfrator  
Code lock



Tryb cichy  
Silent mode



Regulacja głośności  
Volume adjustment



Czytnik breloków RFID: 13,56MHz  
RFID reader: 13.56MHz



Montaż natynkowy  
Surface-mounting

Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gł. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-BA-935/W	5908254845864	2-żyłowy 2-wire	Biały White	IP65	48 / 133 / 22	70 / 199 / 45



# Mizar multi

Zestaw domofonowy 2-rodzinny,  
natynkowy z czytnikiem breloków  
Two family audio doorphone set,  
surface-mounted with proximity tags reader



4x RFID user tags



Sterowanie bramą  
Gate control



Regulacja głośności  
Volume adjustment



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Możliwość rozbudowy  
o dodatkowy unifon  
Possibility of extension  
by an additional indoor unit



Funkcja interkomu  
Intercom function



Montaż natynkowy  
Surface-mounting

Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gł. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-AT-930/W	5908254804250	3-żyłowy 3-wire	Biały White	IP44	74,5 / 165 / 40	82 / 180 / 40



## Fossa multi

Zestaw domofonowy 2-rodzinny,  
podtynkowy

Two family audio doorphone set,  
flush-mounted



Możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon  
Possibility of extension by an additional  
indoor unit



Dodatkowe podświetlenie nazwiska  
Nameplate with additional backlight



Montaż natynkowy przy zastosowaniu  
daszka (brak w zestawie)  
Surface-mounting only with protective rain cover (not included)



Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gł. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-RL-903	5908235905303	4-żyłowy 4-wire	Biały White	IP44	116 / 200 / 54	98 / 215 / 68

## Daszek ochronny natynkowy Protective rain cover surface-mounted



OR-DOM-RL-901DN/G



OR-DOM-RL-901DN/B

Symbol Product no.	EAN	Kolor Color
OR-DOM-RL-901DN/G	5908254811630	Szary Grey
OR-DOM-RL-901DN/B	5908254811623	Czarny Black



# Sagitta multi

Zestaw domofonowy 2-rodzinny, natynkowy

Two family audio doorphone set, surface-mounted



Sterowanie bramą  
Gate control



Możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon  
Possibility of extension by an additional indoor unit



Dodatkowe podświetlenie nazwiska  
Nameplate with additional backlight




Funkcja interkomu  
Intercom function



Montaż natynkowy  
Surface-mounting



Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gł. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-SG-919	5901752484092	2-żyłowy 2-wire	Biały White	IP54	95 / 180 / 30	70 / 210 / 40

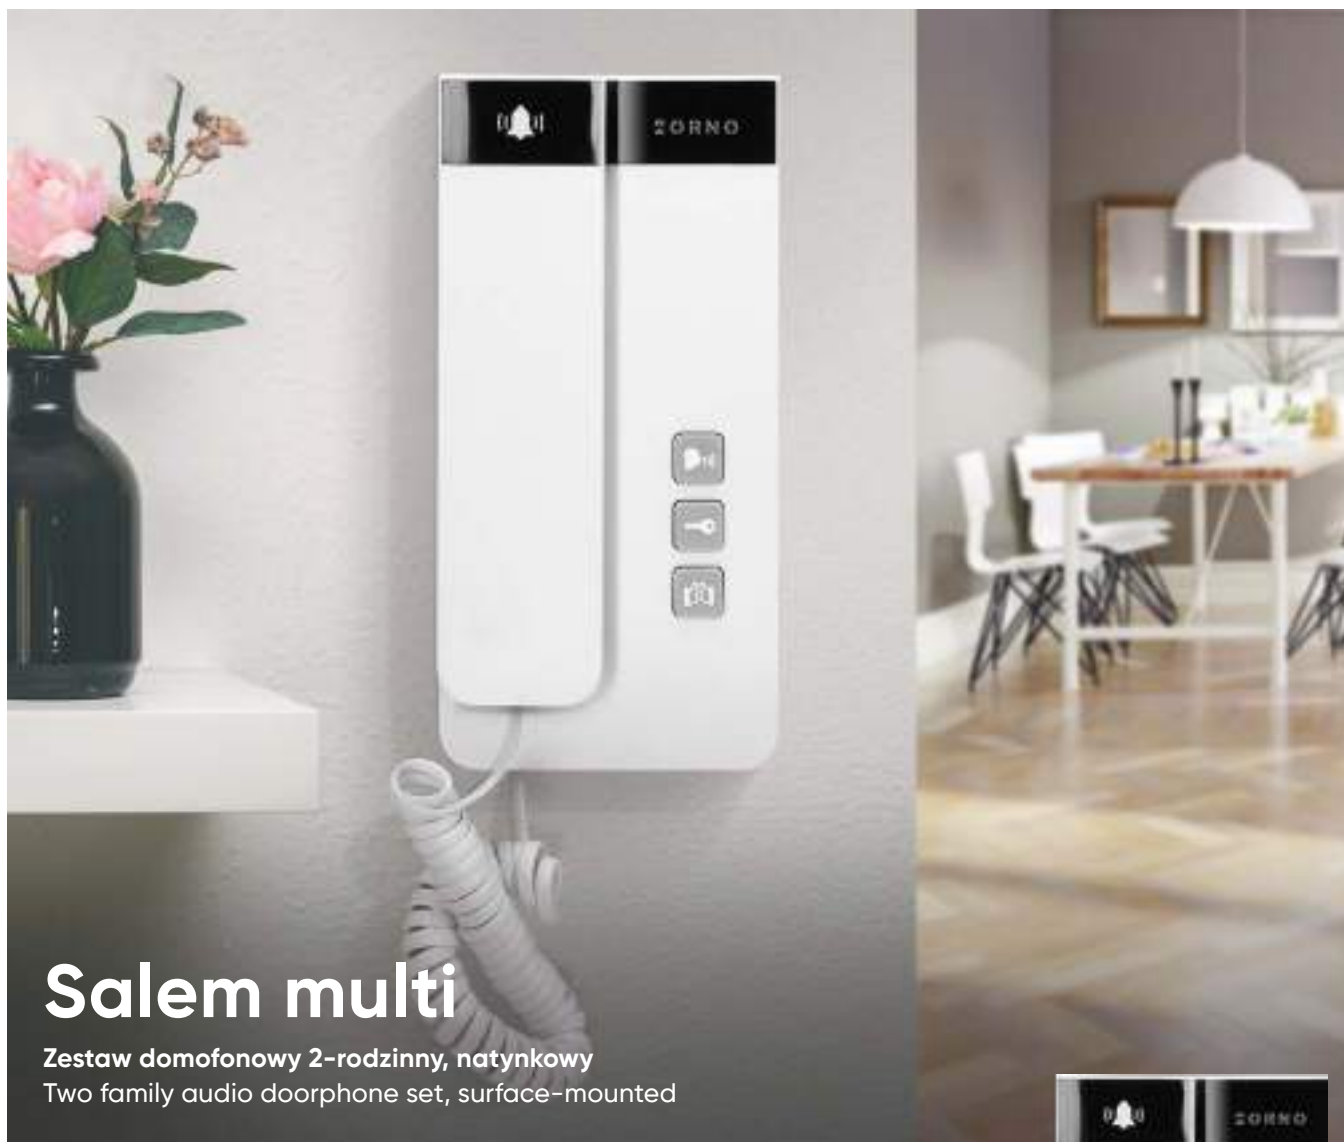

# Salem multi

Zestaw domofonowy 2-rodzinny, natynkowy  
Two family audio doorphone set, surface-mounted



Sterowanie bramą  
Gate control



Możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon  
Possibility of extension by an additional indoor unit



Dodatkowe podświetlenie nazwiska  
Nameplate with additional backlight



Regulacja głośności  
Volume adjustment



Funkcja interkomu  
Intercom function



Słuchawka magnetyczna  
Magnetic handset



Montaż natynkowy  
Surface-mounting










Symbol Product no.	EAN	System łączenia Connection system	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Unifon (szer./wys./gł. [mm]) Indoor unit (W/H/D [mm])
OR-DOM-SL-924	5901752486751	2-żyłowy 2-wire	Biały White	IP54	90 / 135 / 30	105 / 210 / 26



# Domofony

## Audio doorphones

							
<b>Symbol</b> Product no.	OR-DOM-RL-901	OR-DOM-RL-913	OR-DOM-RE-914/W OR-DOM-RE-914/B OR-DOM-RE-914/G	OR-DOM-AT-929/W	OR-DOM-RE-920/W OR-DOM-RE-920/B OR-DOM-RE-920/G	OR-DOM-BA-933/W	OR-DOM-BA-935/W
<b>EAN</b>	5908235905242	5901752481664	5901752481824 5901752483903 5901752483910	5908254804090	5901752484511 5901752484528 5901752484535	5908254842726	5908254845864
<b>Typ</b> Type	Jednorodzinny Single family	Jednorodzinny Single family	Jednorodzinny Single family	Jednorodzinny Single family	Jednorodzinny Single family	Jednorodzinny Single family	Jednorodzinny Single family
<b>Rodzaj transmisji</b> Type of transmission	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired
<b>Rodzaj zasilania</b> Type of power supply	Bezpośrednio do 230V Directly to 230V	Bezpośrednio do 230V Directly to 230V	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply
<b>System łączenia</b> Connection system	4-żyłowy 4-wire	4-żyłowy 4-wire	4-żyłowy 4-wire	3-żyłowy 3-wire	5-żyłowy (+4 między unifonami) 5-wire (+4 between indoor units)	2-żyłowy 2-wire	2-żyłowy 2-wire
<b>Ilość przewodów</b> Number of wires	4	4	4+2	3+2	5	2+2	2+2
<b>System łączenia elektrozaczepu</b> Electric door strike connection	Z unifonem With indoor unit	Z unifonem With indoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z unifonem With indoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit
<b>Zasilanie elektrozaczepu</b> Power supply of electric door strike	Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone
<b>Sterowanie bramą</b> Gate control	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon</b> Possibility of extension by an additional indoor unit	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny</b> Possibility of extension by an additional outdoor unit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Unifon / Indoor unit</b>							
<b>Obsługa</b> Operation	Sluchawka Handset	Sluchawka Handset	Głośnomówiący Handset-free	Sluchawka Handset	Głośnomówiący Handset-free	Głośnomówiący Handset-free	Sluchawka Handset
<b>Regulacja głośności</b> Volume adjustment	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Ilość dźwięków</b> Number of sounds	1	1	1	1	1	12	1
<b>Funkcja interkomu</b> Intercom function	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D) [mm]</b>	98 / 215 / 68	98 / 215 / 68	90 / 137 / 26	82 / 180 / 40	90 / 137 / 26	180 / 130 / 26	70 / 199 / 45
<b>Panel zewnętrzny / Outdoor unit</b>							
<b>Montaż</b> Installation	Natynkowy / podtynkowy surface / Flush-mounted	Natynkowy / podtynkowy surface / Flush-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted
<b>Czytnik kart i breloków zblizeniowych</b> Card and proximity tags reader	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D) [mm]</b>	116 / 200 / 54	60 / 140 / 23	56 / 124 / 41,5	74,5 / 165 / 40	56 / 124 / 41,5	48 / 133 / 22	48 / 133 / 22
<b>Cechy dodatkowe</b> Additional features	Podświetlane miejsce na nazwisko Backlit nameplate	-	Dyskretny podsłuch Discreet bugging	Podświetlane miejsce na nazwisko Backlit nameplate	Dyskretny podsłuch Discreet bugging	Szyfrator Code lock	Szyfrator Code lock





OR-DOM-SG-918	OR-DOM-SL-923	OR-DOM-YR-934	OR-DOM-RL-903	OR-DOM-AT-930/W	OR-DOM-SG-919	OR-DOM-SL-924
5901752484085	5901752486744	5908254845871	5908235905303	5908254804250	5901752484092	5901752486751
Jednorodzinny Single family	Jednorodzinny Single family	Jednorodzinny Single family	Dwurodzinny Two family	Dwurodzinny Two family	Dwurodzinny Two family	Dwurodzinny Two family
Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Bezprzewodowy Wireless	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired
Zasilacz na szynę DIN Power supply for DIN rail	Zasilacz na szynę DIN Power supply for DIN rail	Akumulator 18650 18650 battery	Bezpośrednio do 230V directly to 230V	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz na szynę DIN Power supply for DIN rail	Zasilacz na szynę DIN Power supply for DIN rail
2-żyłowy 2-wire	2-żyłowy 2-wire	○	4-żyłowy 4-wire	3-żyłowy 3-wire	2-żyłowy 2-wire	2-żyłowy 2-wire
2+2	2+2	○	4	3+2	2+2	2+2
Z panelem zewnątrznym With outdoor unit	Z panelem zewnątrznym With outdoor unit	Z modulem sterowania With control module	Z unifonem With indoor unit	Z panelem zewnątrznym With outdoor unit	Z panelem zewnątrznym With outdoor unit	Z panelem zewnątrznym With outdoor unit
Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone	Dodatkowy zasilacz Additional power supply	Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone	Z domofonu From the doorphone
●	●	○	○	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
○	○	●	○	○	○	○
Sluchawka Handset	Sluchawka magnetyczna Magnetic handset	Głośnomówiący Handset-free	Sluchawka Handset	Sluchawka Handset	Sluchawka Handset	Sluchawka magnetyczna Magnetic handset
●	●	●	○	●	●	●
1	1	38	1	1	1	1
●	●	●	○	●	●	●
70 / 210 / 40	105 / 210 / 26	54 / 130 / 24	98 / 215 / 68	82 / 180 / 40	70 / 210 / 40	105 / 210 / 26
Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy / podtynkowy surface / Flush-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted
○	○	○	○	●	○	○
95 / 120 / 30	90 / 135 / 30	59 / 135 / 39	116 / 200 / 54	74,5 / 165 / 40	95 / 180 / 30	90 / 135 / 30
Podświetlane miejsce na nazwisko Backlit nameplate	Podświetlane miejsce na nazwisko Backlit nameplate	Podstawa ładująca Charging base	Podświetlane miejsce na nazwisko Backlit nameplate	Podświetlane miejsce na nazwisko Backlit nameplate	Podświetlane miejsce na nazwisko Backlit nameplate	Podświetlane miejsce na nazwisko Backlit nameplate



## Wideodomofony jednorodzinne

Single family video doorphones

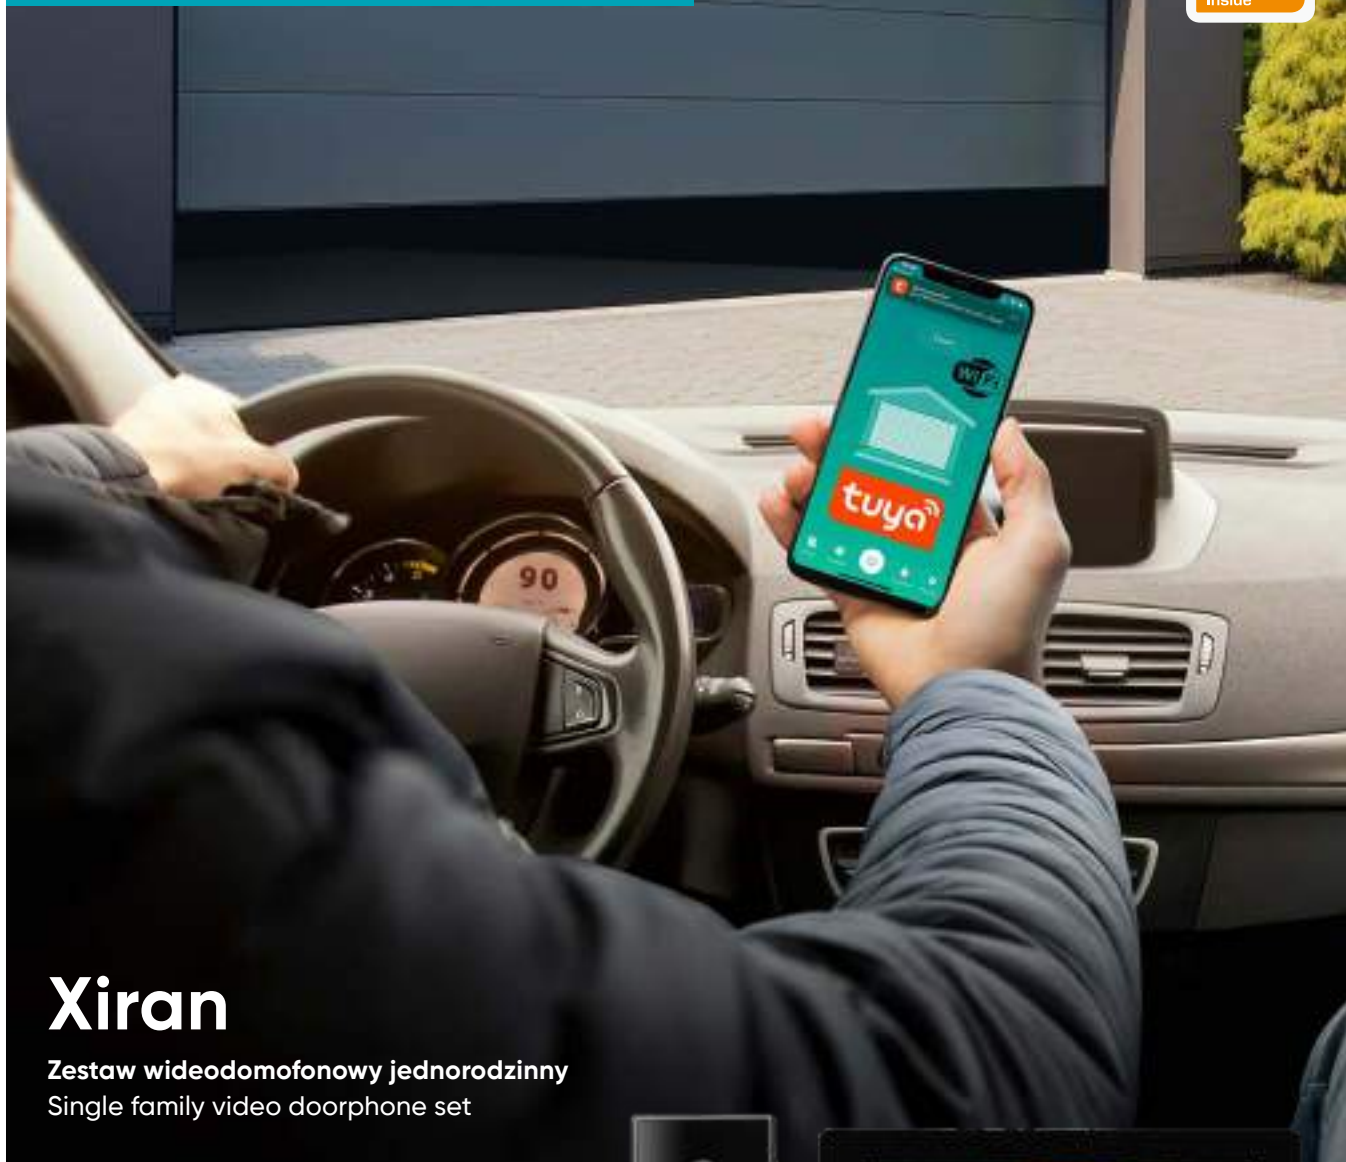

# Xiran

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set

1080p  
FULL  
HD



5x RFID user tags



Łatwa instalacja: 2 żyły  
Easy installation: 2 wires



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Dotykowy ekran  
Touch screen



Sterowanie bramą  
Gate control



Sterowanie bramą garażową  
Garage gate control



Rozdzielczość kamery: 1920x1080  
Camera resolution: 1920x1080



Czytnik breloków RFID: 13,56MHz  
RFID reader: 13.56MHz



Stacja pogody  
Weather station



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set

Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-MA-1079/B	5908254843846	8" LCD	54° / 108°	6	IP65	67 / 159 / 31	215 / 153 / 27



# Lira

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set



Ultra płaska obudowa  
Ultra flat housing



Sterowanie bramą  
Gate control



Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Dotykowe przyciski  
Touch buttons



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set

Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gl. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
VI-VID-RO-1077	5908254826573	4,3" LCD	48° / 68°	16	IP44	65 / 143 / 41	133 / 103 / 19



# Pacto

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Sterowanie bramą  
Gate control



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Funkcja interkomu  
Intercom function



Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set



5x RFID user tags



Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-MB-1083/B	5908254844973	4,3" LCD	51° / 104°	16	IP65	58 / 175 / 39	137 / 143 / 21



# Naos RFID

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set



Łatwa instalacja: 2 żyły  
Easy installation: 2 wires



Sterowanie bramą  
Gate control



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED



Funkcja interkomu  
Intercom function




Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set



4x RFID user tags



Symbol	EAN	Wyświetlacz	Kąty (pion/poziom)	Liczba dźwięków	Stopień ochrony	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm])	Monitor (szer./wys./gl. [mm])
Product no.		Display	Angles (V/H)	Number of sounds	Protection level	Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-SH-1074	5908254807718	4,3" LCD	33° / 47°	10	IP44	93 / 150 / 45	120 / 130 / 24,5

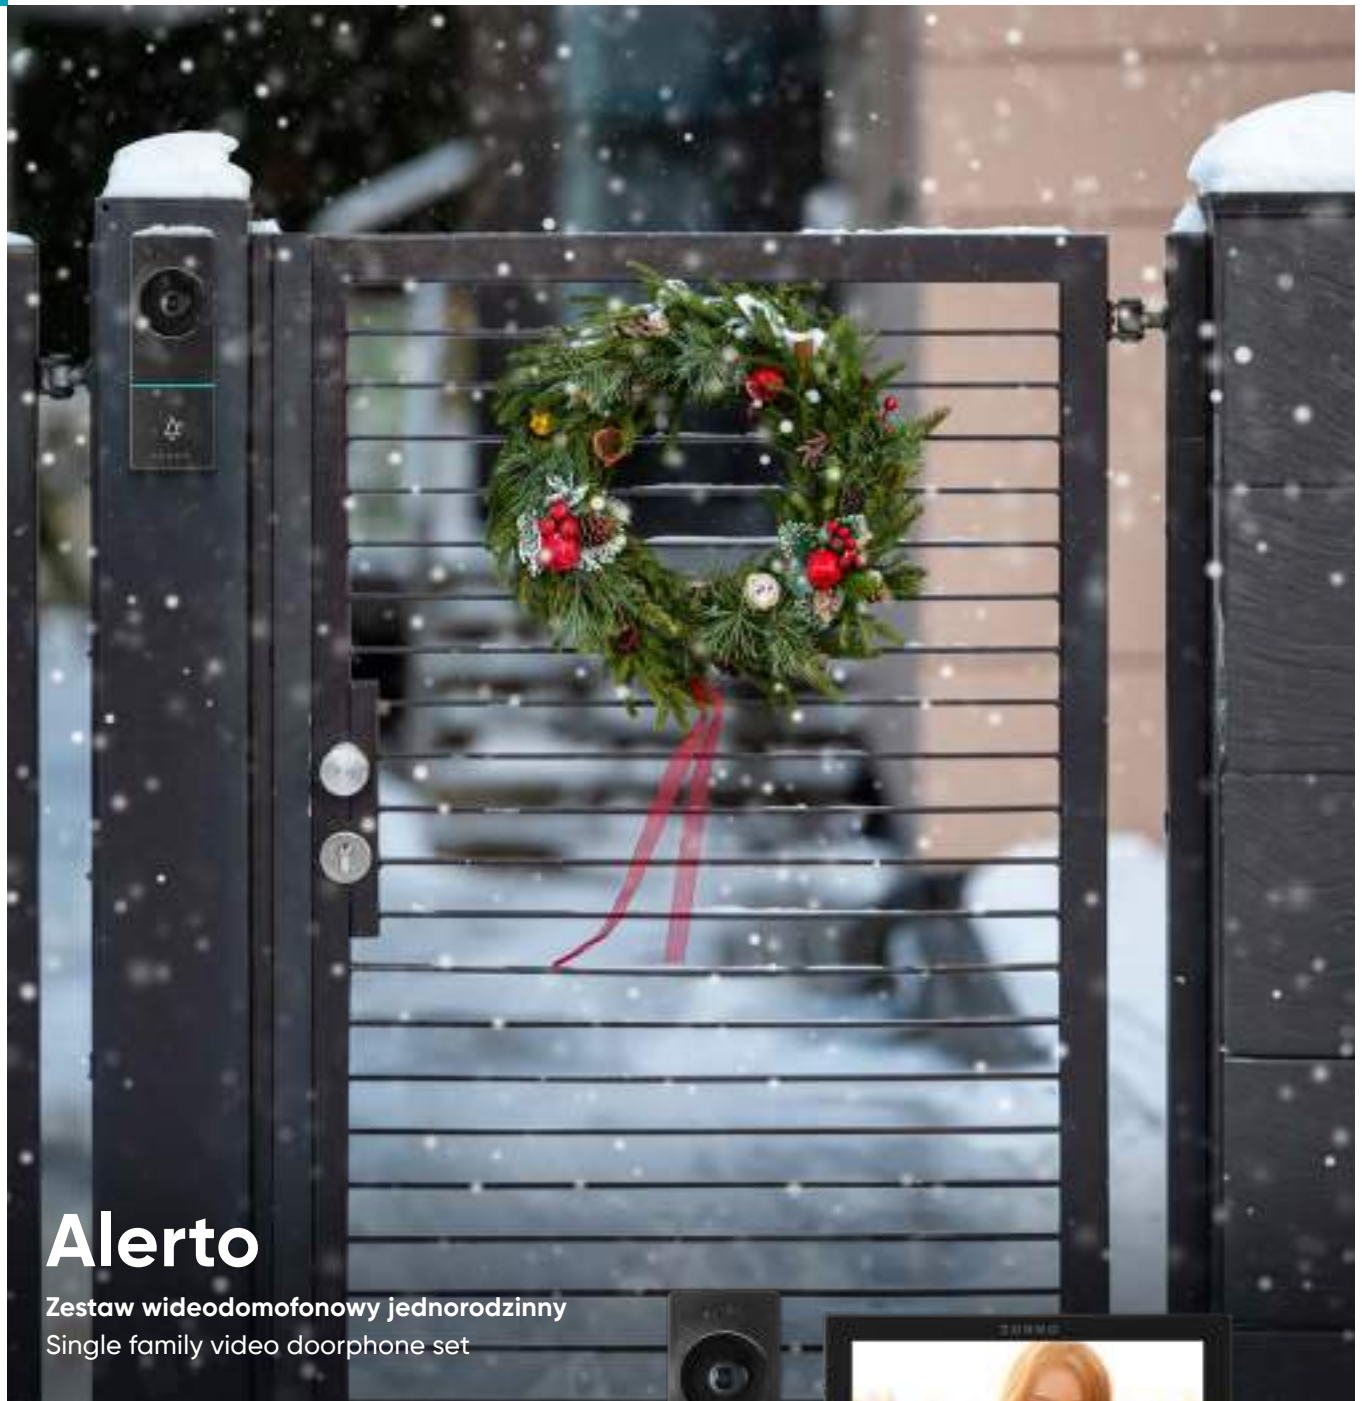

# Alerto

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Sterowanie bramą  
Gate control



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED



Funkcja interkomu  
Intercom function




Czytnik kart SD  
SD card reader



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set

Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-MB-1084/B	5908254845000	7" LCD	65° / 120°	12	IP65	50 / 136 / 31	180 / 125 / 22

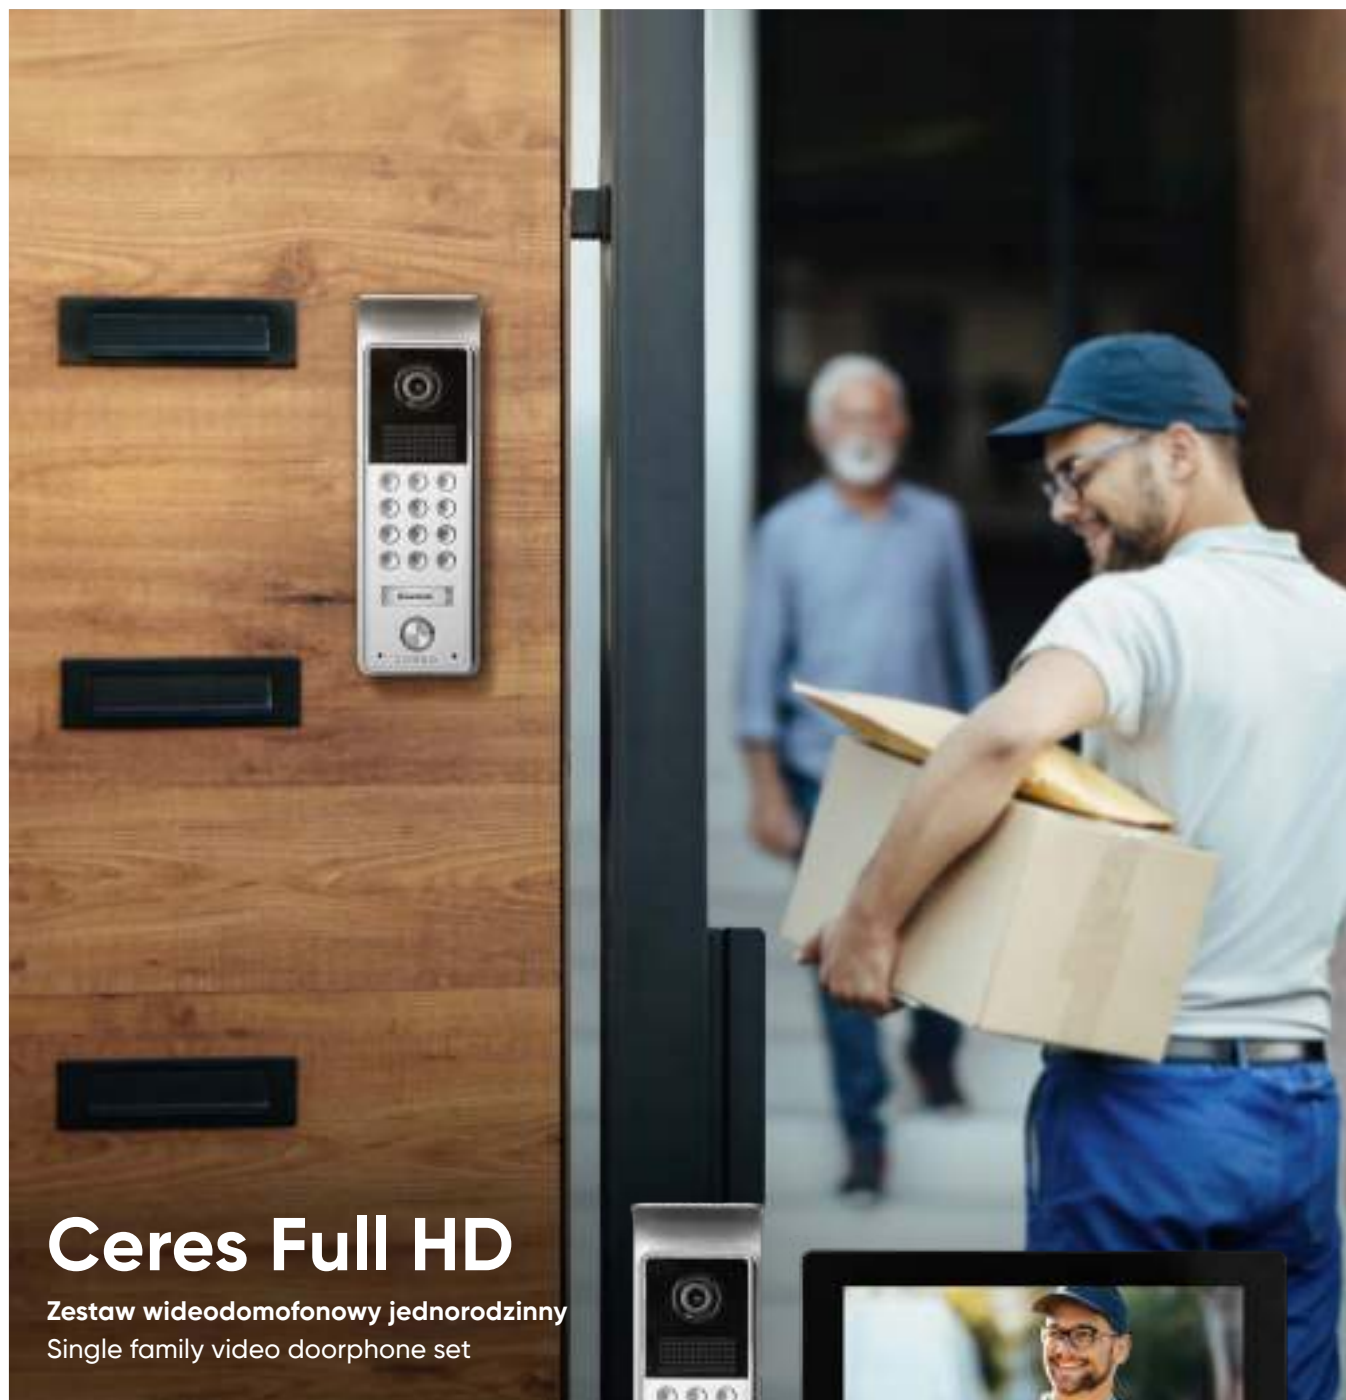

# Ceres Full HD

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Sterowanie bramą  
Gate control



Dotykowy ekran  
Touch screen



Szyfrator  
Code lock



Czytnik kart SD  
SD card reader



Rozdzielczość kamery: 1920x1080  
Camera resolution: 1920x1080



Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set

Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-ME-1056FHD/B	5908254843501	8" LCD	54° / 112°	6	IP65	58 / 175 / 39	215 / 153 / 27



# Talos

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z aplikacją mobilną

Single family video doorphone set with mobile application



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Dotykowy ekran  
Touch screen



Sterowanie bramą  
Gate control



Rozdzielczość kamery: 1920x1080  
Camera resolution: 1920x1080



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz

1080p  
FULL  
HD



5x RFID user tags



Czytnik kart SD  
SD card reader



Stacja pogody  
Weather station



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set

Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-MS-1078	5908254840494	7" LCD	55° / 112°	6	IP65	67 / 130 / 33	181 / 181 / 18



# Gayd

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z aplikacją mobilną

Single family video doorphone set with mobile application



Łatwa instalacja: 2 żyły  
Easy installation: 2 wires



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Sterowanie bramą  
Gate control



Sterowanie bramą garażową  
Garage gate control



Rozdzielczość kamery: 1920x1080  
Camera resolution: 1920x1080



Szyfrator  
Code lock

1080p  
FULL  
HD



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Stacja pogody  
Weather station



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set



Montaż podtynkowy / natynkowy  
Flush / surface mounted



Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba źwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-MA-1080/B	5908254845888	8" LCD	52° / 105°	6	IP65	91 / 184 / 43	215 / 153 / 27



# Guardo

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z aplikacją mobilną  
Single family video doorphone set with mobile application



OR-VID-MO-1076/W/S  
montaż natynkowy  
surface-mounted




OR-VID-MO-1076/W/F  
montaż podtynkowy  
flush-mounted


1080p  
FULL  
HD





5x RFID user tags





- 


Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires
- 


Przekątna ekranu: 10"  
Screen diagonal: 10"
- 


Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi
- 

Sterowanie bramą  
Gate control
- 

Czytnik linii papilarnych  
Fingerprint reader
- 

Szyfrator  
Code lock
- 

Czytnik breloków RFID: 13,56MHz  
RFID reader: 13.56MHz
- 

Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED
- 

Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set

Symbol Product no.	EAN	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gt. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gt. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-MO-1076/W/S	5908254825965	54° / 107°	12	IP65	100 / 200 / 55	247 / 151,5 / 18
OR-VID-MO-1076/W/F	5908254824203	54° / 107°	12	IP65	108 / 193 / 35	247 / 151,5 / 18



# Nowoczesne rozwiązania dla Twojego domu

Wideoodomofony jedno- i wielorodzinne

Modern solutions for your home

Single and multi-family video doorphones

Odkryj świat wideodomofonów jednorodzinnych, które zapewniają kompleksowe rozwiązania do kontroli dostępu na posesję i monitorowania bezpieczeństwa.

Poznaj wersje MULTI; wideodomofony wielorodzinne, które umożliwiają stworzenie personalizowanego systemu bezpieczeństwa i monitorowania. Wbudowana technologia gwarantuje skuteczną ochronę oraz łatwą obsługę, a dostępne warianty z kasetami dwu- i cztero-rodzinnymi tworzą elastyczne, wszechstronne i bezpieczne rozwiązanie.

Każdy wybór to gwarancja komfortu, pełnej ochrony i spokoju o bezpieczeństwo.

Discover the world of single-family video doorphones, which provide complete solutions for access control to the property and security monitoring.

Explore MULTI versions; multi-family video doorphones that allow you to creation of a personalised security and monitoring system. Built-in technology guarantees effective protection and easy operation, and the available variants with two- and four-family outdoor units create a flexible, versatile and secure solution.

Each choice is a guarantees of comfort, full protection and a sense of peace and security.





# Panele zewnętrzne

Outdoor units

**Panel zewnętrzny  
do zestawu jednorodzinnego**  
Outdoor unit for single family set



OR-VID-EX-1061KV



OR-VID-EX-1057KV

**Panel zewnętrzny  
do zestawu wielorodzinnego**  
Outdoor unit for multi family set



OR-VID-EX-1063KV



OR-VID-EX-1064KV

# Monitory

Monitors



Podświetlane dotykowe  
przyciski  
Backlit touch buttons



OR-VID-EX-1057MV/W



OR-VID-EX-1057MV/B



Dotykowy ekran  
Touch screen



OR-VID-EX-1060PMV/W



OR-VID-EX-1060PMV/B



# Noveo

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Przekątna ekranu: 7"  
Screen diagonal: 7"



Sterowanie bramą  
Gate control



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Widzenie nocne: białe LED  
Night light: white LED



Funkcja rozgłoszeniowa  
Broadcast function



Funkcja interkomu  
Intercom function



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set




OR-VID-EX-1057/W



OR-VID-EX-1057/B





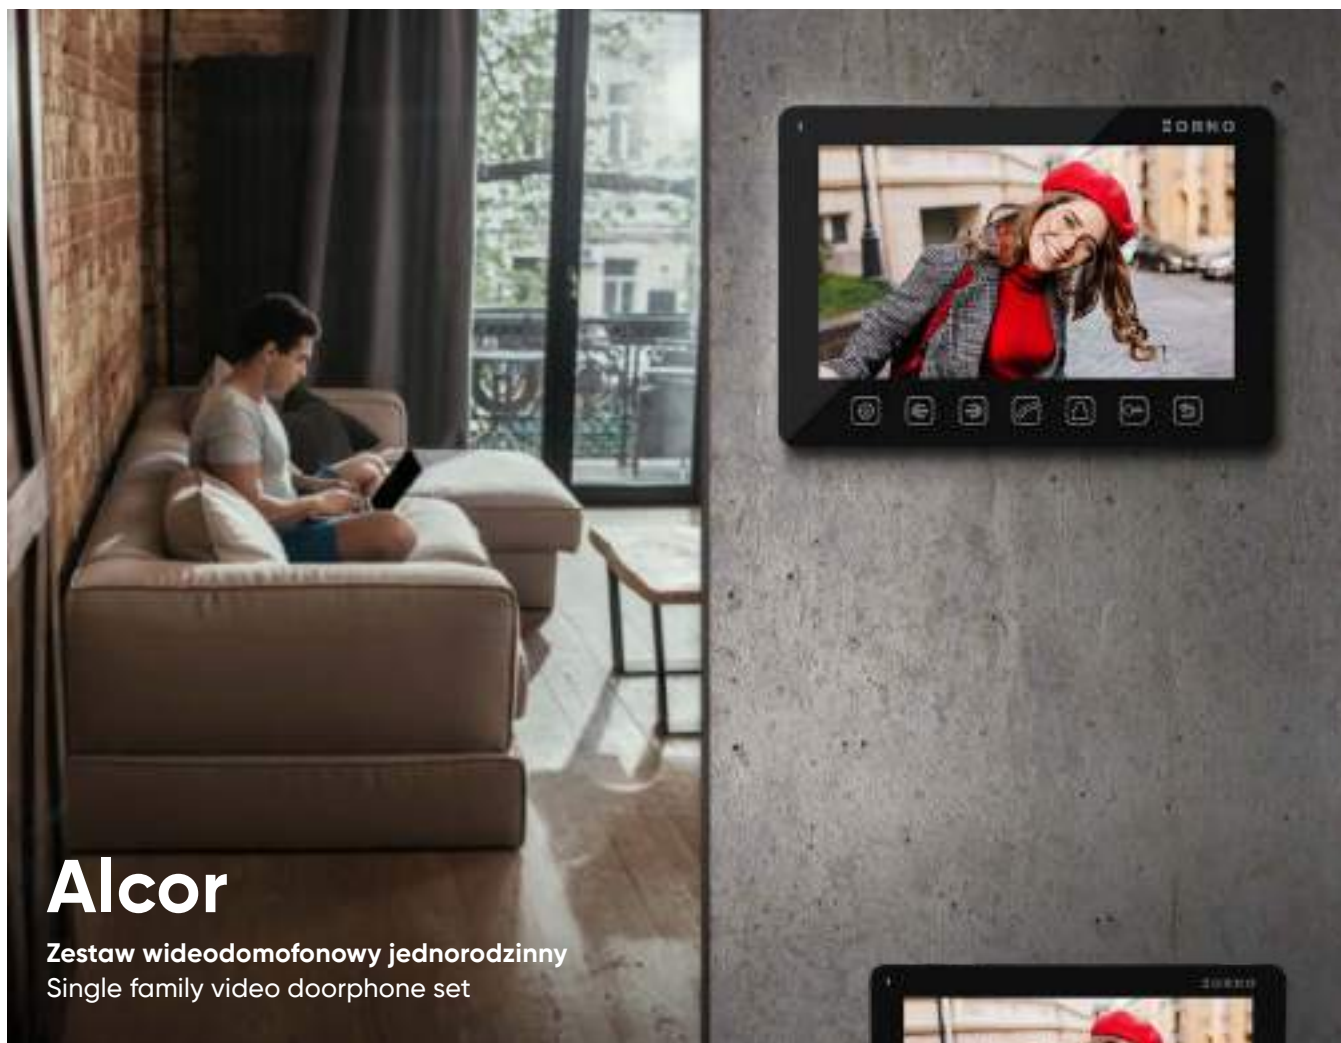





Symbol Product no.	EAN	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gl. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-EX-1057/W	5900378655800	96° / 110°	12	Biały White	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17
OR-VID-EX-1057/B	5900378655817	96° / 110°	12	Czarny Black	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17



# Alcor

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set

-  Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires
-  Przekątna ekranu: 7"  
Screen diagonal: 7"
-  Sterowanie bramą  
Gate control
-  Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons
-  Szyfrator  
Code lock
-  Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz
-  Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED
-  Funkcja rozgłoszeniowa  
Broadcast function





OR-VID-EX-1061/W




OR-VID-EX-1061/B



-  Funkcja interkomu  
Intercom function
-  Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set

Symbol Product no.	EAN	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gl. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-EX-1061/W	5900378655848	57° / 110°	12	Biały White	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17
OR-VID-EX-1061/B	5900378655855	57° / 110°	12	Czarny Black	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17

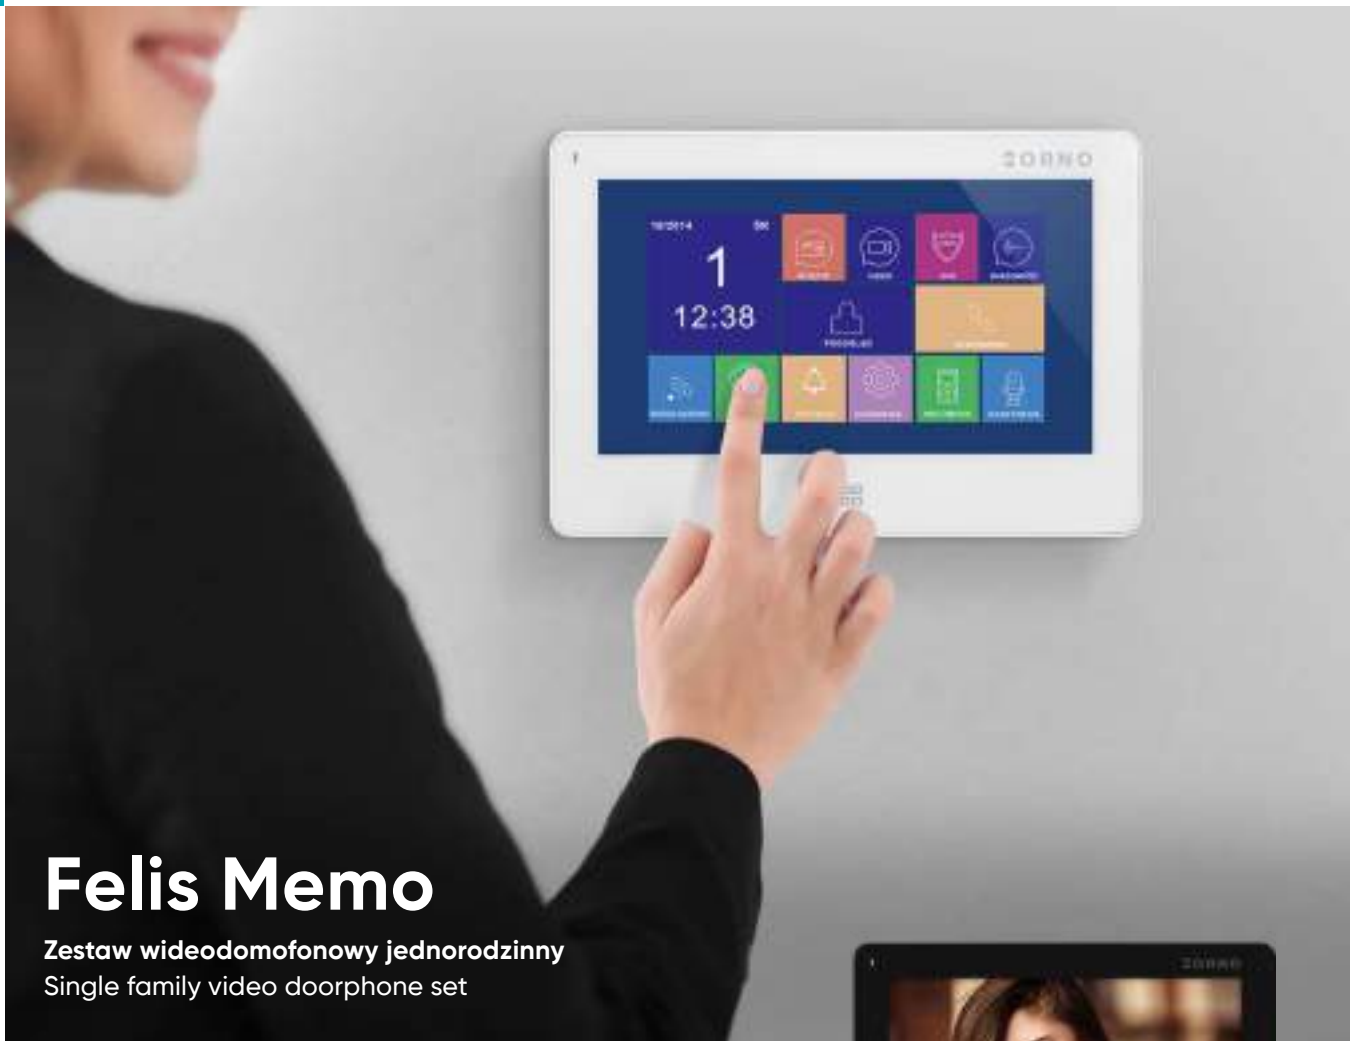

# Felis Memo

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Przekątna ekranu: 7"  
Screen diagonal: 7"



Sterowanie bramą  
Gate control



Dotykowy ekran  
Touch screen



Widzenie nocne: białe LED  
Night light: white LED



Funkcja rozgłoszeniowa  
Broadcast function



Funkcja interkomu  
Intercom function



Funkcja pamięci  
Memory function



Czytnik kart SD  
SD card reader



Funkcja DVR  
DVR function



Kalendarz, budzik, automatyczna sekretarka  
Calendar, alarm clock, answering machine




OR-VID-EX-1060/W



OR-VID-EX-1060/B



Symbol Product no.	EAN	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-EX-1060/W	5900378655824	96° / 110°	7	Biały White	IP65	55 / 152 / 21	185 / 127 / 18
OR-VID-EX-1060/B	5900378655831	96° / 110°	7	Czarny Black	IP65	55 / 152 / 21	185 / 127 / 18

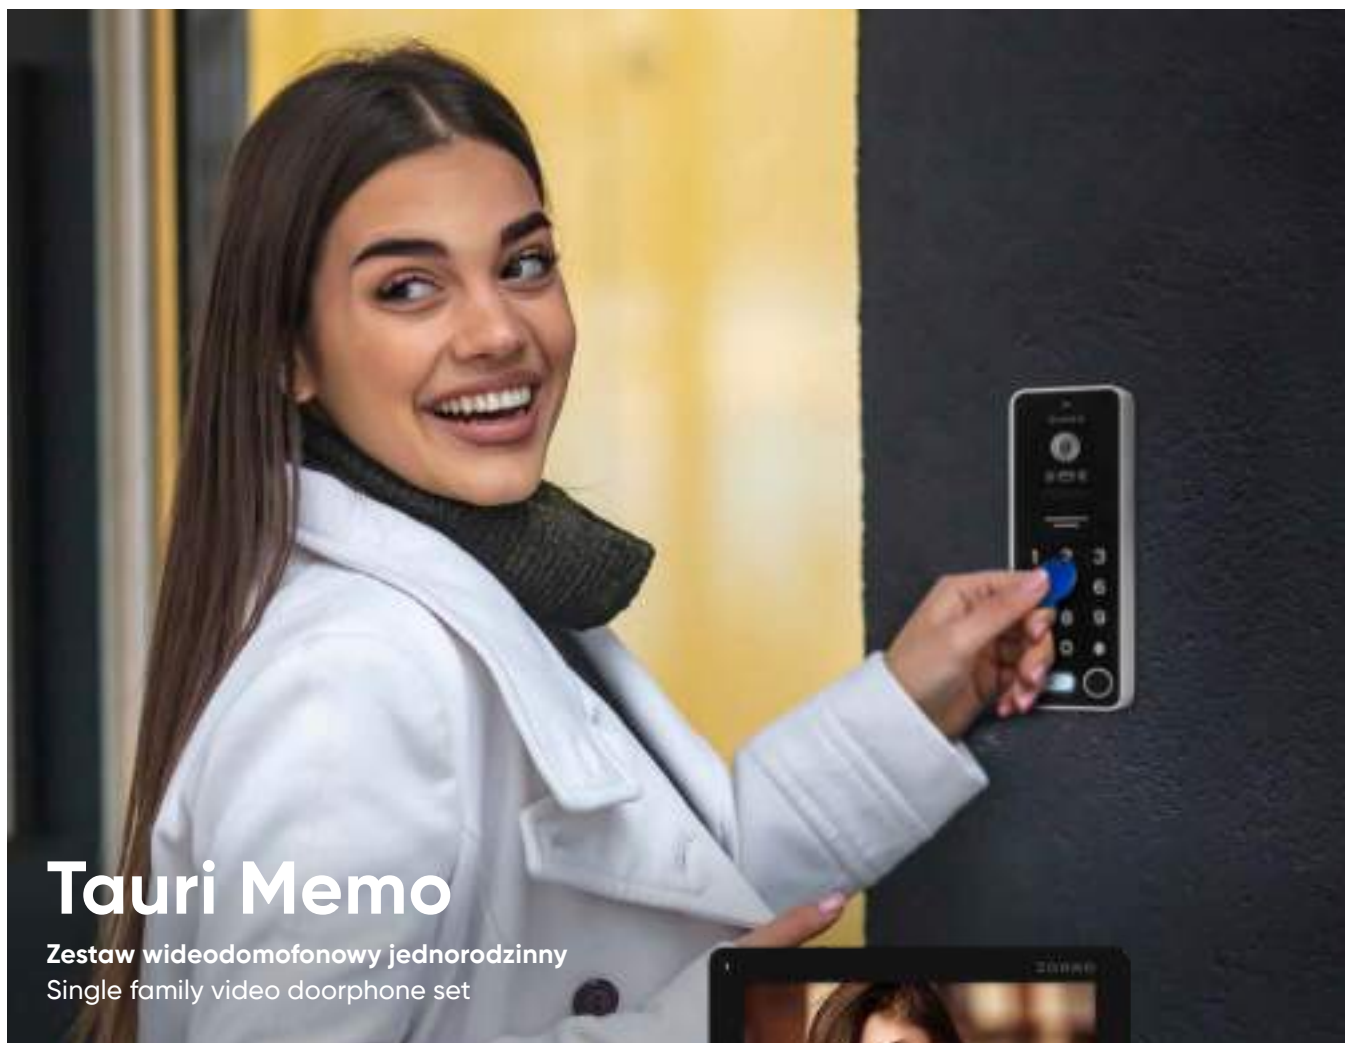

# Tauri Memo

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny  
Single family video doorphone set



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Przekątna ekranu: 7"  
Screen diagonal: 7"



Sterowanie bramą  
Gate control



Dotykowy ekran  
Touch screen



Szyfrator  
Code lock



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED



Funkcja rozgłoszeniowa  
Broadcast function



Funkcja interkomu  
Intercom function



Funkcja pamięci  
Memory function



Czytnik kart SD  
SD card reader



Funkcja DVR  
DVR function



Kalendarz, budzik, automatyczna sekretarka  
Calendar, alarm clock, answering machine



OR-VID-EX-1062/W



OR-VID-EX-1062/B



Symbol Product no.	EAN	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gl. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-EX-1062/W	5900378655862	57° / 110°	7	Czarny Black	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17
OR-VID-EX-1062/B	5900378655879	57° / 110°	7	Biały White	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17



## Wideodomofony – zestawy wielorodzinne

Video doorphones – multi-family sets



# Noveo Multi

Zestaw wideodomofonowy 2-rodzinny i 4-rodzinny  
2- and 4- family video doorphone set



OR-VID-EX-1063/W – Dwa monitory / Two monitors  
OR-VID-EX-1063/B – Dwa monitory / Two monitors



OR-VID-EX-1065/W – Cztery monitory / Four monitors  
OR-VID-EX-1065/B – Cztery monitory / Four monitors



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Przekątna ekranu: 7"  
Screen diagonal: 7"



Sterowanie bramą  
Gate control



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Widzenie nocne: białe LED  
Night light: white LED



Funkcja rozgłoszeniowa  
Broadcast function



Funkcja interkomu  
Intercom function



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set

Symbol Product no.	EAN	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-EX-1063/W	5900378659297	96° / 110°	12	Biały White	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17
OR-VID-EX-1063/B	5900378659280	96° / 110°	12	Czarny Black	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17
OR-VID-EX-1065/W	5900378659242	96° / 110°	12	Biały White	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17
OR-VID-EX-1065/B	5900378659259	96° / 110°	12	Czarny Black	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17



# Felis Memo Multi

Zestaw wideodomofonowy 2-rodzinny i 4-rodzinny  
2- and 4- family video doorphone set



OR-VID-EX-1064/W – Dwa monitory / Two monitors  
OR-VID-EX-1064/B – Dwa monitory / Two monitors



OR-VID-EX-1066/W – Cztery monitory / Four monitors  
OR-VID-EX-1066/B – Cztery monitory / Four monitors



Łatwa instalacja: 4 żyły  
Easy installation: 4 wires



Widzenie nocne: białe LED  
Night light: white LED



Czytnik kart SD  
SD card reader



Przekątna ekranu: 7"  
Screen diagonal: 7"



Funkcja rozgłoszeniowa  
Broadcast function



Funkcja DVR  
DVR function



Sterowanie bramą  
Gate control



Funkcja interkomu  
Intercom function



Kalendarz, budzik,  
automatyczna sekretarka  
Calendar, alarm clock,  
answering machine




Dotykowy ekran  
Touch screen



Funkcja pamięci  
Memory function

Symbol Product no.	EAN	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Kolor Color	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gl. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gl. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-EX-1064/W	5900378659266	96° / 110°	7	Biały White	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17
OR-VID-EX-1064/B	5900378659273	96° / 110°	7	Czarny Black	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17
OR-VID-EX-1066/W	5900378659228	96° / 110°	7	Biały White	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17
OR-VID-EX-1066/B	5900378659235	96° / 110°	7	Czarny Black	IP65	55 / 152 / 22	185 / 127 / 17

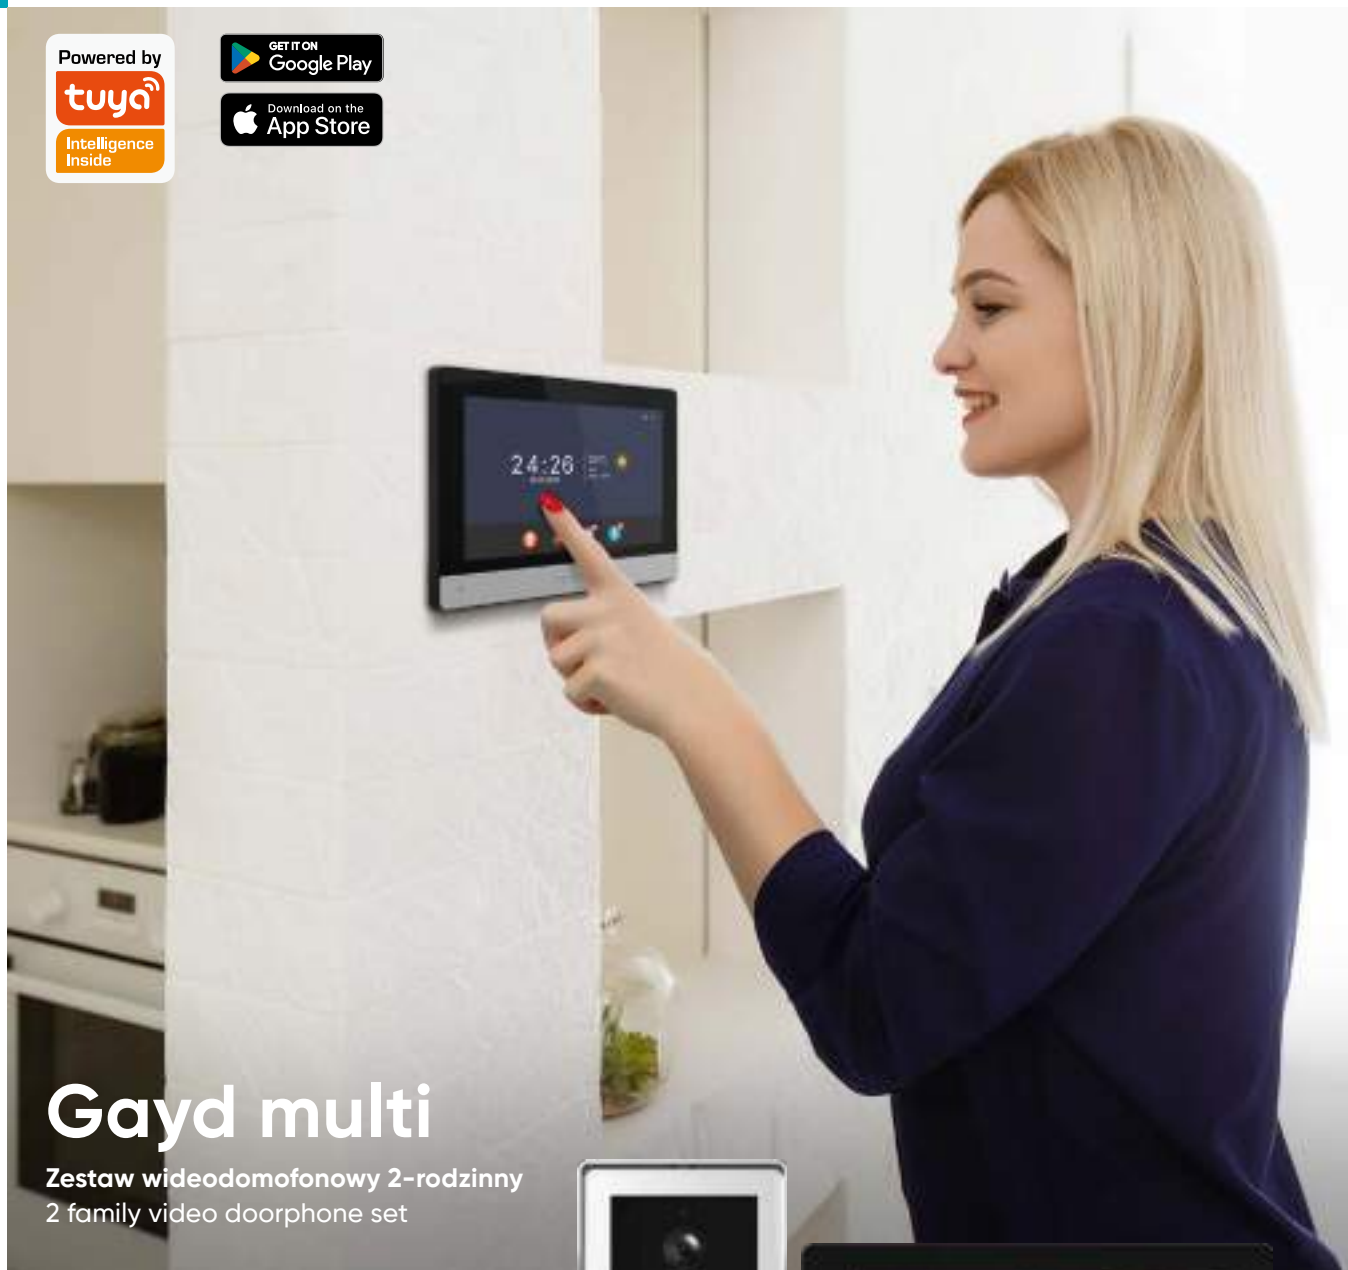

# Gayd multi

Zestaw wideodomofonowy 2-rodzinny  
2 family video doorphone set



Łatwa instalacja: 2 żyły  
Easy installation: 2 wires



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Sterowanie bramą  
Gate control



Sterowanie bramą garażową  
Garage gate control



Rozdzielczość kamery: 1920x1080  
Camera resolution: 1920x1080

1080p  
FULL  
HD



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set



Szyfrator  
Code lock



Stacja pogody  
Weather station




Montaż podtynkowy / natynkowy  
Flush / surface mounted



OR-VID-MA-1081/B – Dwa monitory / Two monitors

Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-MA-1081/B	5908254845901	8" LCD	52° / 105°	6	IP65	91 / 184 / 43	215 / 153 / 27

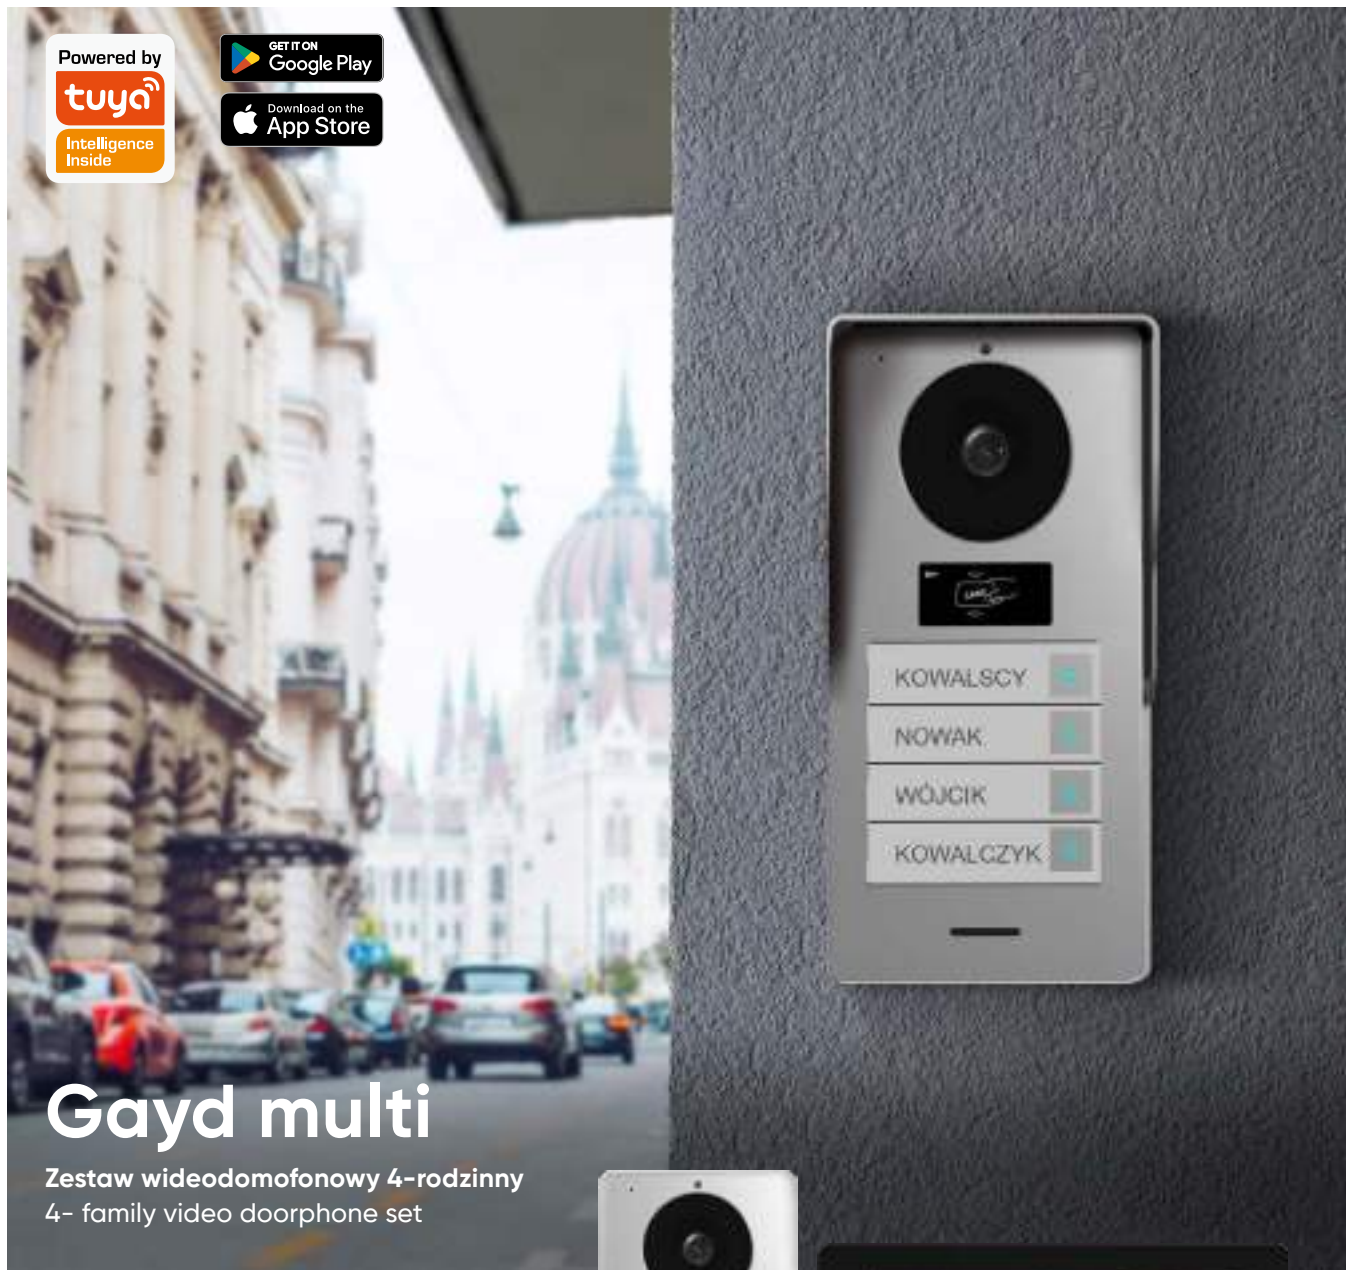

# Gayd multi

Zestaw wideodomofonowy 4-rodzinny  
4- family video doorphone set



Łatwa instalacja: 2 żyły  
Easy installation: 2 wires



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Sterowanie bramą  
Gate control



Sterowanie bramą garażową  
Garage gate control



Rozdzielczość kamery: 1920x1080  
Camera resolution: 1920x1080



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz

1080p  
FULL  
HD



Stacja pogody  
Weather station



Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set



Montaż podtynkowy / natynkowy  
Flush / surface mounted



OR-VID-MA-1082/B – Cztery monitory / Four monitors

Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Liczba dźwięków Number of sounds	Stopień ochrony Protection level	Panel zewnętrzny (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-VID-MA-1082/B	5908254845925	8" LCD	52° / 105°	6	IP65	91 / 184 / 43	215 / 153 / 27



# Wideodomofony

## Video doorphones

Symbol Product no.	VI-VID-RO-1077	OR-VID-MB-1083/B	OR-VID-SH-1074	OR-VID-MD-1084/B
EAN	5908254826573	5908254844973	5908254807718	5908254845000
Rodzaj transmisji Type of transmission	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired	Przewodowy Wired
Rodzaj zasilania Type of power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply
System łączenia Connection system	4-żyłowy 4-wire	4-żyłowy 4-wire	2-żyłowy 2-wire	4-żyłowy 4-wire
Ilość przewodów Number of wires	4+2	4+2	2+2	4+2
System łączenia elektrozapcepu Electric door strike connection	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit
Zasilanie elektrozapcepu Power supply of electric door strike	Z wideodomofonu From the videodoorphone	Z wideodomofonu From the videodoorphone	Z wideodomofonu From the videodoorphone	Z wideodomofonu From the videodoorphone
Sterowanie bramą Gate opening	●	●	●	●
Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny Possibility of extension by an additional outdoor unit	●	○	○	●
Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor Possibility of extension by an additional monitor	○	●	●	●
Możliwość rozbudowy o kamerę Possibility of extension by an additional camera	○	○	○	● (CCTV)
<b>Monitor / Monitor</b>				
Obsługa Operation	Głośnomówiący Hands-free	Głośnomówiący Hands-free	Głośnomówiący Hands-free	Głośnomówiący Hands-free
Wyświetlacz Display	4,3" LCD	4,3" LCD	4,3" LCD	7" LCD
Rozdzielczość monitora Monitor resolution	480x272	480x272	480x272	1024x600
Pamięć wewnętrzna Internal memory	○	○	○	●
Czytnik kart SD SD card reader	○	○	○	●
Funkcja interkomu Intercom function	○	●	●	●
Ilość dźwięków Number of sounds	16	16	10	12
Ekran dotykowy Touch screen	○	○	○	○
Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D) [mm]	133 / 103 / 19	137 / 143 / 21	130 / 120 / 24,5	180 / 125 / 22
Cechy dodatkowe Additional features	Tryb "nie przeszkadzać" "Do not disturb" mode	-	-	-
<b>Panel zewnętrzny / Outdoor unit</b>				
Typ kamery Type of camera	Tradycyjny obiektyw Standard lens	Tradycyjny obiektyw Standard lens	Tradycyjny obiektyw Standard lens	Tradycyjny obiektyw Standard lens
Kąt widzenia pion./poziom Vertical/horizontal view angle	48° / 68°	51° / 104°	33° / 47°	65° / 120°
Rozdzielczość kamery Camera resolution	700TVL	700TVL	733x493	700TVL
Montaż Installation	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych Proximity card and tag reader	○	●	●	○
Szyfrator Code locky	○	○	○	○
Oświetlenie nocne Night light	Podczerwień IR Infrared IR	Podczerwień IR Infrared IR	Podczerwień IR Infrared IR	Podczerwień IR Infrared IR
Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D) [mm]	65 / 143 / 41	58 / 175 / 39	93 / 150 / 45	50 / 136 / 31
Stopień ochrony Protection level	IP44	IP65	IP44	IP65
Cechy dodatkowe Additional features	Wandaloodporna obudowa panelu zewnętrznego Vandal-proof outdoor unit housing	-	Wbudowany czujnik zmierzchowy sterujący podświetleniem nazwiska Integrated twilight sensor for nameplate backlight	-



OR-VID-ME-1056FHD/B	OR-VID-MS-1078	OR-VID-MA-1079/B	OR-VID-MA-1080/B	OR-VID-MO-1076/W/S	OR-VID-MO-1076/W/F
5908254843501	5908254840494	5908254843846	5908254845888	5908254825965	5908254824203
Przewodowy Wired	Przewodowy / WiFi App Wired / WiFi App	Przewodowy / WiFi App Wired / WiFi App	Przewodowy / WiFi App Wired / WiFi App	Przewodowy / WiFi App Wired / WiFi App	Przewodowy / WiFi App Wired / WiFi App
Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply	Zasilacz sieciowy Plug-in power supply
4-żyłowy 4-wire	4-żyłowy 4-wire	2-żyłowy 2-wire	2-żyłowy 2-wire	4-żyłowy 4-wire	4-żyłowy 4-wire
4+2	4+2	2+2	2+2	4+2	4+2
Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit	Z panelem zewnętrznym With outdoor unit
Z wideodomofonu From the videodoorphone	Z wideodomofonu From the videodoorphone	Z wideodomofonu From the videodoorphone	Z wideodomofonu From the videodoorphone	Z wideodomofonu From the videodoorphone	Z wideodomofonu From the videodoorphone
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
● (CCTV)	● (CCTV)	● (IP)	● (IP)	● (CCTV)	● (CCTV)
Głośnomówiący Hands-free	Głośnomówiący Hands-free	Głośnomówiący Hands-free	Głośnomówiący Hands-free	Głośnomówiący Hands-free	Głośnomówiący Hands-free
8" LCD	7" LCD	8" LCD	8" LCD	10" LCD	10" LCD
1024x600	1024x600	1024x600	1024x600	1024x600	1024x600
○	●	○	○	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
6	6	6	6	3	3
●	●	●	●	●	●
215 / 153 / 27	181 / 181 / 18	215 / 153 / 27	215 / 153 / 27	247 / 151,5 / 18	247 / 151,5 / 18
Karuzela ekranu, automatyczna sekretarka Screen carousel, answering machine	WiFi, Tuya app, stacja pogody, automatyczna sekretarka WiFi, Tuya app, weather station, answering machine	WiFi, Tuya app, stacja pogody, automatyczna sekretarka, foto ramka WiFi, Tuya app, weather station, answering machi- ne, digital frame	WiFi, Tuya app, stacja pogody, automatyczna sekretarka, foto ramka WiFi, Tuya app, weather station, answering machine, digital frame	WiFi, Tuya app, automatyczna sekretarka, foto ramka WiFi, Tuya app, answering machine, digital frame	WiFi, Tuya app, automatyczna sekretarka, foto ramka WiFi, Tuya app, answering machine, digital frame
Tradycyjny obiektyw Standard lens	Tradycyjny obiektyw Standard lens	Tradycyjny obiektyw Standard lens	Tradycyjny obiektyw Standard lens	Tradycyjny obiektyw Standard lens	Tradycyjny obiektyw Standard lens
54° / 112°	55° / 112°	54° / 108°	52° / 105°	54° / 107°	54° / 107°
1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Natynkowy / Podtynkowy Surface- / Flush-mounted	Natynkowy Surface-mounted	Podtynkowy Flush-mounted
○	●	●	●	●	●
●	○	○	●	●	●
Podczerwień IR Infrared IR	Podczerwień IR Infrared IR	Podczerwień IR Infrared IR	Podczerwień IR Infrared IR	Podczerwień IR Infrared IR	Podczerwień IR Infrared IR
58 / 175 / 39	67 / 130 / 33	67 / 159 / 31	91 / 184 / 43	100 / 200 / 55	108 / 193 / 35
IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
-	-	-	-	Czytnik linii papilarnych Fingerprint reader	Czytnik linii papilarnych Fingerprint reader



## Zestaw interkomowy

Intercom set



# Securit

Interkom kasowy, 3-żyłowy  
Window intercom, 3-wire



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Kolor Color	Jednostka zewnętrzna (szer./wys./gl. [mm]) External unit (W/H/D [mm])	Jednostka wewnętrzna (szer./wys./gl. [mm]) Internal unit (W/H/D [mm])
OR-IK-LY-931	5908254805615	12V DC	Srebrny Silver	Ø71 / 21	138 / 98 / 53




## Wizjery elektroniczne


Door viewers





### Elektroniczny wizjer do drzwi z modułem Wi-Fi


Electronic door viewer with Wi-Fi


 Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi

 Funkcja pamięci  
Memory function

 Czytnik kart SD  
SD card reader

 Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED

 Czujnik ruchu  
Motion sensor

 Zakres grubości drzwi: 35-100mm  
Door thickness range: 35-100mm



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Wymiary otworu montażowego [mm] Mounting hole dimensions [mm]	Kamera (szer./wys./gł.) [mm] Camera (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł.) [mm] Monitor (W/H/D [mm])
OR-WIZ-1109	5908254820861	bateria Li-po / Li-po battery 3,7V DC 3500mAh	4,3" LCD	45° / 77°	Ø 14-35	61 / 61 / 13	141 / 97 / 22



Elektroniczny wizjer do drzwi  
Electronic door viewer



Zakres grubości drzwi: 42-70mm  
Door thickness range: 42-70mm



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Wymiary otworu montażowego [mm] Mounting hole dimensions [mm]	Kamera (szer./wys./gł.) [mm] Camera (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])
OR-WIZ-1107	5900378654612	3x AAA	4" LCD	65° / 95°	Ø 14-30	32 / 32 / 49	121 / 64 / 17



**Elektroniczny wizjer do drzwi  
z wbudowanym czujnikiem ruchu**  
**Electronic door viewer  
with integrated motion sensor**



Funkcja pamięci  
Memory function



Czytnik kart SD  
SD card reader



Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED



Czujnik ruchu  
Motion sensor







Zakres grubości drzwi: 38-110mm  
Door thickness range: 38-110mm


Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Wymiary otworu montażowego [mm] Mounting hole dimensions [mm]	Kamera (szer./wys./gł.) [mm] Camera (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł.) [mm] Monitor (W/H/D [mm])
OR-WIZ-1106	5900378650072	4x AA	4,3" LCD	85° / 108°	Ø 14-26	45 / 76,5	139 / 80 / 19,8



**Elektroniczny wizjer do drzwi z wbudowanym czujnikiem ruchu**  
**Electronic door viewer with integrated motion sensor**

-  Funkcja pamięci  
Memory function
-  Czytnik kart SD  
SD card reader
-  Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED
-  Czujnik ruchu  
Motion sensor



 Zakres grubości drzwi: 35-120mm  
 Door thickness range: 35-120mm

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Wyświetlacz Display	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Wymiary otworu montażowego [mm] Mounting hole dimensions [mm]	Kamera (szer./wys./gł.) [mm] Camera (W/H/D [mm])	Monitor (szer./wys./gł.) [mm] Monitor (W/H/D [mm])
OR-WIZ-1108	5908254820854	bateria Li-po / Li-po battery 3,7V DC 3500mAh	4,3" LCD	50° / 105°	Ø 14-35	61 / 61 / 13	141 / 97 / 22




# Kontrola dostępu

Access control



## Zamki szyfrowe

### Code locks

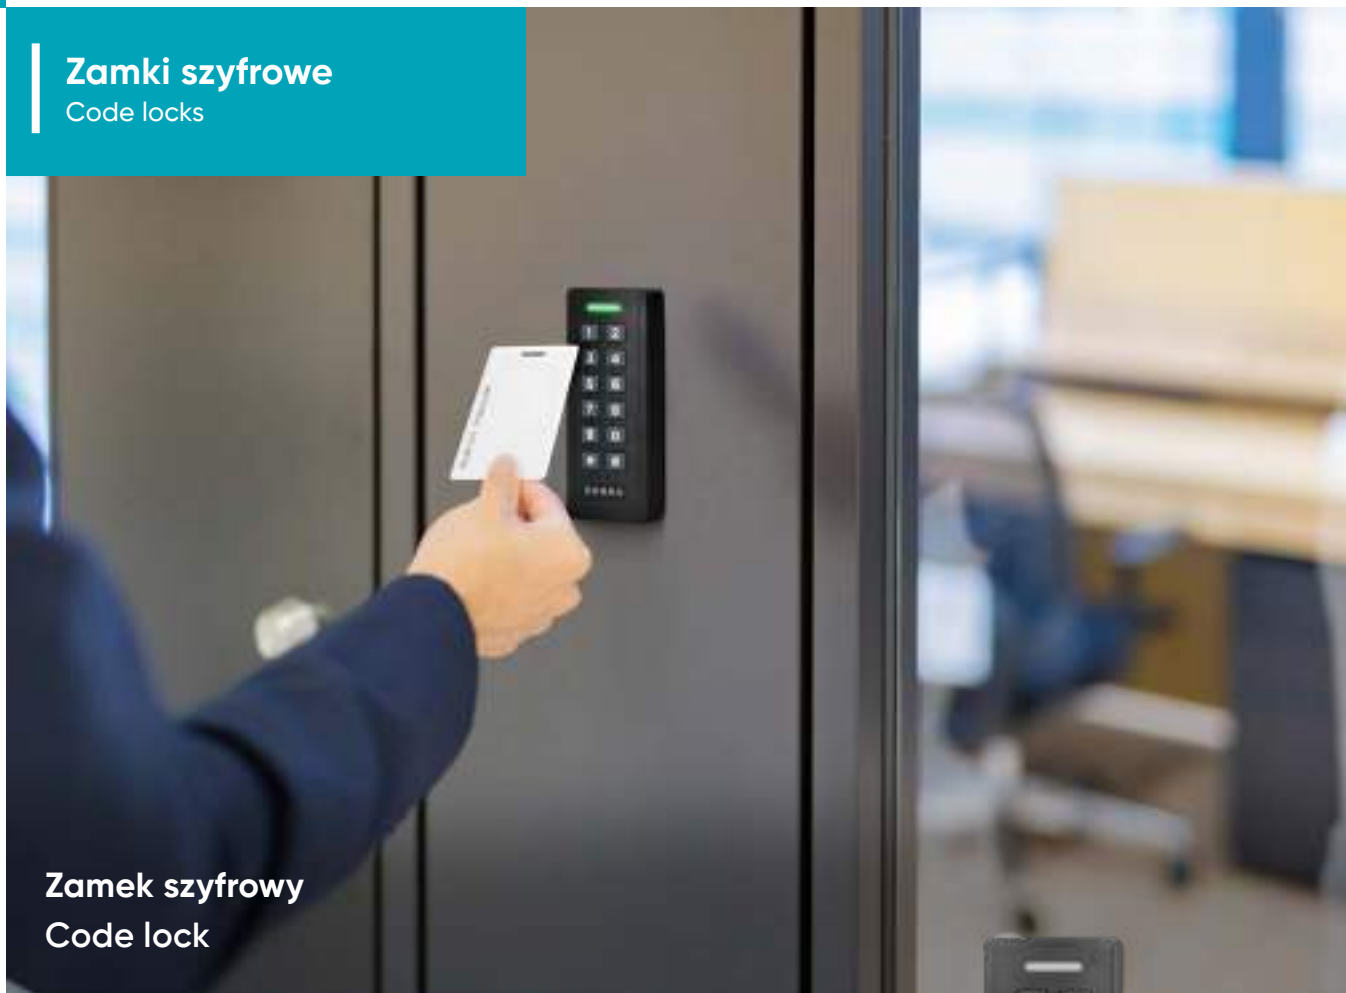

### Zamek szyfrowy

#### Code lock



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Funkcja gościa  
(maks. 10 użytkowników)  
Guest function  
(max. 10 users)



Szyfrator  
Code lock



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-820	5908254803376	12V DC	IP20	1000	1	3A	50 / 120 / 20

## Czytnik kart i breloków zbliżeniowych

### Card and proximity tag reader



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Wodoodporny  
Waterproof



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-821	5908254803383	12V DC	IP66	2000	1	2A	70 / 120 / 38



Zamek szyfrowy hermetyczny  
Hermetic code lock



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Czytnik linii papilarnych  
Fingerprint reader



Szyfrator  
Code lock



Wodoodporny  
Waterproof



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-823	5908254810282	12V DC	IP68	1000	1	3A	70 / 140 / 24



**Zamki szyfrowe**  
**Code locks**



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Szyfrator  
Code lock



Wodoodporny  
Waterproof



OR-ZS-802



OR-ZS-815



OR-ZS-804


Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay outputs	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gt.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-802	5901752480414	12V DC	IP44	1000	1	3A	82 / 128 / 28
OR-ZS-815	5900378659457	12V DC	IP44	1000	1	3A	58 / 135 / 26
OR-ZS-804	5901752480407	12V DC	IP68	1200	2	3A / 3A	58 / 135 / 26

**Daszek ochronny do zamka szyfrowego OR-ZS-802**

Protective rain cover for OR-ZS-802

Symbol Product no.	EAN	Kolor Color
OR-ZS-802DN	5901752481039	Czarny Black



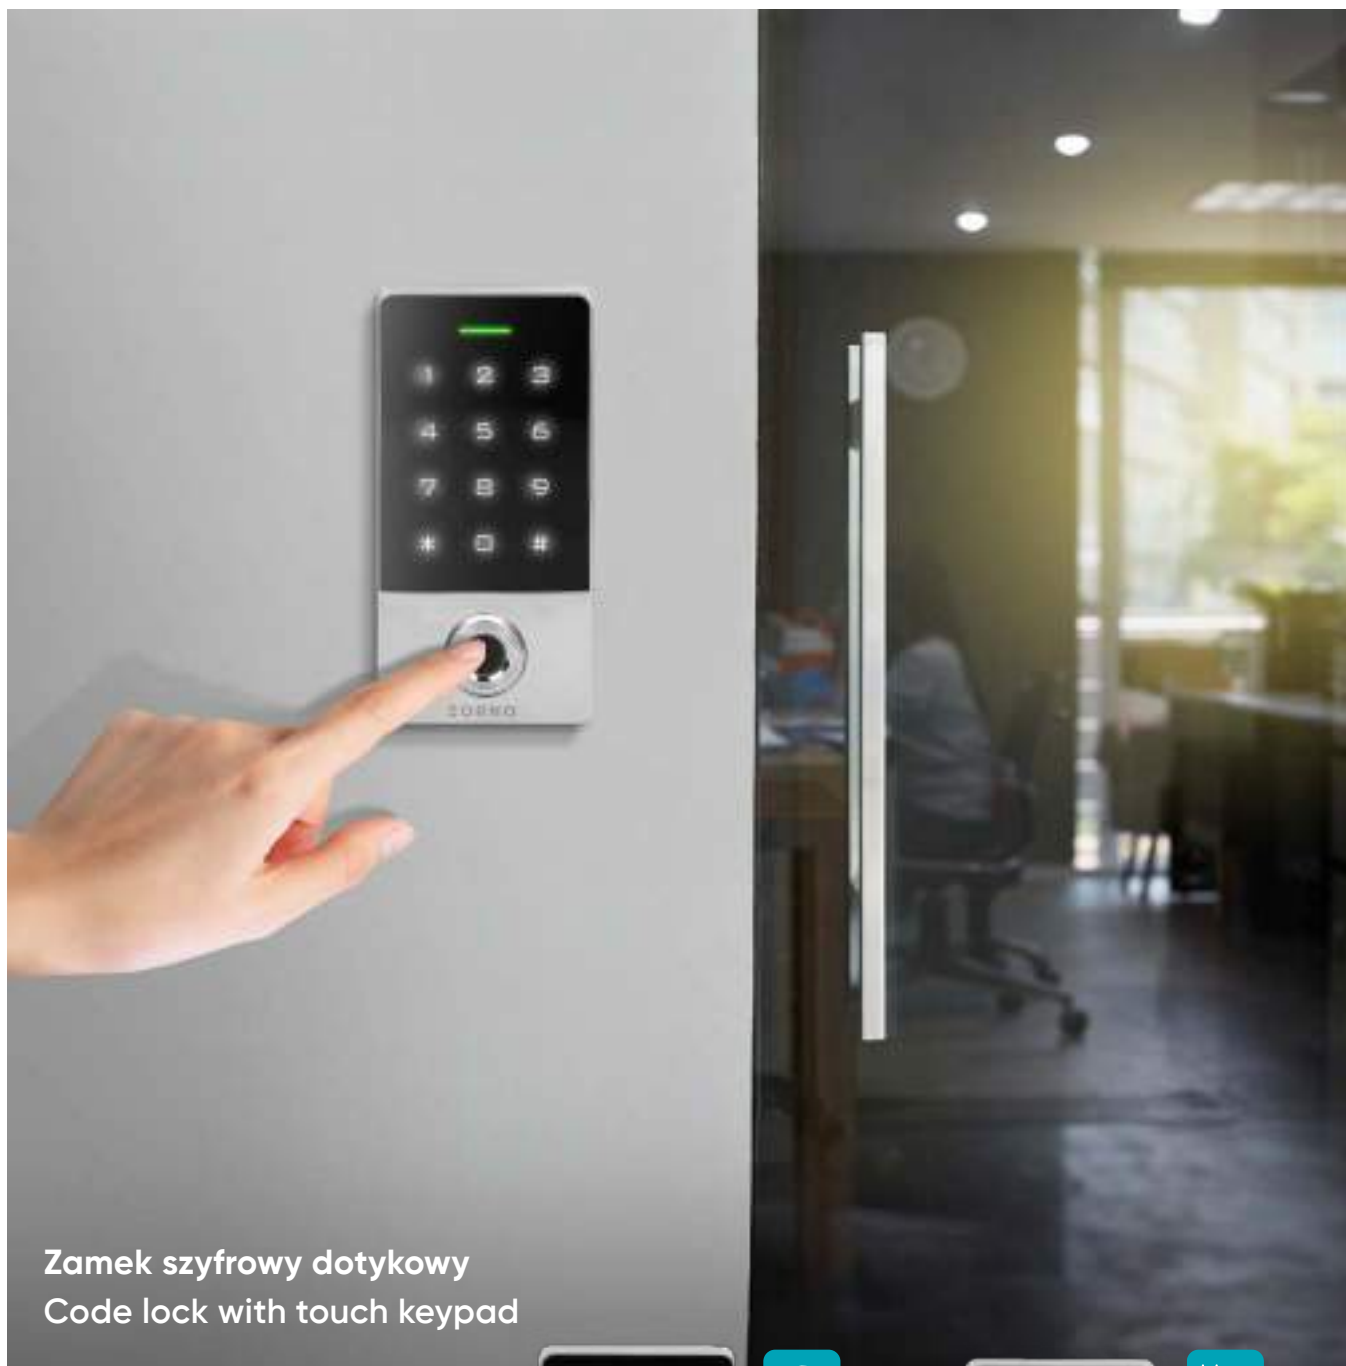

## Zamek szyfrowy dotykowy Code lock with touch keypad



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Szyfrator  
Code lock



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Wodoodporny  
Waterproof



OR-ZS-822



OR-ZS-827











Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-822	5908254810275	12V DC	IP68	1000	1	3A	70 / 140 / 24
OR-ZS-827	5908254822711	12V DC	IP68	2000	2	1A / 1A	70 / 140 / 24




**Zamek szyfrowy dotykowy z Wi-Fi i aplikacją Tuya**  
Code lock with touch keypad, Wi-Fi and Tuya app



-  Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi
-  Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons
-  Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya
-  Ekran LCD  
LCD Screen
-  Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz
-  Wodoodporny  
Waterproof
-  Szyfrator  
Code lock
-  Czytnik linii papilarnych  
Fingerprint reader

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-829	5908254845604	12V-24V DC	IP68	1000	1	3A	70 / 145 / 24

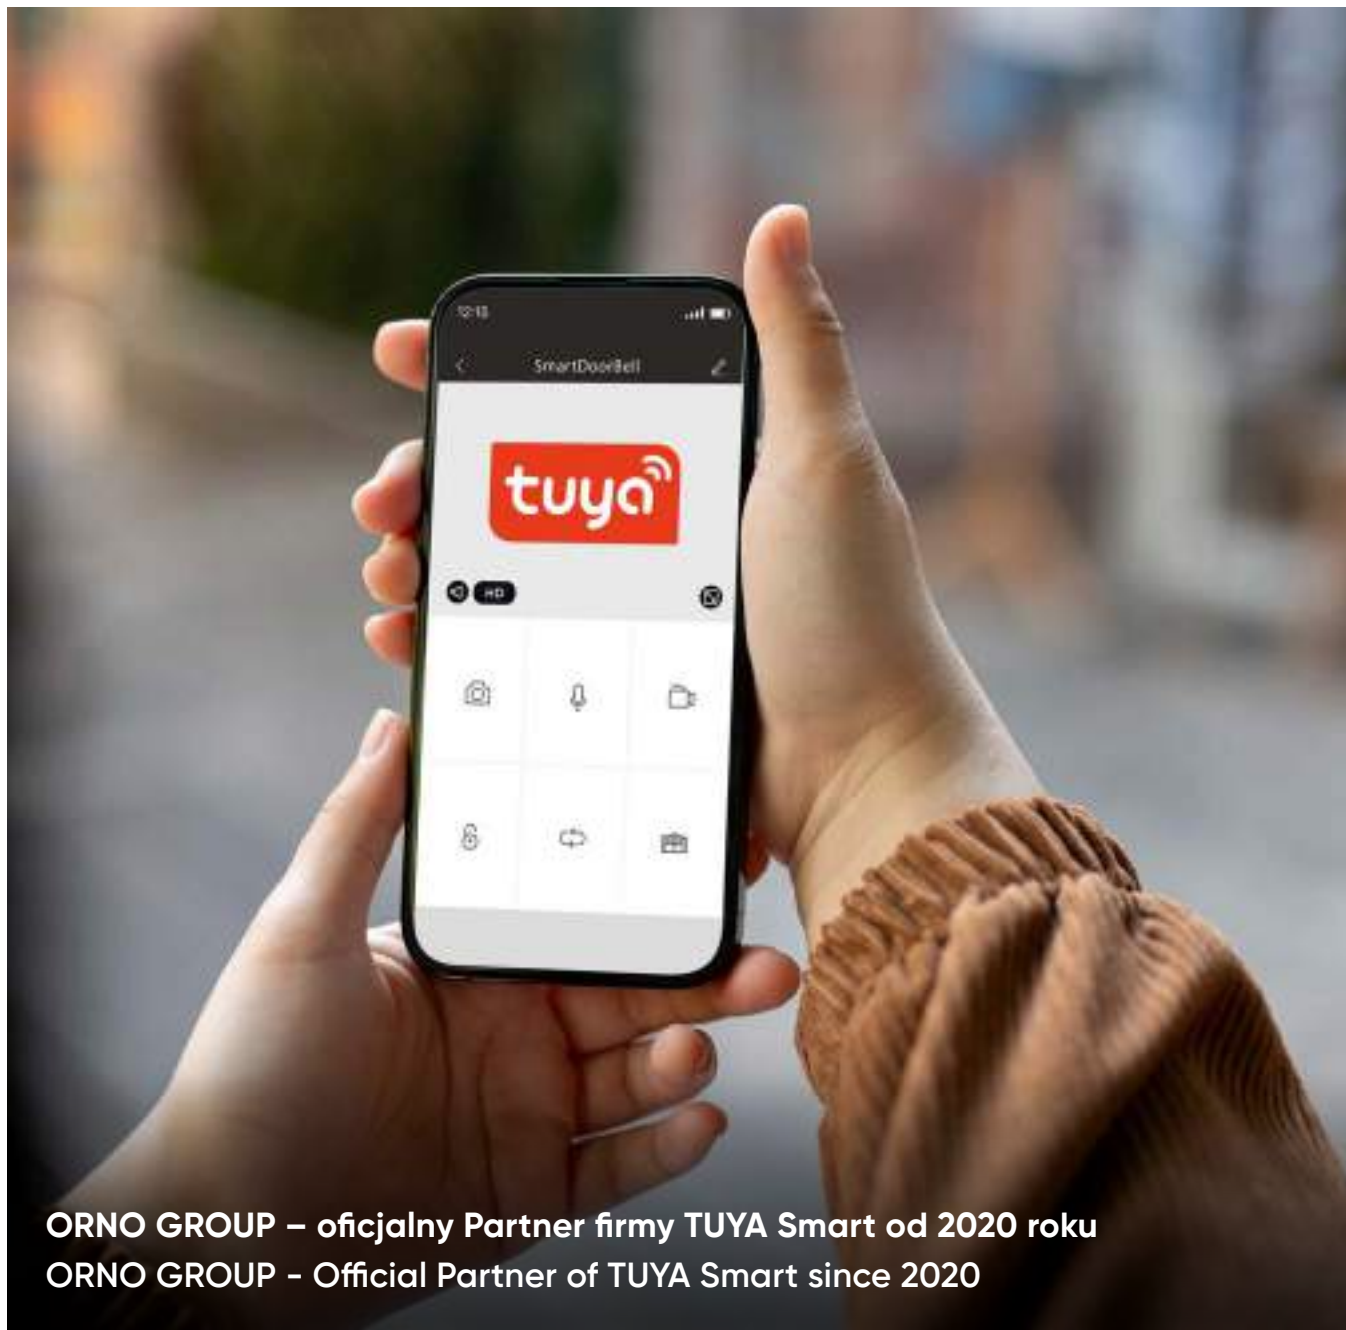

**ORNO GROUP – oficjalny Partner firmy TUYA Smart od 2020 roku**  
**ORNO GROUP – Official Partner of TUYA Smart since 2020**

Najbardziej popularna i zaawansowana aplikacja Tuya Smart, dzięki integracji z Wi-Fi, umożliwia zdalne zarządzanie zamkiem szyfrowym. Zainstaluj platformę na swoim smartfonie (obsługuje systemy Android i iOS), a następnie sparuj ją z zamkiem.

Od tego momentu masz pełną kontrolę nad dostępem do swojego domu z dowolnego miejsca na świecie. Zapomnij o niepewności czy zamknęłeś drzwi – teraz możesz zdalnie zamykać drzwi i udzielać dostępu gościom nawet podczas swojej nieobecności. Sprawdź status zamka, czy drzwi są zamknięte, czy otwarte – zadбай o komfort i bezpieczeństwo.

Wybierz produkty ORNO kompatybilne z aplikacją Tuya Smart i stwórz inteligentny dom na miarę Twoich potrzeb.

The most popular and advanced Tuya Smart app, thanks to its Wi-Fi integration, allows remote management of your code lock. Install the app on your smartphone (supports Android and iOS) and then pair it with the code lock.

From now on, you have full control over access to your home from anywhere in the world. Forget the uncertainty of whether you have locked the door – now you can remotely close the door and grant access to guests even in your absence. Check the status of the code lock, whether the door is closed or open – ensure your comfort and security.

Select ORNO products compatible with the Tuya Smart app and create a smart home to suit your needs.



## Zamek szyfrowy dotykowy Code lock with touch keypad



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Szyfrator  
Code lock




Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons







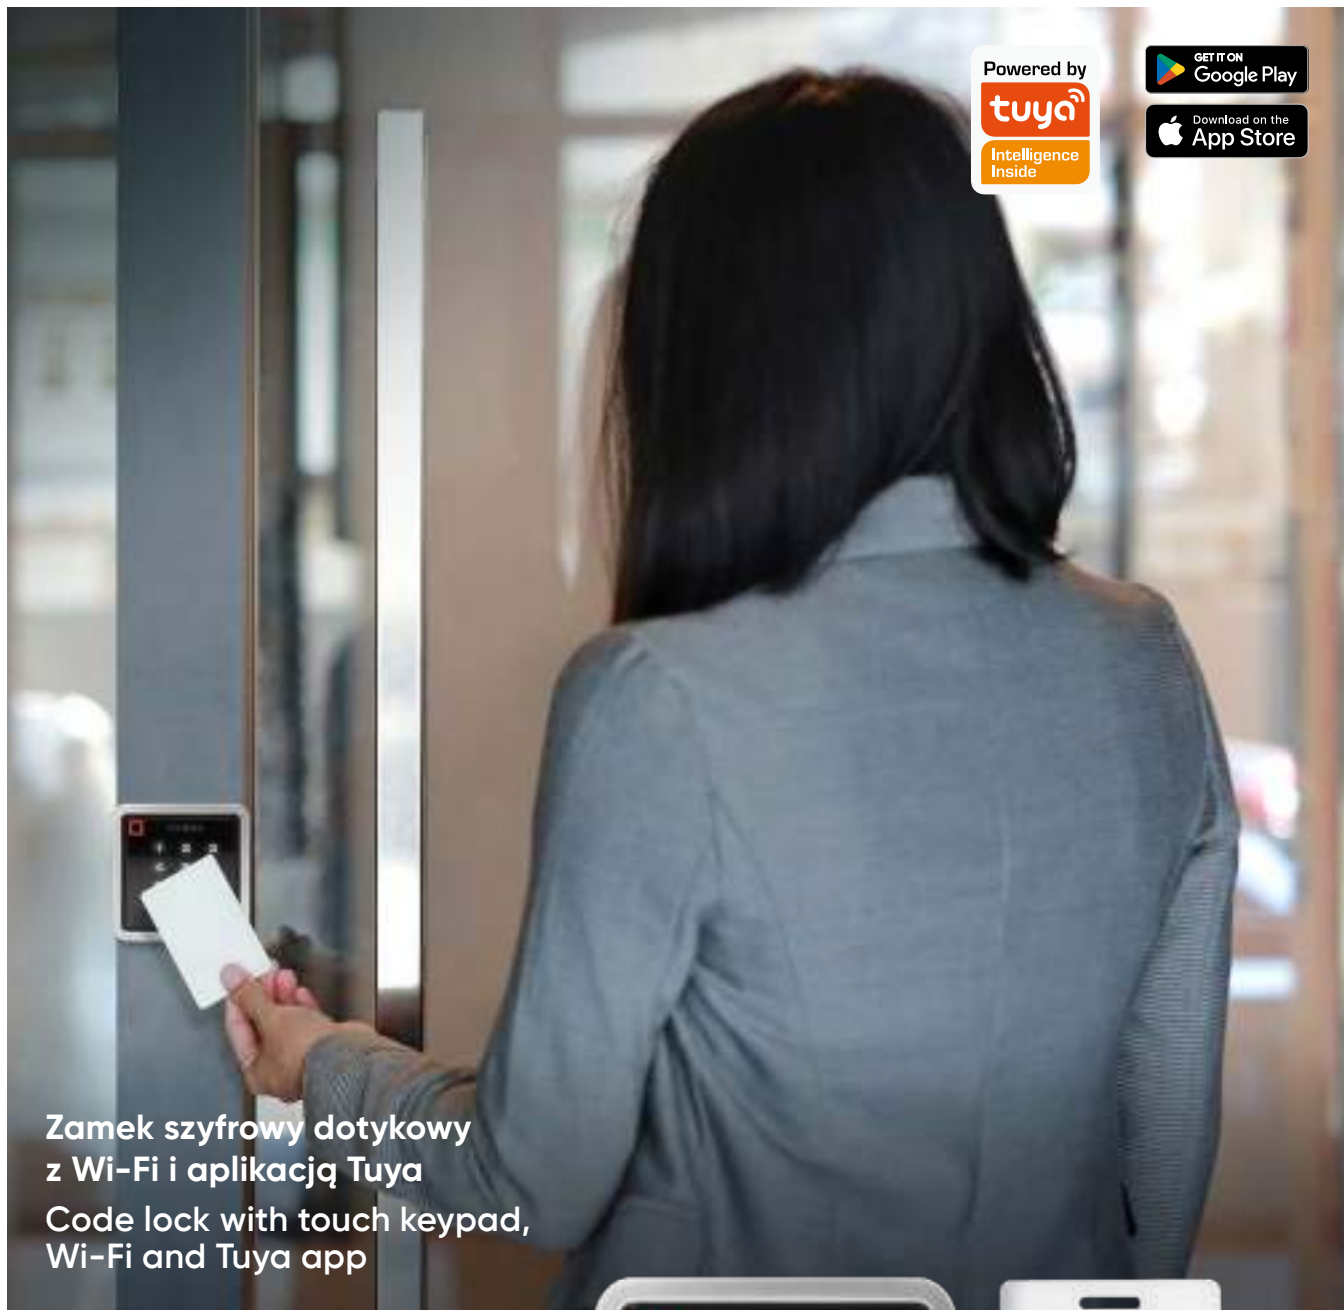

Wodoodporny  
Waterproof



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-816	5900378658320	12V DC	IP68	2000	1	3A	86 / 86 / 20



**Zamek szyfrowy dotykowy z Wi-Fi i aplikacją Tuya**  
Code lock with touch keypad, Wi-Fi and Tuya app

-  Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi
-  Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya
-  Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz
-  Szyfrator  
Code lock
-  Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons
-  Wodoodporny  
Waterproof



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-828	5908254845598	12V DC	IP65	1000	1	3A	86 / 86 / 20



**Zamek szyfrowy dotykowy**  
**Code lock with touch keypad**



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Szyfrator  
Code lock



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Wodoodporny  
Waterproof



OR-ZS-825



OR-ZS-824

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-825	5908254819612	12V DC	IP68	1000	1	3A	45 / 149 / 22
OR-ZS-824	5908254819605	12V DC	IP68	1000	1	3A	45 / 149 / 22



**Zamek szyfrowy dotykowy z czytnikiem linii papilarnych i aplikacją Tuya**  
Code lock with fingerprint reader and Tuya app



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Wodoodporny  
Waterproof



Szyfrator  
Code lock




Standard komunikacji:  
Bluetooth 4.0  
Communication protocol:  
Bluetooth 4.0



Czytnik linii papilarnych  
Fingerprint reader



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-826	5908254819629	12V DC	IP68	1000	1	3A	45 / 149 / 22

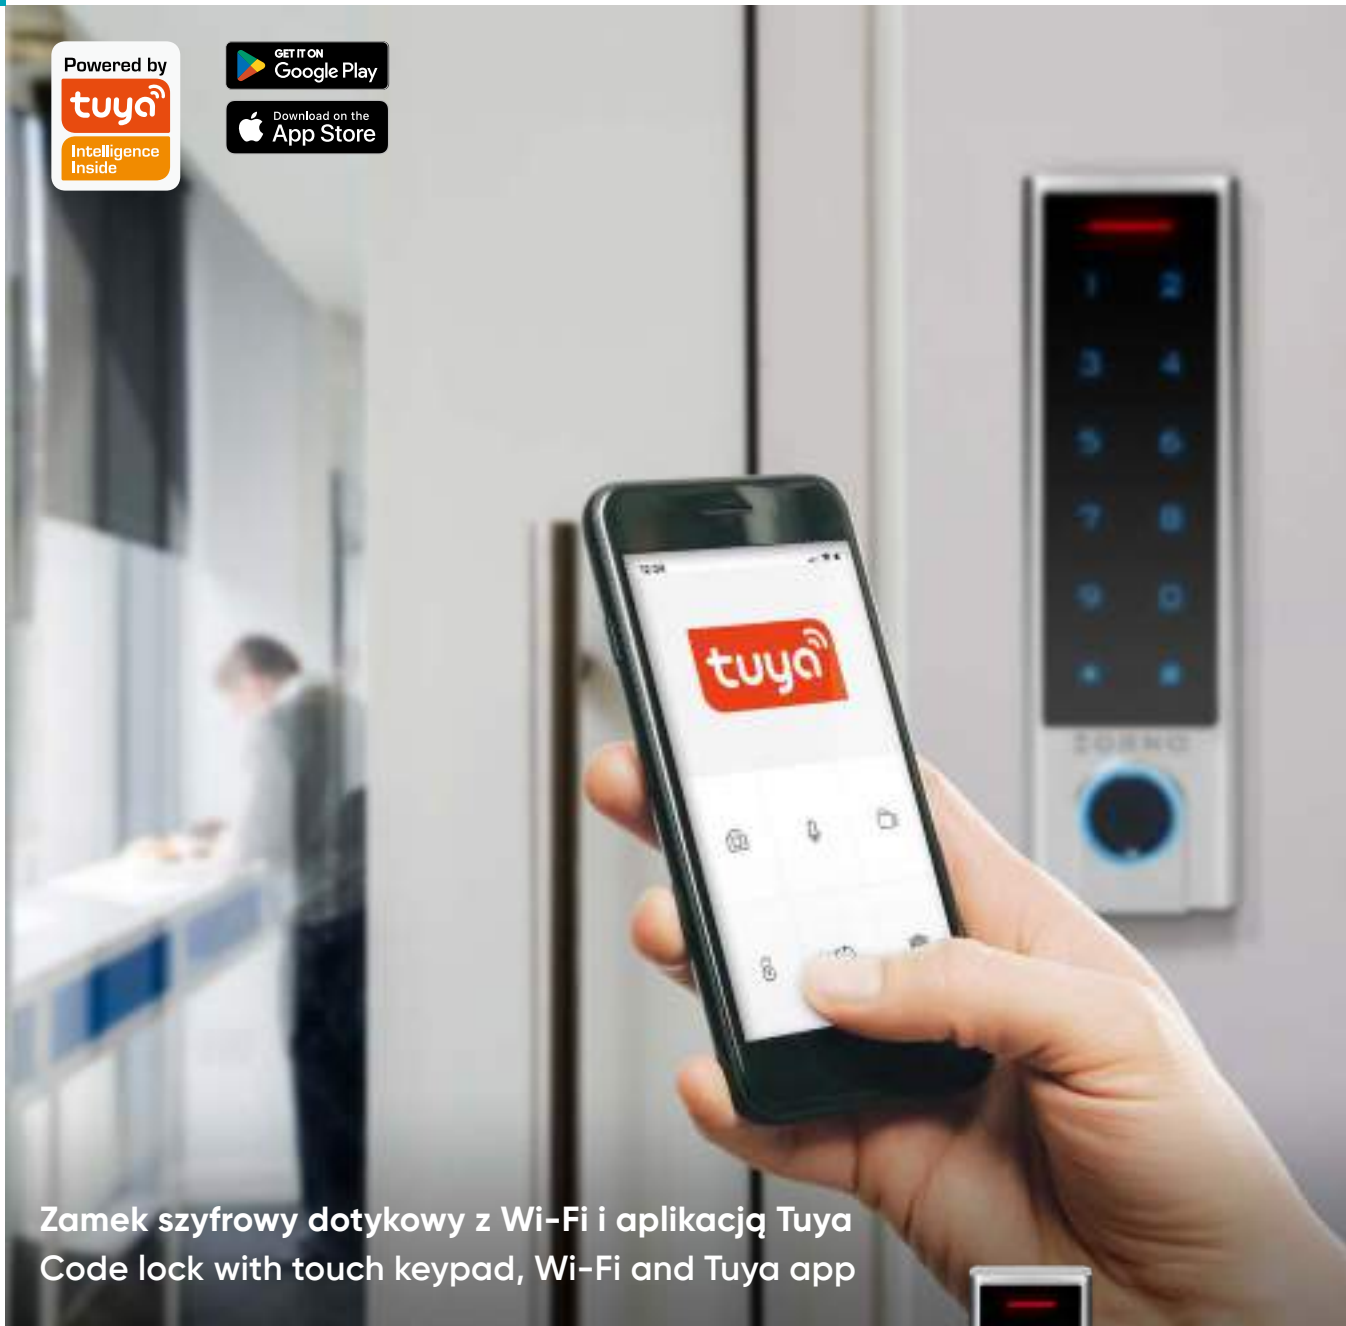

### Zamek szyfrowy dotykowy z Wi-Fi i aplikacją Tuya Code lock with touch keypad, Wi-Fi and Tuya app



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Wodoodporny  
Waterproof



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz




Szyfrator  
Code lock



Czytnik linii papilarnych  
Fingerprint reader



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-830	5908254845611	12V DC	IP68	1000	1	3A	43,5 / 22 / 148

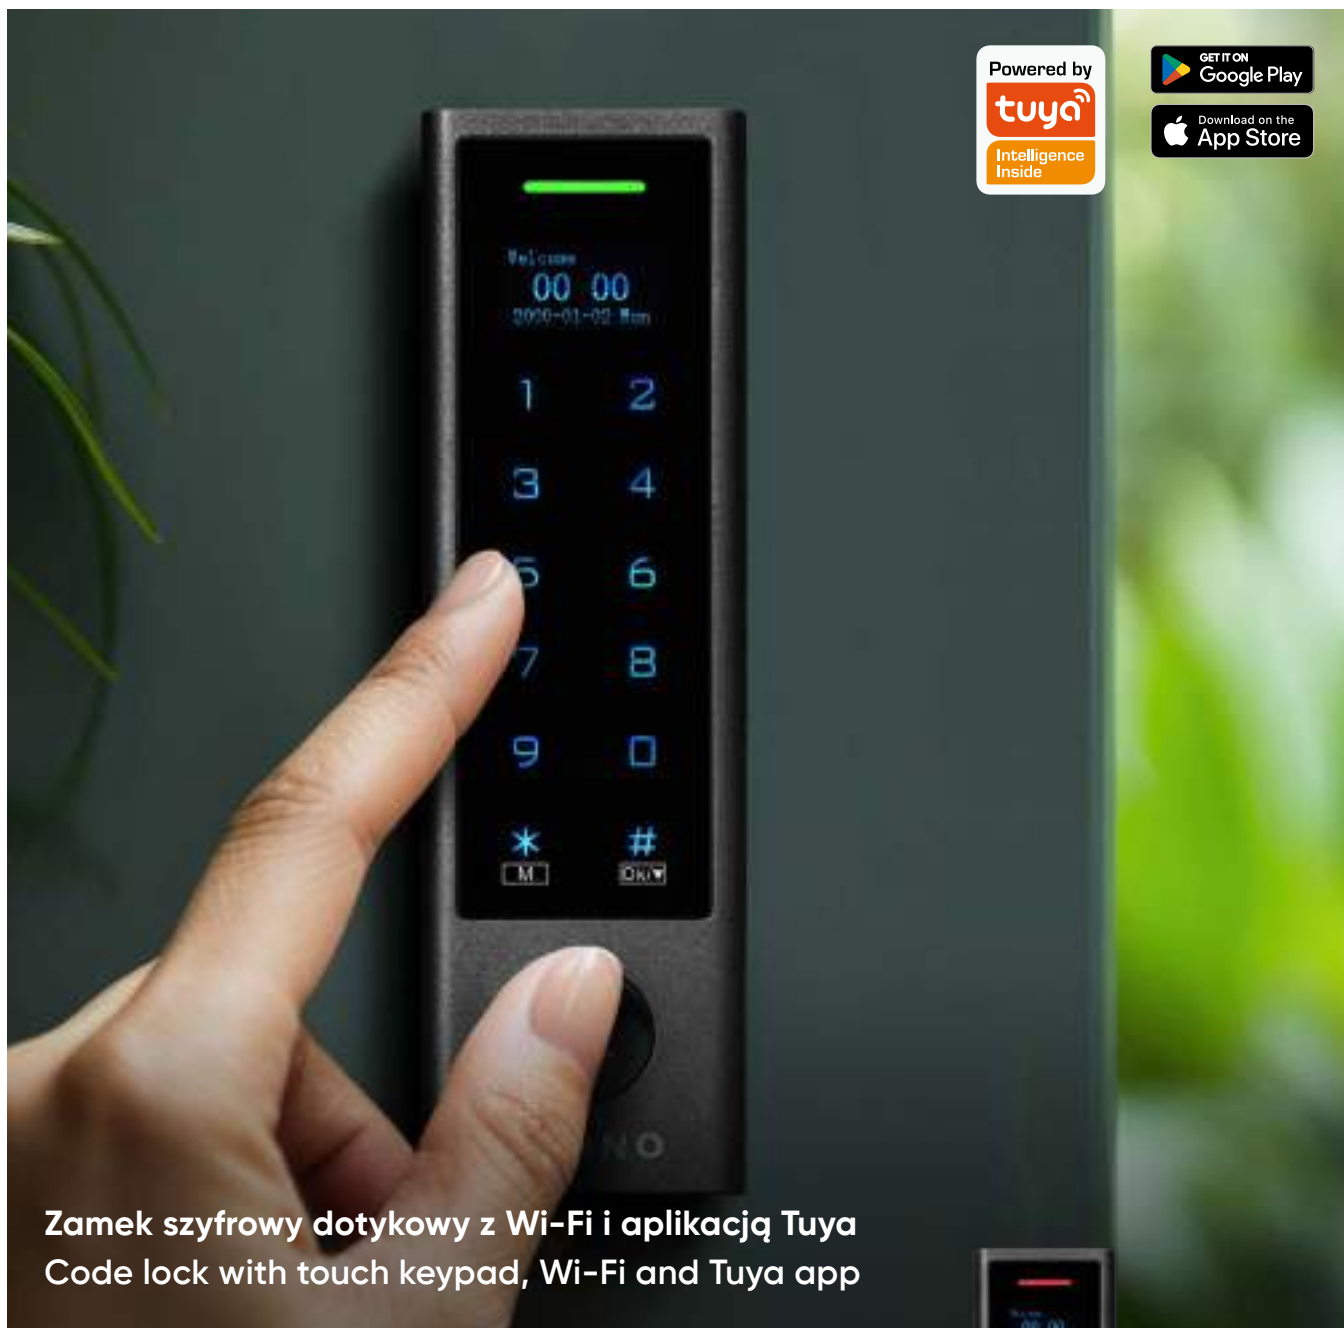

## Zamek szyfrowy dotykowy z Wi-Fi i aplikacją Tuya Code lock with touch keypad, Wi-Fi and Tuya app



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Podświetlane dotykowe przyciski  
Backlit touch buttons



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Ekran OLED  
OLED Screen



Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz



Wodoodporny  
Waterproof



Szyfrator  
Code lock



Przycisk dzwonka  
Doorbell button



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay output	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-831	5908254845628	12V DC	IP68	1000	1	2A	43,5 / 22 / 148











# Zamki szyfrowe

## Code locks



Symbol Product no.	OR-ZS-821	OR-ZS-820	OR-ZS-802	OR-ZS-815	OR-ZS-816	OR-ZS-824	OR-ZS-827	OR-ZS-804
EAN	5908254803383	5908254803376	5901752480414	5900378659457	5900378658320	5908254819605	5908254822711	5901752480407
Typ Type	Czytnik kart Card reader	Zamek szyfrowy Code lock	Zamek szyfrowy Code lock	Zamek szyfrowy Code lock	Zamek szyfrowy dotykowy Touch code lock	Zamek szyfrowy dotykowy Touch code lock	Zamek szyfrowy dotykowy Touch code lock	Zamek szyfrowy Code lock
Napięcie zasilania Power supply	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Częstotliwość Frequency	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz
Ilość wyjść przełącznikowych Number of relay outputs	1	1	1	1	1	1	2	2
Maks. ilość użytkowników Max number of users	2000	1000	1000	1000	2000	1000	2000	1200
Czytnik zbliżeniowy Proximity reader	●	●	●	●	●	●	●	●
Szyfrator Code lock	○	●	●	●	●	●	●	●
Stopień ochrony Protection level	IP66	IP20	IP44	IP44	IP68	IP68	IP68	IP68
Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D) [mm]	47 / 100 / 20	50 / 120 / 20	82 / 128 / 28	58 / 135 / 26	86 / 86 / 20	45 / 149 / 22	70 / 140 / 24	58 / 135 / 26
Obciążalność wyjść przełącznikowych Relay output load	2A	3A	3A	3A	3A	3A	1A / 1A	3A / 3A
Bluetooth Bluetooth	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fi Wi-Fi	○	○	○	○	○	○	○	○
Inne cechy Additional features	Wytrzymała metalowa obudowa Durable metal housing	-	-	-	-	Dzwonek, wąska obudowa Doorbell, slim housing	-	-




							
OR-ZS-822	OR-ZS-825	OR-ZS-823	OR-ZS-826	OR-ZS-828	OR-ZS-829	OR-ZS-830	OR-ZS-831
5908254810275	5908254819612	5908254810282	5908254819629	5908254845598	5908254845604	5908254845611	5908254845628
Zamek szyfrowy dotykowy Touch code lock	Zamek szyfrowy dotykowy Touch code lock	Zamek szyfrowy Code lock	Zamek szyfrowy dotykowy Touch code lock	Zamek szyfrowy dotykowy, Wi-Fi, Tuya Touch code lock, Wi-Fi, Tuya	Zamek szyfrowy dotykowy, Wi-Fi, Tuya Touch code lock, Wi-Fi, Tuya	Zamek szyfrowy dotykowy, Wi-Fi, Tuya Touch code lock, Wi-Fi, Tuya	Zamek szyfrowy dotykowy, Wi-Fi, Tuya Touch code lock, Wi-Fi, Tuya
12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12-24V DC	12V DC	12V DC
125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz
1	1	1	1	1	1	1	1
10 000	1000	10 000	1000	1000	1000	1000	1000
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
IP68	IP68	IP68	IP68	IP65	IP68	IP68	IP68
70 / 140 / 24	45 / 149 / 22	70 / 140 / 24	45 / 149 / 22	86 / 86 / 20	70 / 145 / 24	43,5 / 148 / 22	43,5 / 148 / 22
3A	3A	3A	3A	3A	3A	2A	2A
○	○	○	●	○	○	○	○
○	○	○	○	●	●	●	●
Dzwonek, czytnik linii papilarnych Doorbell, fingerprint reader	Dzwonek, czytnik linii papilarnych, wąska obudowa Doorbell, fingerprint reader, slim housing	Czytnik linii papilarnych, wytrzymała metalowa obudowa Fingerprint reader, durable metal housing	Czytnik linii papilarnych, wąska obudowa, aplikacja Tuya, Bluetooth 4,0 Fingerprint reader, slim housing, Tuya App, Bluetooth 4.0	Wytrzymała metalowa obudowa, aplikacja Tuya Durable metal housing, Tuya App	Wytrzymała metalowa obudowa, czytnik linii papilarnych, aplikacja Tuya, Wi-Fi Durable metal housing, fingerprint reader, Tuya App, Wi-Fi	Wytrzymała metalowa obudowa, czytnik linii papilarnych, aplikacja Tuya, Wi-Fi Durable metal housing, fingerprint reader, Tuya App, Wi-Fi	Czytnik linii papilarnych, wąska obudowa, aplikacja Tuya, Wi-Fi Fingerprint reader, slim housing, Tuya App, Wi-Fi



# Klamki szyfrowe

Smart handles

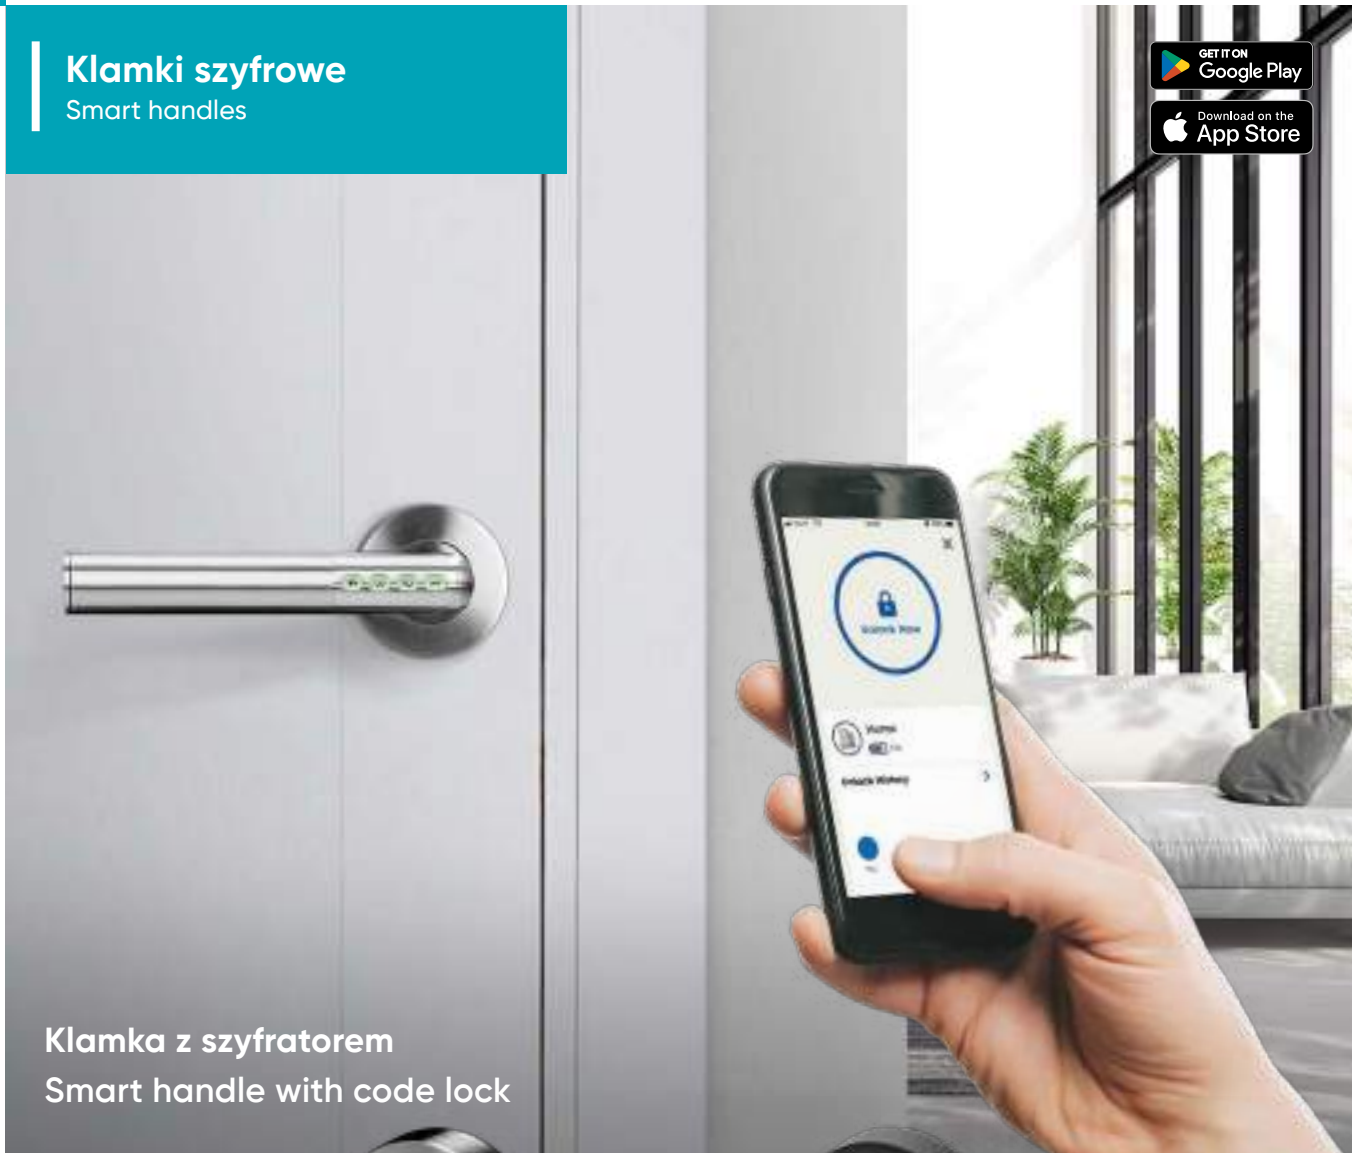

**Klamka z szyfratorem**  
Smart handle with code lock



OR-ZS-850



OR-ZS-850/B



Odporna na warunki pogodowe  
Weatherproof



Aplikacja: Janus Lock  
App: Janus Lock



Szyfikator  
Code lock



Możliwość nadania dostępu stałego i tymczasowego  
Temporary and permanent access can be granted




Standard komunikacji:  
Bluetooth 4.0  
Communication protocol:  
Bluetooth 4.0



Materiał: stal nierdzewna  
Material: stainless steel

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Tryb pracy Working mode	Grubość drzwi [mm] Door thickness [mm]	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-850	5908254802133	2x CR2	IP44	Srebrny Silver	Bluetooth + kod Bluetooth + code	38 - 58	144 / 56 / 65
OR-ZS-850/B	5908254828560	2x CR2	IP44	Czarny Black	Bluetooth + kod Bluetooth + code	38 - 58	144 / 56 / 65

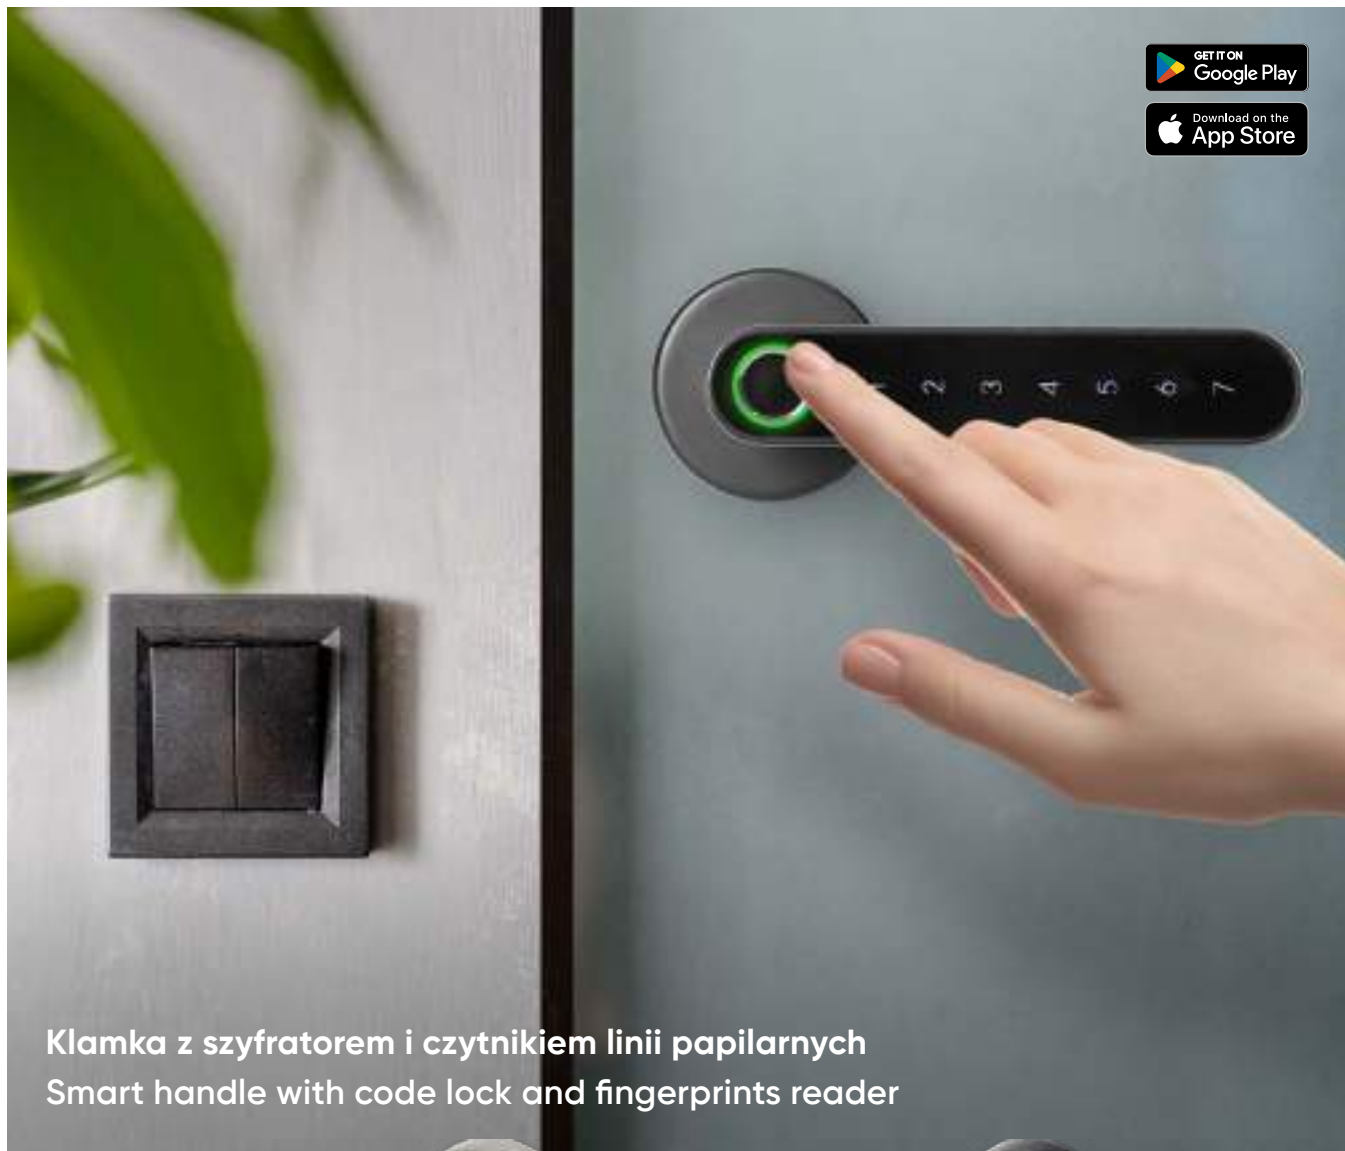

Klamka z szyfratorem i czytnikiem linii papilarnych  
Smart handle with code lock and fingerprints reader



OR-ZS-853/N



OR-ZS-853/B



Odporna na warunki pogodowe  
Weatherproof



Aplikacja: Janus Lock  
App: Janus Lock



Szyfikator  
Code lock



Czytnik linii papilarnych  
Fingerprint reader



Możliwość nadania dostępu stałego i tymczasowego  
Temporary and permanent access can be granted



Standard komunikacji:  
Bluetooth 4.0  
Communication protocol:  
Bluetooth 4.0

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Tryb pracy Working mode	Grubość drzwi [mm] Door thickness [mm]	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-853/N	5908254818998	4x AAA	IP44	Nikiel Nickel	Bluetooth + kod + odcisk palca Bluetooth + code + fingerprint	38 - 56	140 / 57 / 66
OR-ZS-853/B	5908254819001	4x AAA	IP44	Czarny Black	Bluetooth + kod + odcisk palca Bluetooth + code + fingerprint	38 - 56	140 / 57 / 66



**Klamka z szyfratorem i czytnikiem linii papilarnych, Tuya**  
**Smart handle with code lock and fingerprints reader, Tuya**



Darmowa aplikacja: Tuya  
 Free App: Tuya



Szyfikator  
 Code lock



Czytnik linii papilarnych  
 Fingerprint reader



Możliwość nadania dostępu stałego i tymczasowego  
 Temporary and permanent access can be granted




Standard komunikacji:  
 Bluetooth 4.0  
 Communication protocol:  
 Bluetooth 4.0

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Tryb pracy Working mode	Grubość drzwi [mm] Door thickness [mm]	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-856/B	5908254845819	4x AAA	IP20	Czarny Black	Bluetooth + kod + odcisk palca Bluetooth + code + fingerprint	30 - 50	146 / 64 / 62





## Klamka z szyfratorem i czytnikiem linii papilarnych, Tuya


Smart handle with code lock and fingerprints reader, Tuya


 Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya

 Szyfrator  
Code lock


 Czytnik breloków RFID: 125kHz  
RFID reader: 125kHz

 Czytnik linii papilarnych  
Fingerprint reader

 Możliwość nadania dostępu stałego i tymczasowego  
Temporary and permanent access can be granted

 Standard komunikacji:  
Bluetooth 4.0  
Communication protocol:  
Bluetooth 4.0

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Tryb pracy Working mode	Grubość drzwi [mm] Door thickness [mm]	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-857/B	5908254845826	4x AAA	IP20	Czarny Black	Bluetooth + kod + odcisk palca Bluetooth + code + fingerprint	30 - 50	146 / 64 / 60

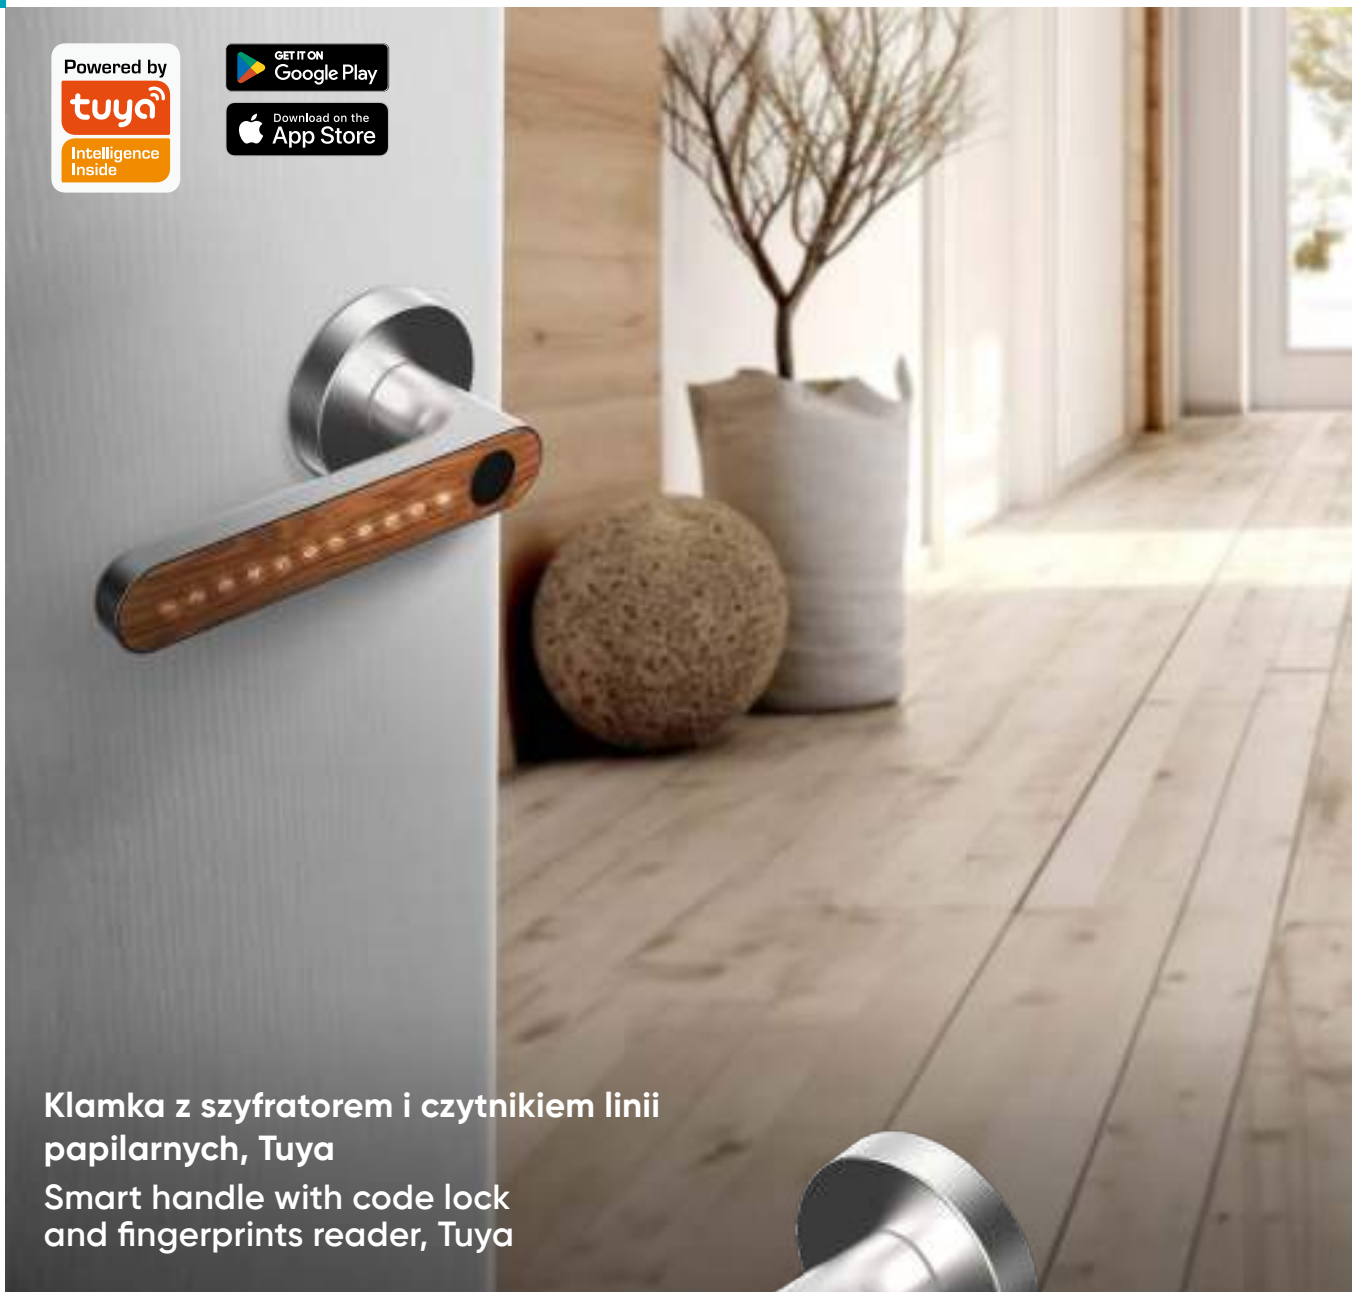

**Klamka z szyfratorem i czytnikiem linii papilarnych, Tuya**  
**Smart handle with code lock and fingerprints reader, Tuya**



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Szyfikator  
Code lock



Czytnik linii papilarnych  
Fingerprint reader



Możliwość nadania dostępu stałego i tymczasowego  
Temporary and permanent access can be granted



Standard komunikacji:  
Bluetooth 4.0  
Communication protocol:  
Bluetooth 4.0

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Tryb pracy Working mode	Grubość drzwi [mm] Door thickness [mm]	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-858/B	5908254845833	4x AAA	IP20	Drewno Wood	Bluetooth + kod + odcisk palca Bluetooth + code + fingerprint	30 - 50	146 / 64 / 60



## Bramka Bluetooth Tuya Smart Wi-Fi Bluetooth gateway Tuya Smart Wi-Fi



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi








Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Symbol Product no.	EAN	Napięcie zasilania Supply voltage	Zasilanie Power supply	Protokół komunikacyjny zewnętrzny External communication protocol	Protokół komunikacyjny wewnętrzny Internal communication protocol	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17801	5908254845840	5V DC	USB-C	WiFi	Bluetooth	64 / 64 / 10



**Nakładka na zamek z szyfratorem i czytnikiem linii papilarnych**  
**Smart door lock with fingerprints reader and code lock**

-  Aplikacja: Janus Lock  
App: Janus Lock
-  Szyfrator  
Code lock
-  Czytnik linii papilarnych  
Fingerprint reader
-  Możliwość nadania dostępu stałego i tymczasowego  
Temporary and permanent access can be granted
-  Standard komunikacji: Bluetooth 4.0  
Communication protocol: Bluetooth 4.0



OR-ZS-850



OR-ZS-850/B



Otwierania awaryjne  
Emergency unlocking



Zasilanie awaryjne: Gniazdo USB-C  
Emergency power supply: USB-C port

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Tryb pracy Working mode	Maksymalna ilość użytkowników Max. number of users	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-854	5908254823497	4x AA	IP44	Czarny Black	Bluetooth + kod + odcisk palca Bluetooth + code + fingerprint	100	70 / 141 / 52
OR-ZS-855	5908254823503	4x AA	IP44	Czarny Black	Bluetooth + kod + odcisk palca Bluetooth + code + fingerprint	100	70 / 292 / 75,5



# Nowoczesne elektrozaczepy

Modern electric strikes

## Elektrozaczepy | Electric strikes



**Brak polaryzacji**  
No polarity

Nieważne jak podłączysz, zawsze działa  
Regardless of the connection, it always works the same



**Pogłębione przyłącze**  
Bigger terminal

Zmniejsza ryzyko zwarcia  
Reduces the risk of short circuit

**Elektrozaczepy symetryczne niskoprądowe o uniwersalnym napięciu zasilania**  
Symmetric electric strikes with low current coil and universal voltage



**Nie przegrzewają się**  
No overheating

Cewka z zabezpieczeniem termicznym  
Coil with thermal protection



**Pasują do każdych drzwi**  
Suitable for all door types




Symetryczna budowa i innowacyjna regulacja zapadki  
Symmetric construction and innovative latch adjustment

## Standard Mini



**Do cienkich drzwi aluminiowych i drewnianych**  
Suitable for thin aluminium and wooden doors

Zapadka porusza się wokół własnej osi  
Keeper rotates on its own axis

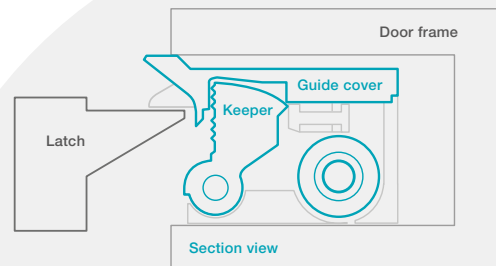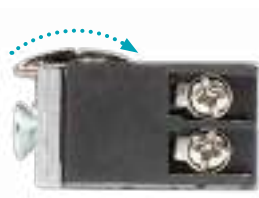

**Płynna praca dzięki prowadnicy języka klamki**  
Smooth sliding through latch guide



# Elektrozaczepy




## Electric strikes

	Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Pobór prądu podczas pracy Power consumption during work	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])	Kierunek otwierania Opening direction	Regulacja zapadki Latch adjustment	Rozmiar MINI MINI size	Prowadnica Latch guide	Blokada Mechanical unlocking	Pamięć Memory	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi Door-open indication	Rewersyjny Fail-safe lock
	OR-EZ-4013	5901752483699	8-14V AC/DC	1000mA / 12VDC	21 / 90 / 28	Lewy Left	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4009	5901752483651	8-14V AC/DC	1000mA / 12VDC	21 / 90 / 28	Lewy Left	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4007	5901752483637	8-14V AC/DC	1000mA / 12VDC	21 / 90 / 28	Lewy Left	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4011	5901752483675	8-14V AC/DC	1000mA / 12VDC	21 / 90 / 28	Lewy Left	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4014	5901752483705	8-14V AC/DC	1000mA / 12VDC	21 / 90 / 28	Prawy Right	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4010	5901752483668	8-14V AC/DC	1000mA / 12VDC	21 / 90 / 28	Prawy Right	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4008	5901752483644	8-14V AC/DC	1000mA / 12VDC	21 / 90 / 28	Prawy Right	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4012	5901752483682	8-14V AC/DC	1000mA / 12VDC	21 / 90 / 28	Prawy Right	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4030	5908254803970	10-24 V AC/DC	280mA / 12VDC	21 / 69 / 29	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4031	5908254803963	10-24 V AC/DC	280mA / 12VDC	21 / 69 / 29	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4032	5908254803987	10-24 V AC/DC	280mA / 12VDC	21 / 69 / 29	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4033	5908254803956	10-24 V AC/DC	280mA / 12VDC	21 / 69 / 29	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4024	5908254803994	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	16 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4025	5908254804007	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	16 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4026	5908254804014	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	16 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4027	5908254804021	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	16 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4028	5908254804038	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	16 / 65 / 32	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OR-EZ-4029	5908254804045	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	16 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4034	5908254804052	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	17,7 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4035	5908254804069	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	17,7 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4038	5908254809996	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	17,7 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR-EZ-4036	5908254804076	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	17,7 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OR-EZ-4037	5908254804083	9-24V AC/DC	280mA / 12VDC	17,7 / 65,6 / 28	Prawy / Lewy Right / Left	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>









### Szyldy dedykowane dla elektrozaczepów lewych, prawych, symetrycznych

Faceplates for left, right and symmetrical electric door strikes

	Symbol Product no.	EAN	Kierunek otwierania Opening direction	Wymiary (szer./wys./gl.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])	Inne cechy Others
	OR-EZ-01	5901752489936	Prawy / Lewy Right / Left	25 / 159 / 3	Niklowany Nickel-plated
	OR-EZ-02	5901752489943	Prawy / Lewy Right / Left	25 / 110 / 3	Niklowany Nickel-plated
	OR-EZ-03	5900378651017	Prawy / Lewy Right / Left	25 / 250 / 3	Malowany Painted

### Szyldy dedykowane dla elektrozaczepów MINI

Faceplates for MINI electric door strikes

	Symbol Product no.	EAN	Kierunek otwierania Opening direction	Wymiary (szer./wys./gl.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])	Inne cechy Others
	OR-EZ-4001SK1	5901752481466	Prawy / Lewy Right / Left	22 / 130 / 3	INOX
	OR-EZ-4001SD1	5901752481480	Prawy / Lewy Right / Left	22 / 250 / 3	INOX
	OR-EZ-4001SDL2	5901752481473	Lewy Left	24 / 243,9 / 3	INOX
	OR-EZ-4001SDP1	5901752481831	Prawy Right	24 / 243,9 / 3	INOX
	OR-EZ-4001SRL2	5901752481503	Lewy Left	32,5 / 227,5 / 2	INOX, kątowy INOX, angled
	OR-EZ-4001SRP1	5901752481497	Prawy Right	32,5 / 227,5 / 2	INOX, kątowy INOX, angled



# Sterowanie bezprzewodowe

Wireless control



## Zestaw bezprzewodowych MINI gniazd sterowanych pilotem

### Set of MINI wireless sockets with remote control



Maks. obciążenie: 3680W  
Max. load: 3680W



Zasięg w terenie otwartym: 30m  
Range in the open field: 30m



Kompatybilne z ORNO Smart Home  
Compatible with ORNO Smart Home



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Ilość gniazd Number of sockets	Typ gniazda Socket type	Standard gniazda Socket standard	Wymiary (szer./wys./gt.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-GB-461	5908254844133	230V~, 50Hz	1x CR2032	1	2P+Z 2P+E	Francuski / French (typ E)	Odbiornik/Receiver: 55 / 55 / 80 Nadajnik/Transmitter: 80,5/38/13
OR-GB-461(GS)	5908254844171	230V~, 50Hz	1x CR2032	1	2P+Z 2P+E	Schuko (typ F)	Odbiornik/Receiver: 55 / 55 / 80 Nadajnik/Transmitter: 80,5/38/13*
OR-GB-462	5908254844140	230V~, 50Hz	1x CR2032	2	2P+Z 2P+E	Francuski / French (typ E)	Odbiornik/Receiver: 55 / 55 / 80 Nadajnik/Transmitter: 80,5/38/13
OR-GB-462(GS)	5908254844188	230V~, 50Hz	1x CR2032	2	2P+Z 2P+E	Schuko (typ F)	Odbiornik/Receiver: 55 / 55 / 80 Nadajnik/Transmitter: 80,5/38/13
OR-GB-463	5908254844157	230V~, 50Hz	1x CR2032	3	2P+Z 2P+E	Francuski / French (typ E)	Odbiornik/Receiver: 55 / 55 / 80 Nadajnik/Transmitter: 80,5/38/13
OR-GB-463(GS)	5908254844195	230V~, 50Hz	1x CR2032	3	2P+Z 2P+E	Schuko (typ F)	Odbiornik/Receiver: 55 / 55 / 80 Nadajnik/Transmitter: 80,5/38/13

## Zestaw zewnętrznych, bezprzewodowych MINI gniazd sterowanych pilotem

### Set of MINI outdoor wireless sockets with remote control



Stopień ochrony: IP44  
Protection level: IP44



Maks. obciążenie: 3680W  
Max. load: 3680W




Kompatybilne z ORNO Smart Home  
Compatible with ORNO Smart Home



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Zasięg Range	Ilość gniazd Number of sockets	Typ gniazda Socket type	Standard gniazda Socket standard	Wymiary (szer./wys./gt.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-GB-460	5908254844126	230V~, 50Hz	1x CR2032	30m	2	2P+Z 2P+E	Francuski / French (typ E)	Odbiornik/Receiver: 55 / 55 / 80 Nadajnik/Transmitter: 80,5/38/13
OR-GB-460(GS)	5908254844164	230V~, 50Hz	1x CR2032	30m	2	2P+Z 2P+E	Schuko (typ F)	Odbiornik/Receiver: 55 / 55 / 80 Nadajnik/Transmitter: 80,5/38/13



**Bezprzewodowy 3-kanałowy sterownik oświetlenia z pilotem**  
**3-channel wireless light switch with remote control**

 Zasięg w terenie otwartym: 30m  
 Range in the open field: 30m





Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Power supply of receiver	Zasilanie nadajnika Power supply of transmitter	Piloty Remote controls	Maks. obciążenie Max. load	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-GB-447	5908254816437	230V~, 50Hz	2x AAA	1	1000W	IP20	Odbiornik/Receiver: 115 / 50 / 25 Nadajnik/Transmitter: 52 / 103 / 33
OR-GB-448	5908254817144	230V~, 50Hz	2x AAA	2	1000W	IP20	Odbiornik/Receiver: 115 / 50 / 25 Nadajnik/Transmitter: 52 / 103 / 33

**Kontroler GSM do sterowania bramą, 4G**  
**GSM controller for gate control, 4G**

 Sieć: 4G  
 Network: 4G

 Wejście USB  
 USB input

 Programowanie za pomocą PC  
 Infrared programming via PC

 Darmowa aplikacja  
 Free App

 Wyjście przekaźnikowe  
 Relay output



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Maks. obciążenie Max. load	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-GB-458	5908254843754	12V DC	2300W	IP20	76 / 140 / 27



**ORNO**  
FOR HOME



# Smart Home

**Sterowanie bezprzewodowe**  
dostosowane do Twoich potrzeb

Wireless control that suits your needs



Łącz dowolną ilość nadajników i odbiorników  
Combine any number of transmitters and receivers



## Nadajniki | transmitters

OR-SH-1750



Włacznik pojedynczy natynkowy (pilot)  
Single switch surface-mounted (remote control)

OR-SH-1751



Włacznik podwójny natynkowy (pilot)  
Double switch surface-mounted (remote control)

OR-SH-1752



Pilot zdalnego sterowania  
Remote control unit

OR-SH-1753



Nadajnik pojedynczy podtynkowy  
Single flush-mounted transmitter

## Odbiorniki | receivers

OR-SH-1732



Gniazdo sieciowe  
Wireless power socket

OR-SH-1733



Gniazdo sieciowe  
Outdoor wireless power socket

OR-SH-1734




Przełącznik podtynkowy (ON/OFF)  
Wall-switch flush-mounted

OR-SH-1735



Przełącznik podtynkowy (roletowy)  
Roller-shutter flush-mounted

OR-SH-1736

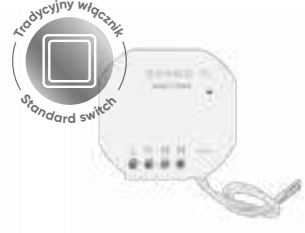

Przełącznik podtynkowy mini (ON/OFF)  
Mini wall switch flush-mounted

## Dodatkowe możliwości | Additional possibilities



Gniazdo centralne Wi-Fi  
Wi-Fi hub - central socket



Steruj urządzeniami z dowolnego miejsca za pomocą smartfona.

Manage devices with your smartphone from wherever you are.



## Gniazdo centralne z komunikacją Wi-Fi i nadajnikiem radiowym

### Wi-Fi hub - central socket with radio transmitter



**Gniazdo centralne**  
Central socket



**Zdalne sterowanie Wi-Fi**  
Remote control Wi-Fi



**Nadajnik radiowy**  
Radio transmitter



**Maks. obciążenie: 3000W**  
Max. load: 3000W



**Możliwość rozbudowy zestawu**  
Expandable set



OR-SH-1731



OR-SH-1731(GS)

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Zasięg Range	Typ gniazda Socket type	Standard gniazd Socket standard	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-1731	5908254810589	230V~, 50Hz	30m	2P+Z 2P+E	Francuski (typ E) French (E-type)	55 / 55 / 80
OR-SH-1731(GS)	5908254828621	230V~, 50Hz	30m	2P+Z 2P+E	Schuko (typ F) Schuko (F-type)	55 / 55 / 80








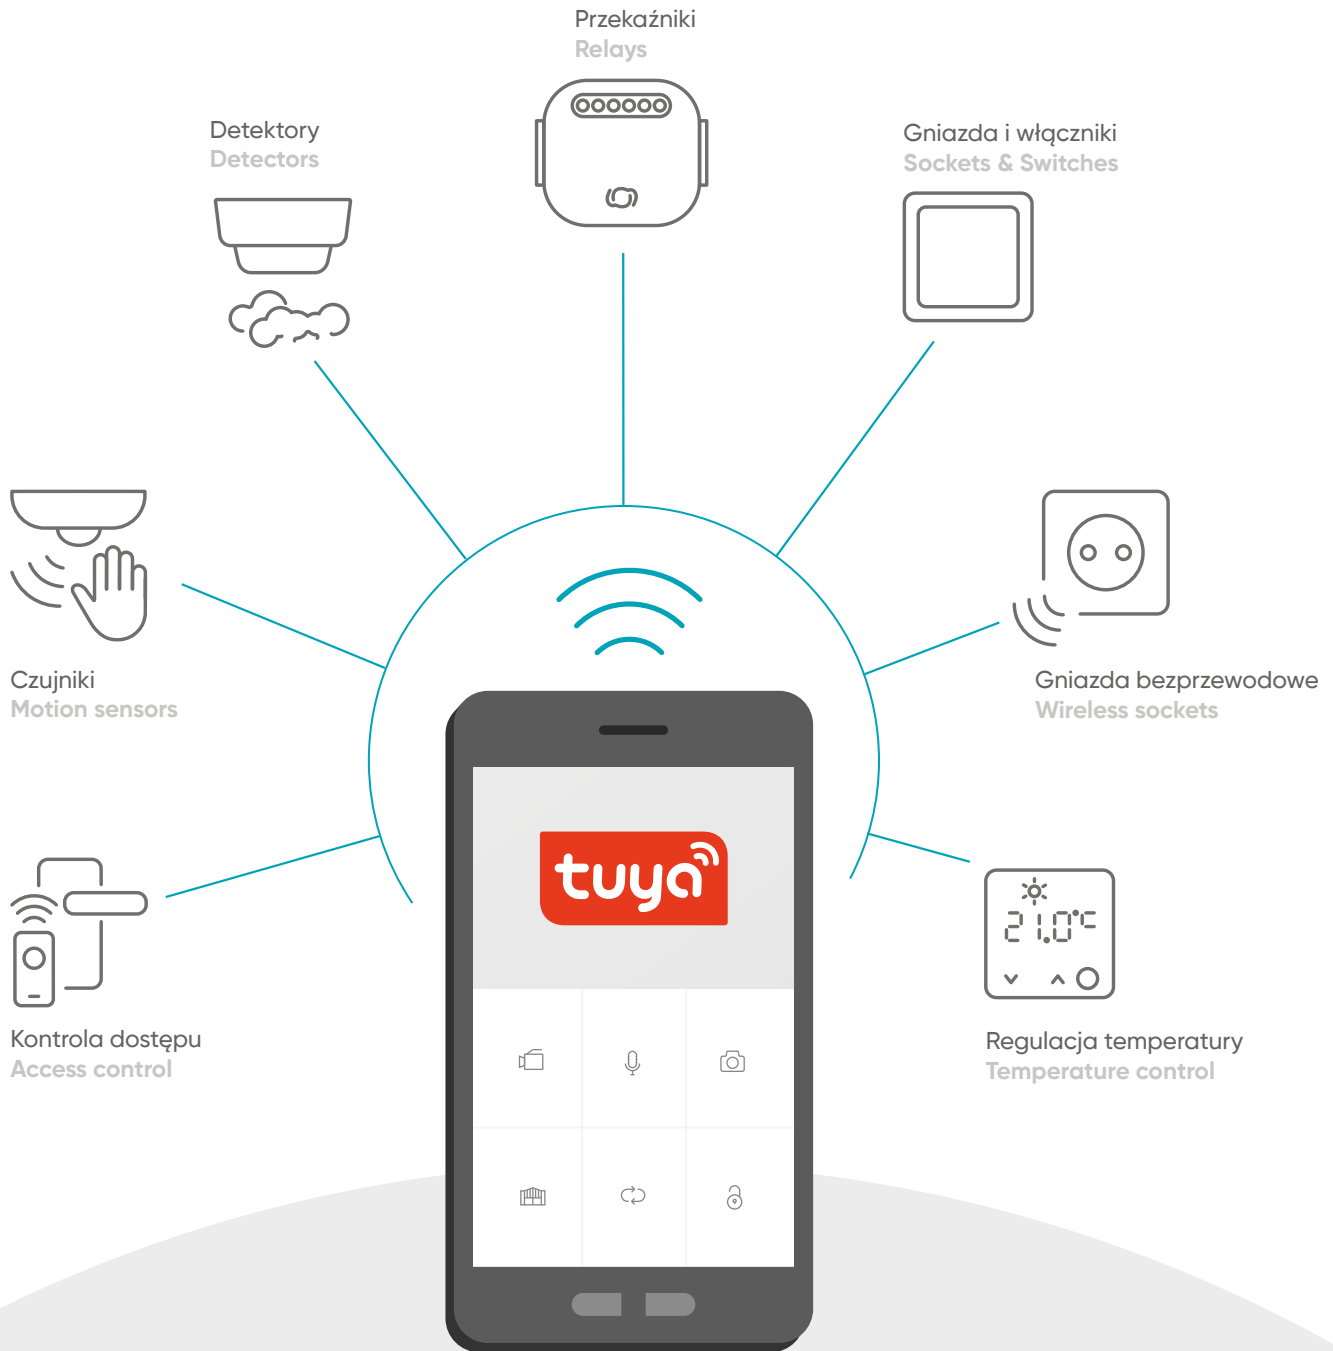
# Nadajniki i odbiorniki

## Transmitters and receives

Nadajniki / Transmitters			
<b>Symbol</b> Product no.	OR-SH-1731	OR-SH-1731(GS)	OR-SH-1750
<b>EAN</b>	5908254810589	5908254828621	5908254810657
<b>Zasilanie</b> Power supply	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	1x CR2032
<b>Zasięg</b> Range	30m	30m	30m
<b>Liczba kanałów</b> Number of channels	50	50	1
<b>Maks. obciążenie / obciążenie LED</b> Max. load / LED load	3000W / 750W	3000W / 750W	○
<b>Typ gniazda</b> Socket type	2P+Z 2P+E	2P+Z 2P+E	○
<b>Standard gniazd</b> Socket standard	Francuski (typ E) French (E-type)	Schuko (typ F) Schuko (F-type)	○
<b>Wymiary [mm]</b> Dimensions [mm]	55 / 55 / 80	55 / 55 / 80	80 / 80 / 16
<b>Inne cechy</b> Additional features	Komunikacja WiFi, nadajnik radiowy 433MHz, możliwość rozbudowy WiFi hub, radio transmitter 433MHz, expandable set	Komunikacja WiFi, nadajnik radiowy 433MHz, możliwość rozbudowy WiFi hub, radio transmitter 433MHz, expandable set	Możliwość rozbudowy oraz montażu na płaskiej powierzchni Expandable set, can be mounted on flat surface
Odbiorniki / Receivers			
<b>Symbol</b> Product no.	OR-SH-1732	OR-SH-1732(GS)	OR-SH-1733
<b>EAN</b>	5908254810596	5908254828638	5908254810602
<b>Zasilanie</b> Power supply	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz	1x CR2032
<b>Zasięg</b> Range	30m	30m	30m
<b>Maks. obciążenie / obciążenie LED</b> Max. load / LED load	3000W / 750W	3000W / 750W	3000W / 750W
<b>Typ gniazda</b> Socket type	2P+Z 2P+E	2P+Z 2P+E	2P+Z 2P+E
<b>Standard gniazd</b> Socket standard	Francuski (typ E) French (E-type)	Schuko (typ F) Schuko (F-type)	Francuski (typ E) French (E-type)
<b>Wymiary [mm]</b> Dimensions [mm]	55 / 55 / 80	55 / 55 / 80	52 / 55 / 80
<b>Inne cechy</b> Additional features	Możliwość rozbudowy Expandable set	Możliwość rozbudowy Expandable set	Możliwość rozbudowy, stopień ochrony IP44 Expandable set, protection level IP44



			
OR-SH-1751	OR-SH-1752	OR-SH-1753	
5908254810664	5908254810671	5908254810688	
1x CR2032	1x CR2032	1x CR2032	
30m	30m	30m	
2	4	1	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
80 / 80 / 16	92 / 39 / 13	52 / 48 / 15	
Możliwość rozbudowy oraz montażu na płaskiej powierzchni Expandable set, can be mounted on flat surface	Możliwość rozbudowy Expandable set	Możliwość rozbudowy Expandable set	
			
OR-SH-1733(GS)	OR-SH-1734	OR-SH-1735	OR-SH-1736
5908254828645	5908254810671	5908254810688	5908254810688
1x CR2032	1x CR2032	1x CR2032	1x CR2032
30m	30m	30m	30m
3000W / 750W	1000W / 250W	300W / -	400W / 125W
2P+Z 2P+E	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Francuski (typ E) French (E-type)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52 / 55 / 80	52 / 52 / 25	52 / 52 / 25	52 / 48 / 15
Możliwość rozbudowy, stopień ochrony IP44 Expandable set, protection level IP44	Możliwość rozbudowy Expandable set	Sterowanie roletami i żaluzjami, możliwość rozbudowy Roller shutter and blind control, expandable set	Jednoczesne sterowanie lokalne i radiowe, możliwość rozbudowy Simultaneous local and remote control, expandable set



## Inteligentne sterowanie gdziekolwiek jesteś

Smart control wherever you are


Stwórz inteligentny system zarządzania swoim domem za pomocą platformy Tuya Smart. Steruj wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi z aplikacją. Miej poczucie bezpieczeństwa i pełną kontrolę nad domem, z dowolnego miejsca na świecie.

Create a smart control system for your home with the Tuya Smart platform. Control all your app-compatible devices. Have the security and full control of your household, from anywhere in the world.



# Kontroluj swój dom z łatwością

Control your home easily

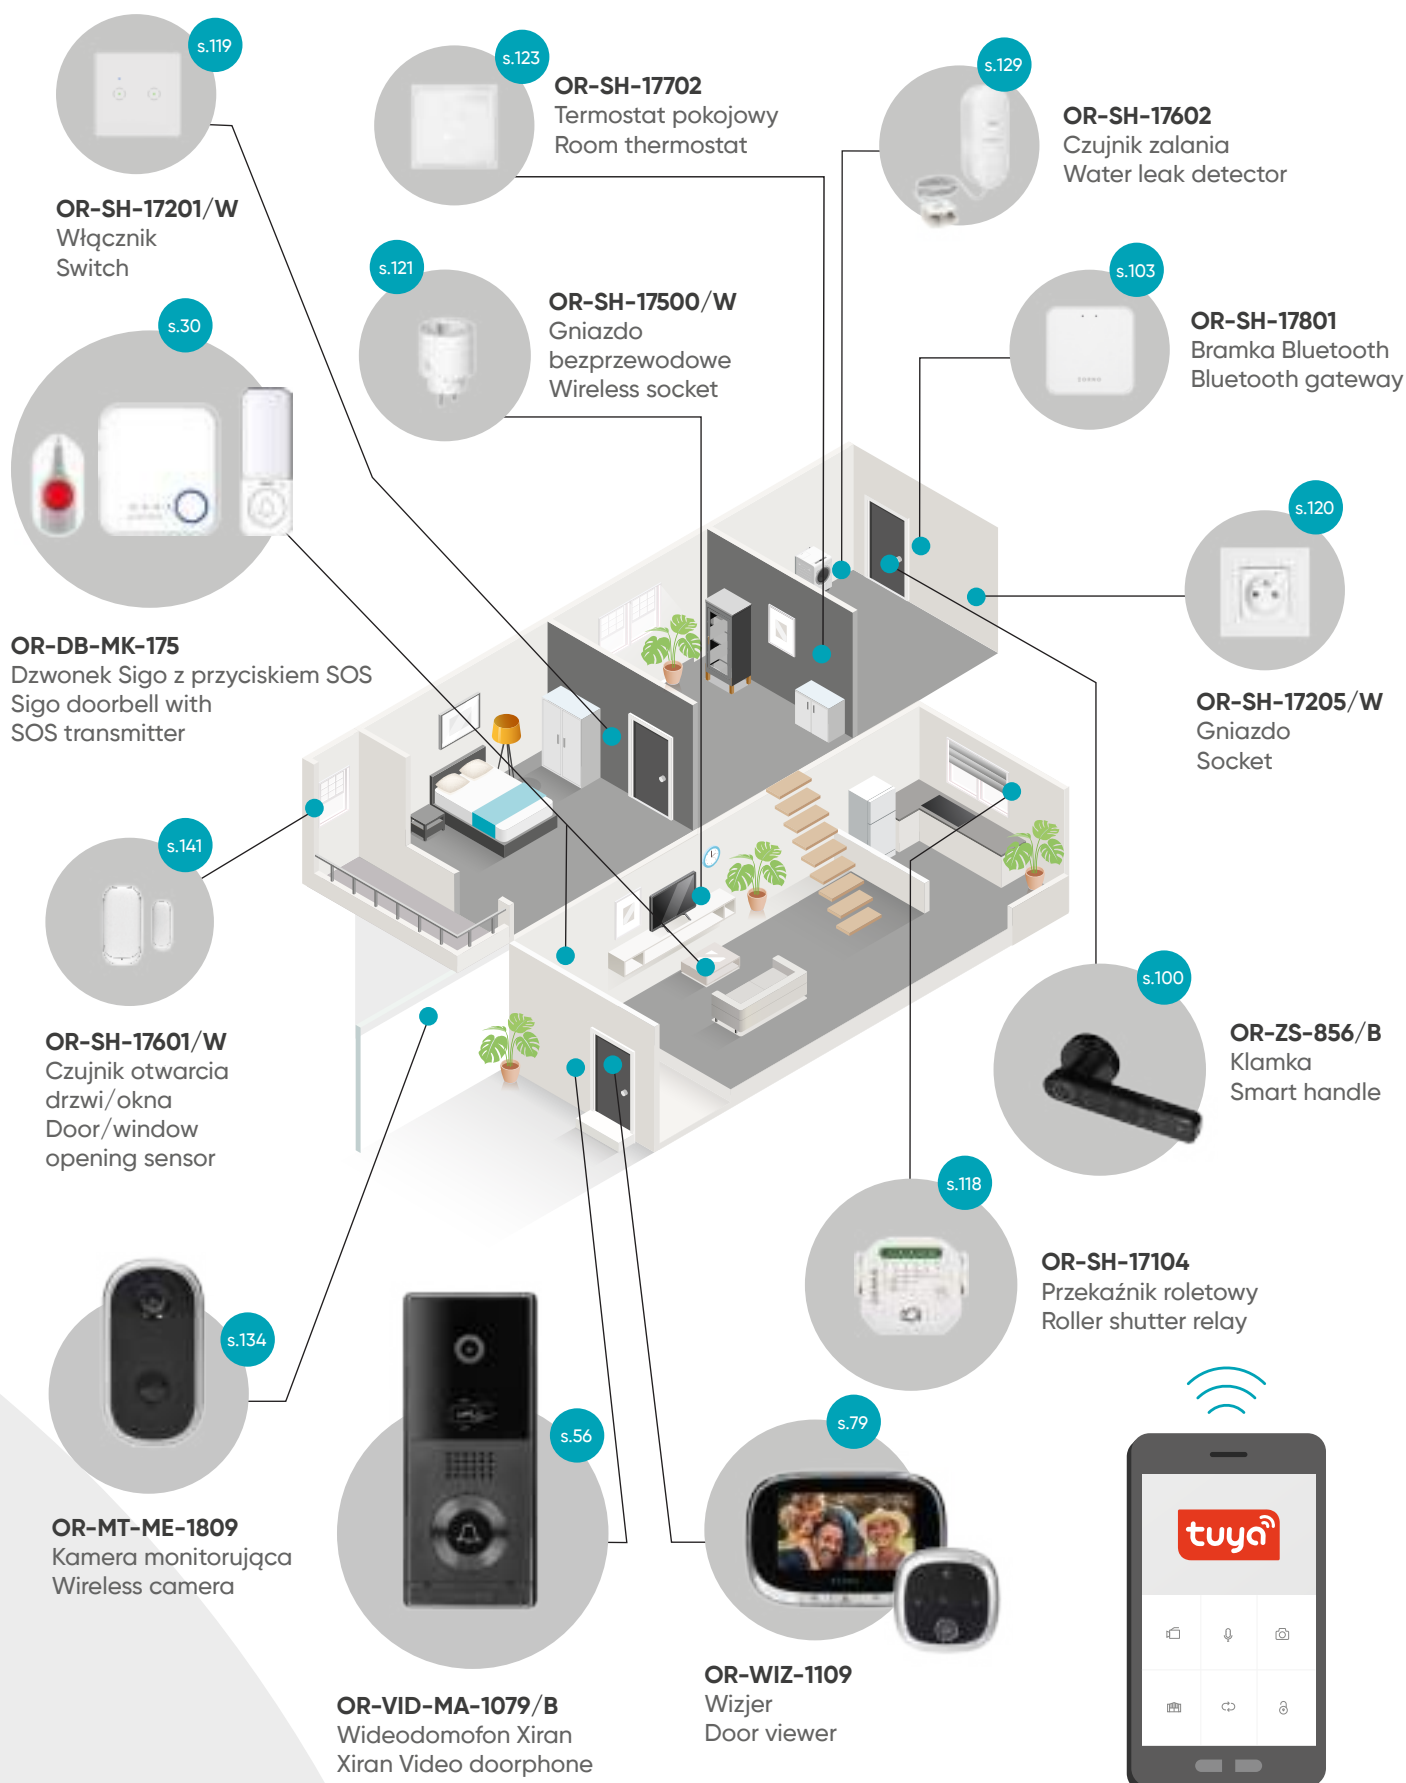



## Przełączniki dopuszkowe Tuya Smart Wi-Fi Tuya Smart Wi-Fi relays for junction box



OR-SH-17100



OR-SH-17101



OR-SH-17102



OR-SH-17103



OR-SH-17104



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Standard komunikacji:  
Bluetooth  
Communication protocol:  
Bluetooth




Montaż dopuszkowy  
Junction box mounting



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya

Symbol Product no.	EAN	Typ Type	Ilość kanałów Number of channels	Napięcie nominalne Nominal voltae	Maks. obciążenie Max. load	Prąd znamionowy Rated current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17100	5908254845055	Przełącznik instalacyjny Installation relay	1	100-240V~, 50/60Hz	2300W	10A	55 / 48 / 23
OR-SH-17101	5908254845062	Przełącznik instalacyjny Installation relay	2	100-240V~, 50/60Hz	2300W	10A	55 / 48 / 23
OR-SH-17102	5908254845079	Ściemniacz Dimmer	1	100-240V~, 50/60Hz	2300W	10A	55 / 48 / 23
OR-SH-17103	5908254845086	Ściemniacz Dimmer	2	100-240V~, 50/60Hz	2300W	10A	55 / 48 / 23
OR-SH-17104	5908254845093	Przełącznik roletowy Roller shutter relay	-	100-240V~, 50/60Hz	600W	-	55 / 48 / 23

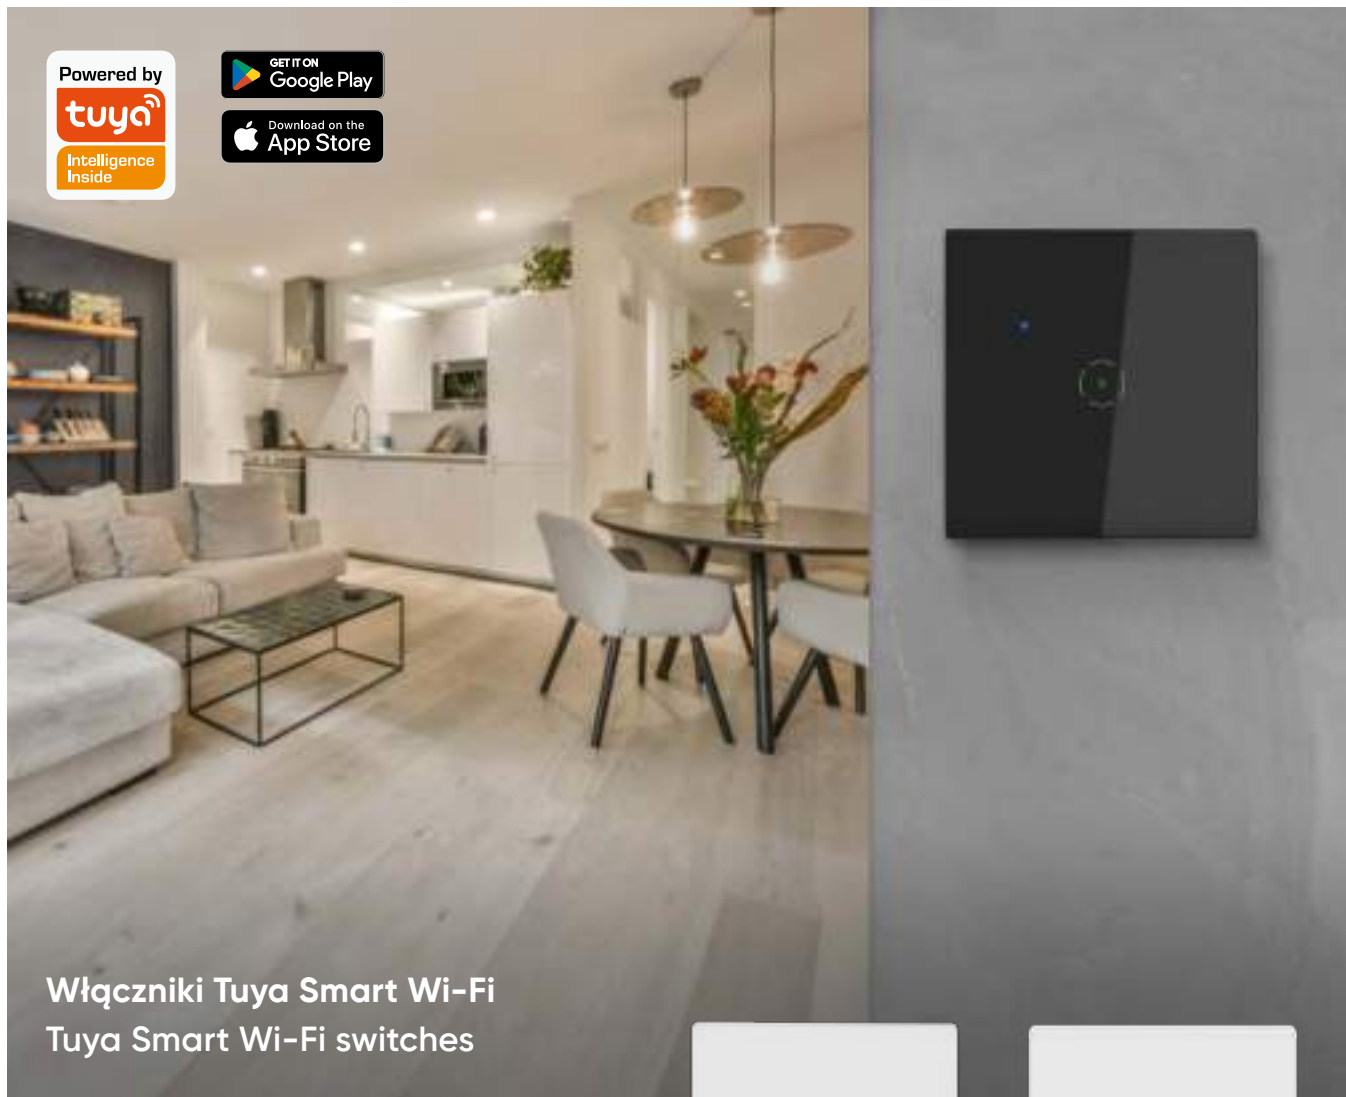

## Włączniki Tuya Smart Wi-Fi

### Tuya Smart Wi-Fi switches




Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Montaż podtynkowy  
Flush-mounted



OR-SH-17200/W



OR-SH-17201/W



OR-SH-17200/B



OR-SH-17201/B

Symbol Product no.	EAN	Typ Type	Napięcie nominalne Nominal voltage	Prąd znamionowy Rated current	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17200/W	5908254844409	Włącznik pojedynczy 1-gang switch	230V~, 50Hz	10A	Biały White	86 / 86 / 35
OR-SH-17200/B	5908254844423	Włącznik pojedynczy 1-gang switch	230V~, 50Hz	10A	Czarny Black	86 / 86 / 35
OR-SH-17201/W	5908254844416	Włącznik podwójny 2-gang switch	230V~, 50Hz	10A	Biały White	86 / 86 / 35
OR-SH-17201/B	5908254844430	Włącznik podwójny 2-gang switch	230V~, 50Hz	10A	Czarny Black	86 / 86 / 35



## Gniazda Tuya Smart Wi-Fi

### Tuya Smart Wi-Fi sockets



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz  
Nominal voltage: 230V~, 50Hz



Prąd: 16A  
Current: 16A



OR-SH-17205/W



OR-SH-17205(GS)/W



OR-SH-17405



OR-SH-17205/B




OR-SH-17205(GS)/B



OR-SH-17405(GS)

Symbol Product no.	EAN	Typ Type	Standard gniazd Sockets standard	Sposób montażu Installation method	Stopień ochrony Protection level	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gi.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17205/W	5908254844492	Gniazdo pojedyncze Single socket	Francuski / French (typ E)	Podtynkowy Flush-mounted	IP20	Biały White	86 / 86 / 45
OR-SH-17205/B	5908254845048	Gniazdo pojedyncze Single socket	Francuski / French (typ E)	Podtynkowy Flush-mounted	IP20	Czarny Black	86 / 86 / 45
OR-SH-17205(GS)/W	5908254845567	Gniazdo pojedyncze Single socket	Schuko (typ F)	Podtynkowy Flush-mounted	IP20	Biały White	86 / 86 / 45
OR-SH-17205(GS)/B	5908254845574	Gniazdo pojedyncze Single socket	Schuko (typ F)	Podtynkowy Flush-mounted	IP20	Czarny Black	86 / 86 / 45
OR-SH-17405	5908254844539	Gniazdo pojedyncze Single socket	Francuski / French (typ E)	Natynkowy Surface-mounted	IP55	Szary Grey	70 / 86 / 65
OR-SH-17405(GS)	5908254845581	Gniazdo pojedyncze Single socket	Schuko (typ F)	Natynkowy Surface-mounted	IP55	Szary Grey	70 / 86 / 65

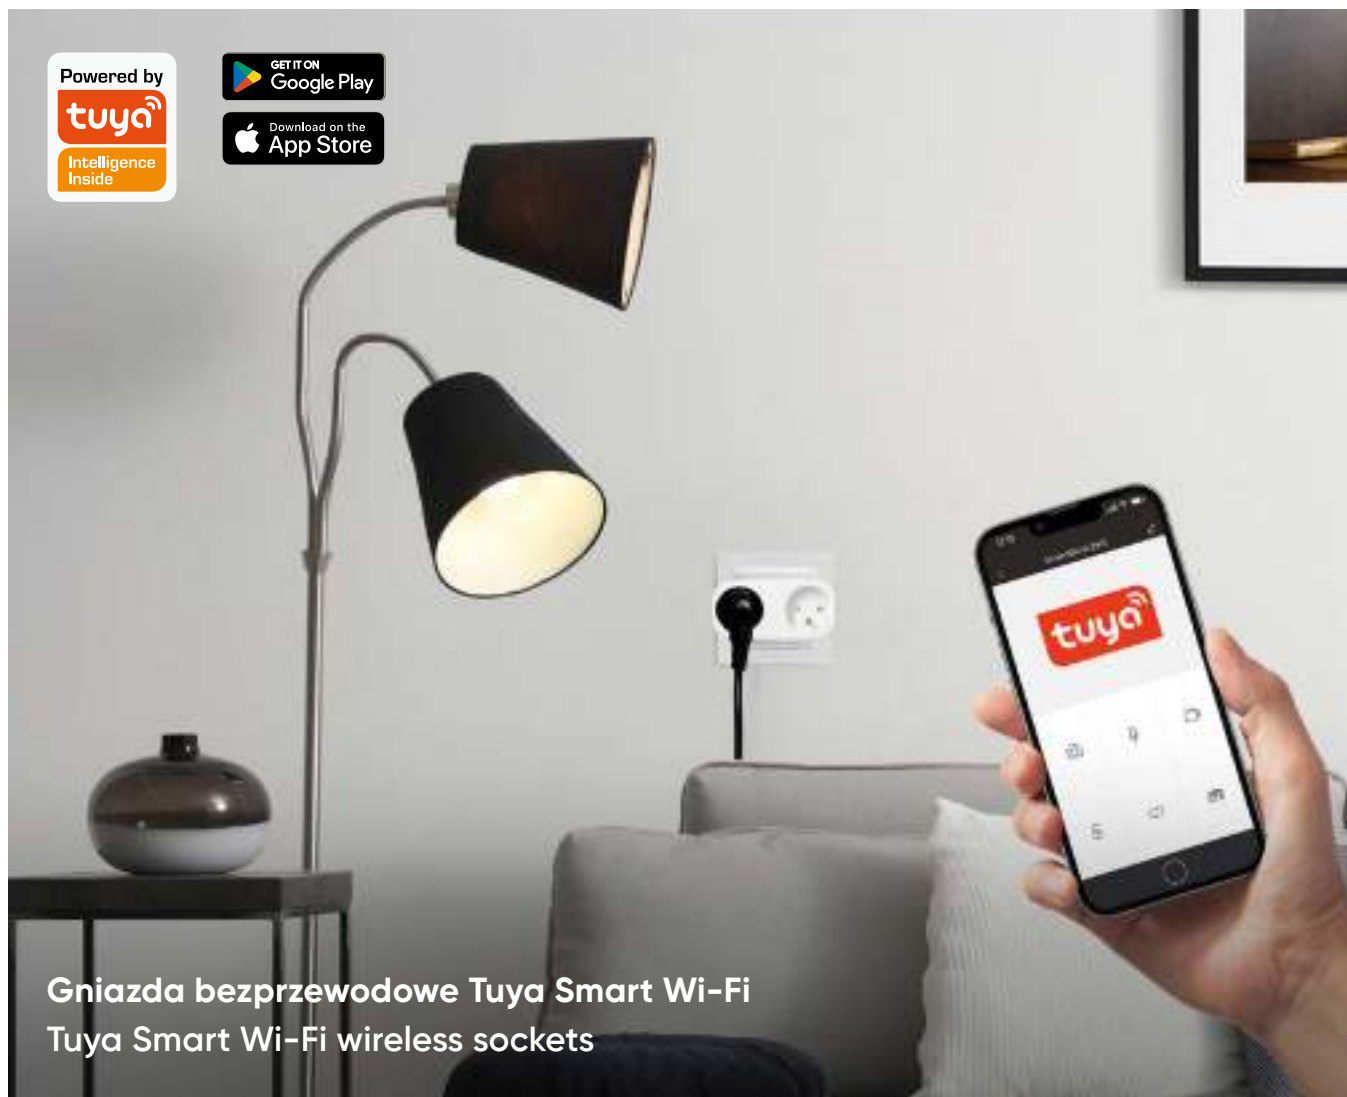

## Gniazda bezprzewodowe Tuya Smart Wi-Fi Tuya Smart Wi-Fi wireless sockets



OR-SH-17500/W



OR-SH-17500(GS)/W



OR-SH-17510/W



OR-SH-17510(GS)/W



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya







Funkcja licznika  
Energymeter function

Symbol Product no.	EAN	Ilość gniazd Number of sockets	Standard gniazd Sockets standard	Napięcie nominalne Nominal voltage	Prąd Current	Kolor Color	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17500/W	5908254844522	1	Francuski / French (typ E)	230V~, 50Hz	16A	Biały White	52 / 86 / 52
OR-SH-17500(GS)/W	5908254845789	1	Schuko (typ F)	230V~, 50Hz	16A	Biały White	52 / 86 / 52
OR-SH-17510/W	5908254844508	2	Francuski / French (typ E)	230V~, 50Hz	16A	Biały White	108 / 53 / 85
OR-SH-17510(GS)/W	5908254845796	2	Schuko (typ F)	230V~, 50Hz	16A	Biały White	108 / 53 / 85



Przedłużacz Tuya Smart Wi-Fi  
Tuya Smart Wi-Fi extension socket

-  Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi
-  Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya
-  Porty USB: 2x USB-A, 1x USB-C  
USB ports: 2x USB-A, 1x USB-C
-  Ładowarka USB: 2,4A  
USB charger: 2.4A



Symbol Product no.	EAN	Ilość gniazd Number of sockets	Standard gniazd Sockets standard	Napięcie nominalne Nominal voltage	Prąd Current	Długość kabla Cable length	Wymiary (szer./wys./gt.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17520/W	5908254844553	3	Francuski / French (typ E)	230V~, 50Hz	16A	1,8m	288 / 60 / 37
OR-SH-17520(GS)/W	5908254845802	3	Schuko (typ F)	230V~, 50Hz	16A	1,8m	288 / 60 / 37



## Regulacja temperatury

Temperature control

### Termostat pokojowy Tuya Smart Wi-Fi Tuya Smart Wi-Fi room thermostat



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Z odczytem temperatury  
With temperature readout



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya

Symbol Product no.	EAN	Napięcie nominalne Nominal voltage	Rodzaj styku Contact type	Rodzaj zegara Type of clock	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17702	5908254844478	230V~, 50Hz	Styk przelączny NO/NC	Tygodniowy Weekly	86 / 86 / 13,5

### Głowica termostaticzna Tuya Smart Wi-Fi Tuya Smart Wi-Fi thermostatic head



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Przylącze zaworu Connection to valve	Element sterujący Control element	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17701	5908254844454	3x AA	M30x1,5	Silnik elektryczny Electric motor	60 / 55 / 102



## Taśma LED z kontrolerem Tuya Smart Wi-Fi

### LED strip with Tuya Smart Wi-Fi controller

- Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi
- Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya
- Barwa światła: RGB + WW + CW  
Light color: RGB + WW + CW
- Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI: 80-82  
Color rendering index Ra/CRI: 80-82
- Stopień ochrony taśmy: IP65  
LED strip protection level: IP65



Symbol Product no.	EAN	Napięcie zasilania Nominal voltage	Źródło światła Light source	Moc Power	Strumień świetlny Luminous flux	Temperatura barwowa Color temperature	Wymiary (szer./dl. [mm]) Dimensions (W/L [mm])
OR-SH-17902	5908254844577	230V~, 50Hz	LED	4,8W/m	600lm/m	2700-6500K	10 / 5000

## Żarówka LED Tuya Smart Wi-Fi

### Tuya Smart Wi-Fi LED bulb

- Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi
- Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya
- Typ bańki: A60  
Bulb type: A60
- Trzonek: E27  
Thread: E27
- Barwa światła: RGB + W  
Light color: RGB + W
- Temperatura barwowa: 2700K  
Color temperature: 2700K



Symbol Product no.	EAN	Napięcie lampy Lamp voltage	Źródło światła Light source	Moc Power	Strumień świetlny Luminous flux	Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI Color rendering index Ra/CRI	Wymiary (szer./wys./gl. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17901	5908254844560	230V~, 50Hz	LED	5,5W	500lm	>80	60 / 60 / 108



# Detektory

Detectors



## Czujniki dymu

Smoke detectors

### Baterijny czujnik dymu

### Battery-powered smoke detector



Bateria w zestawie  
Battery included



Powiadomienie  
optyczne i dźwiękowe  
Sound and optical  
indication



Przycisk TEST  
TEST button



Sygnalizacja niskiego stanu baterii  
Low battery indication



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Żywotność Lifetime	Spełniane normy Compliance with standards	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DC-609	5901752481817	1x 9V	Fotoelektryczny Photoelectric	≥85/3m	10 lat/ years	EN 14604:2005/AC1:2008	ø107 / 35

### Baterijny czujnik dymu papierosowego

### Battery-powered cigarette smoke detector



Bateria w zestawie  
Battery included



Przycisk TEST  
TEST button



Wyciszenie alarmu  
Alarm mute



Sygnalizacja niskiego stanu baterii  
Low battery indication



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Żywotność Lifetime	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DC-623	5901752484474	1x 9V	Fotoelektryczny Photoelectric	≥85/3m	10 lat./years	ø107 / 35



Certificat BSI KM 514007  
Certificate BSI KM 514007



## Baterijny czujnik dymu MINI ze zintegrowaną baterią MINI smoke detector with built-in battery



Zintegrowane, dożywotnie zasilanie  
Integrated, lifelong power supply



Sygnalizacja niskiego stanu baterii  
Low battery indication



Przycisk TEST  
TEST button



Sygnalizacja końca okresu eksploatacji  
End of life indication



Wyciszenie alarmu  
Alarm mute



Powiadomienie optyczne i dźwiękowe  
Sound and optical indication



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Żywotność Lifetime	Spełniane normy Compliance with standards	Wymiary (szer./wys./gt.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DC-628	5902560329223	Zintegrowane Integrated	Fotoelektryczny Photoelectric	≥85/3m	10 lat/years	EN 14604:2005/AC1:2008	ø45 / 42

## Baterijny czujnik dymu Battery-powered smoke detector



Bateria w zestawie  
Battery included



Powiadomienie optyczne i dźwiękowe  
Sound and optical indication



Przycisk TEST/PAUZA  
TEST/MUTE button



Sygnalizacja niskiego stanu baterii  
Low battery indication



Sygnalizacja awarii / końca okresu eksploatacji  
Failure/End of life indication



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Żywotność Lifetime	Spełniane normy Compliance with standards	Wymiary (szer./wys./gt.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DC-634	5908254842504	1x 9V	Fotoelektryczny Photoelectric	≥85/3m	10 lat/years	EN 14604:2005/AC1:2008	ø90 / 56









## Czujniki czadu


Carbon monoxide detectors



### Baterijny czujnik tlenku węgla Battery-powered carbon monoxide detector

-  Bateria w zestawie  
Battery included
-  Przycisk TEST  
TEST button
-  Wyciszenie alarmu  
Alarm mute
-  Sygnalizacja niskiego stanu baterii  
Low battery indication
-  Sygnalizacja końca okresu eksploatacji  
End of life indication
-  Funkcja pamięci  
Memory function




 Product OR-DC-633-TEST testowany w Polsce  
OR-DC-633-TEST product tested in Poland

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Żywotność Lifetime	Spełniane normy Compliance with standards	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DC-633	5908254827297	1x 9V	Elektrochemiczny Electrochemical	85/3m	7 lat/years	EN 50291-1:2018	124 / 82 / 36
OR-DC-633-TEST	5908254827860	1x 9V	Elektrochemiczny Electrochemical	85/3m	7 lat/years	EN 50291-1:2018	124 / 82 / 36



## Czujniki zalania

Flood detectors

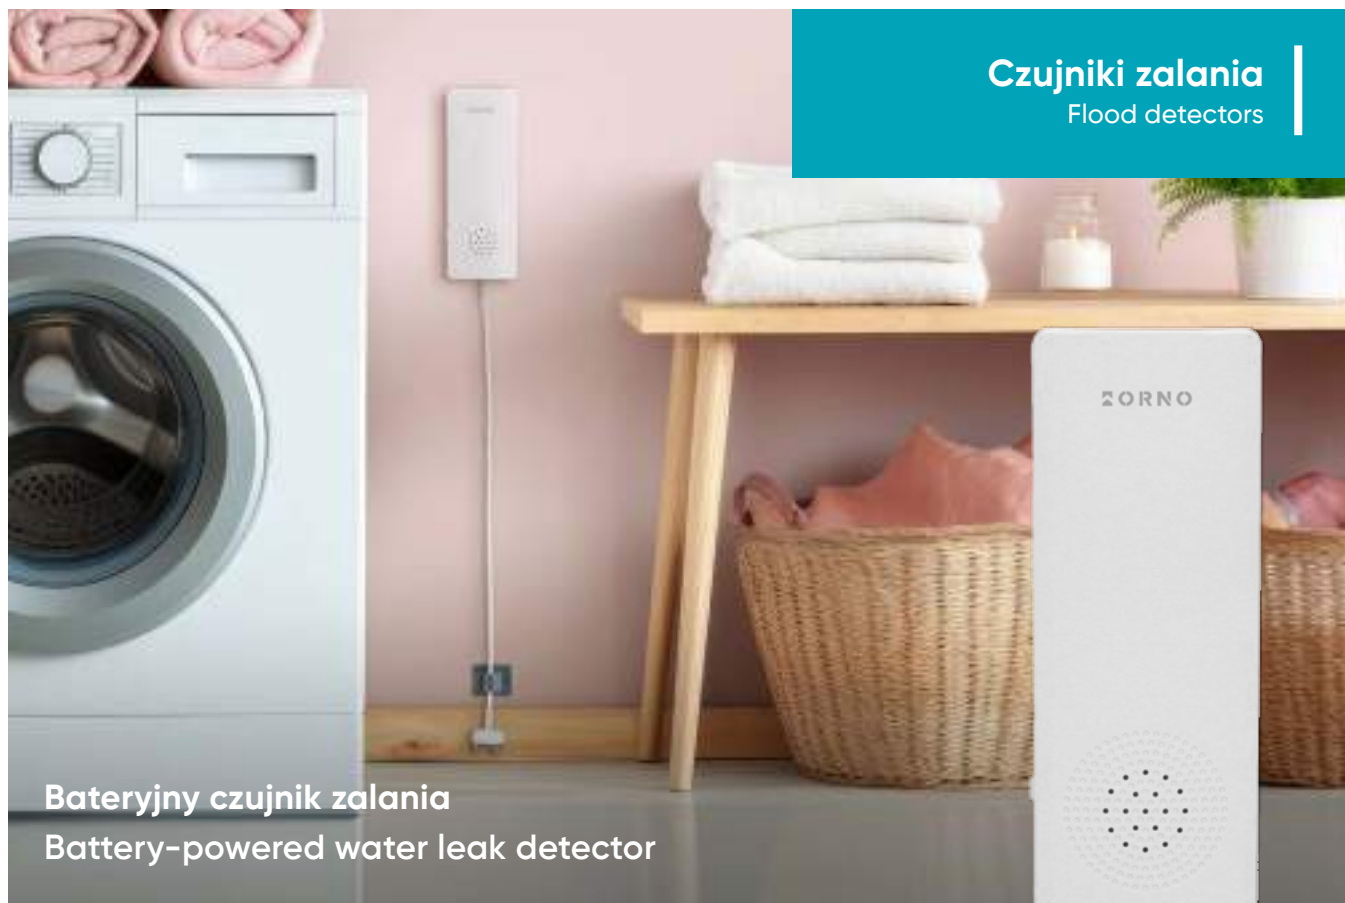

**Baterijny czujnik zalania**  
Battery-powered water leak detector




Przycisk TEST  
TEST button



Sygnalizacja niskiego stanu baterii  
Low battery indication



Regulacja głośności  
Volume adjustment

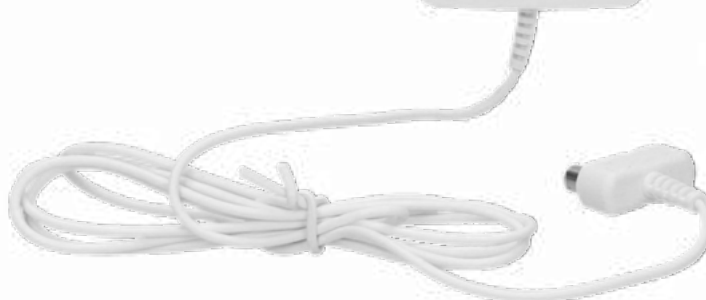

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DC-629	5900378650768	3x AAA	Sonda magnetyczna Magnetic probe	95-110	46 / 122 / 18

## Baterijny czujnik zalania, WiFi + Tuya

Battery-powered water leak detector, WiFi + Tuya



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Sygnalizacja niskiego stanu baterii  
Low battery indication



Długość kabla sondy: 100cm  
Probe cable length: 100cm



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17602	5908254844584	2x AAA	Sonda magnetyczna Magnetic probe	69 / 24 / 16



## Czujniki gazu

Gas detector



Czujnik gazu LPG  
LPG gas detector



Przycisk TEST  
TEST button



Sygnalizacja awarii  
Failure indication



Powiadomienie optyczne i dźwiękowe  
Sound and optical indication



Sygnalizacja końca okresu eksploatacji  
End of life indication

LPG



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Żywotność Lifetime	Spełniane normy Compliance with standards	Wymiary (szer./wys./gt.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DC-635	5908254846144	230V~, 50Hz	Elektrochemiczny Electrochemical	70	7 lat/years	EN 50194-1:2009	108 / 86 / 36

## Czujnik gazu ziemnego

Natural gas detector



Przycisk TEST  
TEST button



Sygnalizacja awarii  
Failure indication



Powiadomienie optyczne i dźwiękowe  
Sound and optical indication



Sygnalizacja końca okresu eksploatacji  
End of life indication






CH4



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Żywotność Lifetime	Spełniane normy Compliance with standards	Wymiary (szer./wys./gt.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DC-636	5908254846151	230V~, 50Hz	Elektrochemiczny Electrochemical	70	7 lat/years	EN 50194-1:2009	108 / 86 / 36



**Czujnik gazu ziemnego**  
**Natural gas detector**

-  **Przycisk TEST**  
TEST button
-  **Sygnalizacja awarii**  
Failure indication
-  **Sygnalizacja końca okresu eksploatacji**  
End of life indication
-  **Wyjście przekaźnikowe**  
Relay output
-  **Funkcja zamykania zaworu**  
Valve closing function




Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Typ czujnika Type of sensor	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Żywotność Lifetime	Spełniane normy Compliance with standards	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-DC-614	5901752482258	230V~, 50Hz	Elektrochemiczny Electrochemical	≥70	5 lat/years	EN 50194:1:2009	82 / 125 / 41





# Monitoring

Monitoring

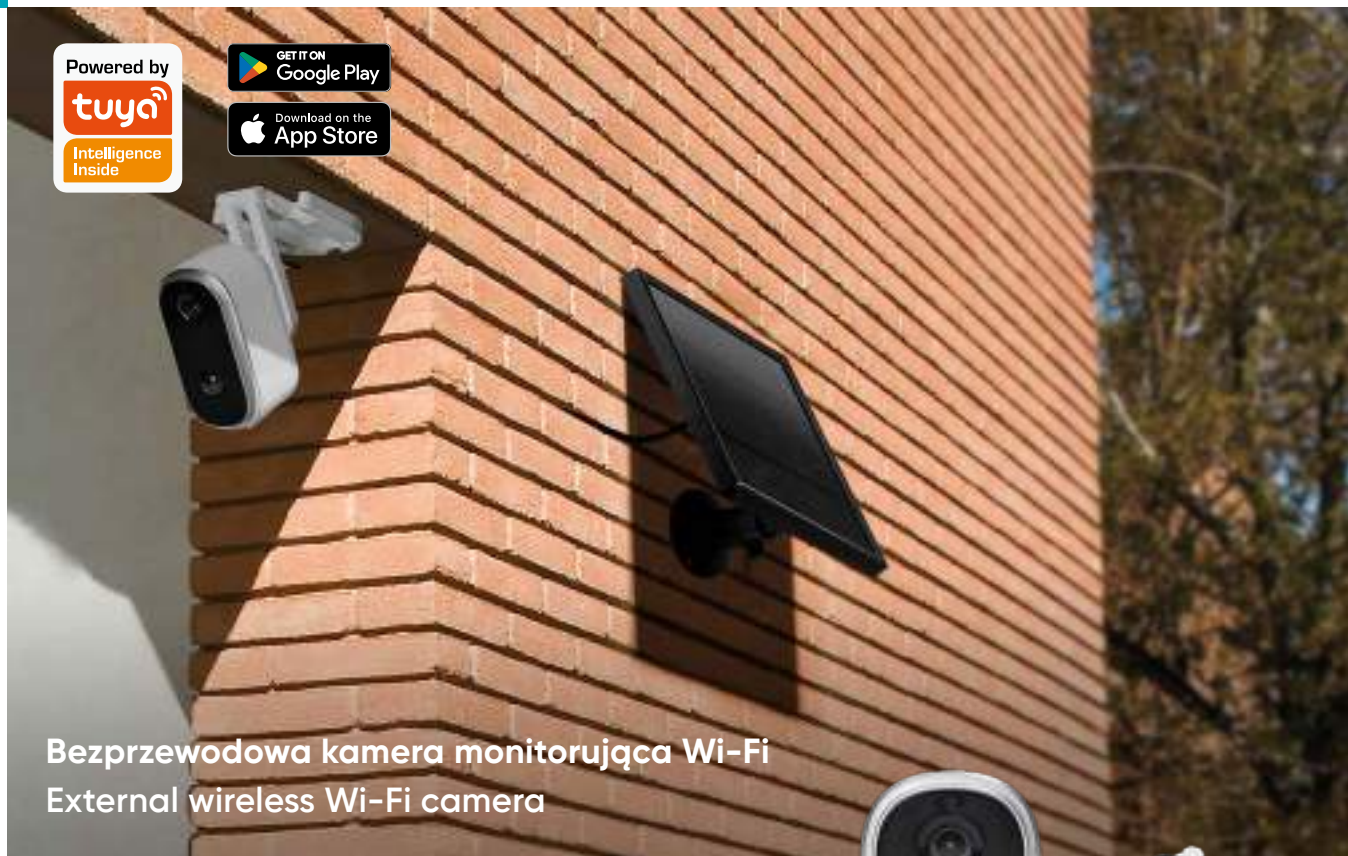

## Bezprzewodowa kamera monitorująca Wi-Fi

### External wireless Wi-Fi camera



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Rozdzielczość kamery: 1920x1080  
Camera resolution: 1920x1080



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Widzenie nocne: IR LED  
Night light: IR LED



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Rozdzielczość Resolution	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Stopień ochrony Protection level	Rodzaj transmisji Type of transmission	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-MT-ME-1809	5908254823350	Akumulator / Battery: 5200mAh	1920x1080	41° / 81°	IP65	Wi-Fi	55 / 102 / 55

## Panel solarny do zasilania kamery

### OR-MT-ME-1809

Solar panel for camera charging





### OR-MT-ME-1809



Symbol Product no.	EAN	Rodzaj ogniwa Cell type	Moc MPP MPP power by STC	Napięcie MPP MPP voltage	Prąd MPP MPP current	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-MT-ME-1809PS	5908254823480	Monokrystaliczne Monocrystalline	3,3W	5V	660mA	189 / 17 / 150




**Kolorowa kamera przewodowa CCTV do rozbudowy zestawów wideodomofonowych**  
**Wired color CCTV camera for video doorphone sets**

- 
 Rozdzielczość kamery: 1920x1080  
 Camera resolution: 1920x1080
- 
 Stopień ochrony: IP65  
 Ingress protection: IP65
- 
 Widzenie nocne: IR LED  
 Night light: IR LED
- 
 Maks zasięg w podczerwieni: 15m  
 Max. infrared range: 15m



AHD  
TVI  
CVI  
CVBS

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Rozdzielczość Resolution	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Stopień ochrony Protection level	Rodzaj transmisji Type of transmission	Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] Dimensions (W/H/D [mm])
OR-MT-BC-1811	5908254842900	12V DC	1920x1080	23° / 48°	IP65	Przewód 4-żyłowy 4-wire installation	68 / 180 / 68

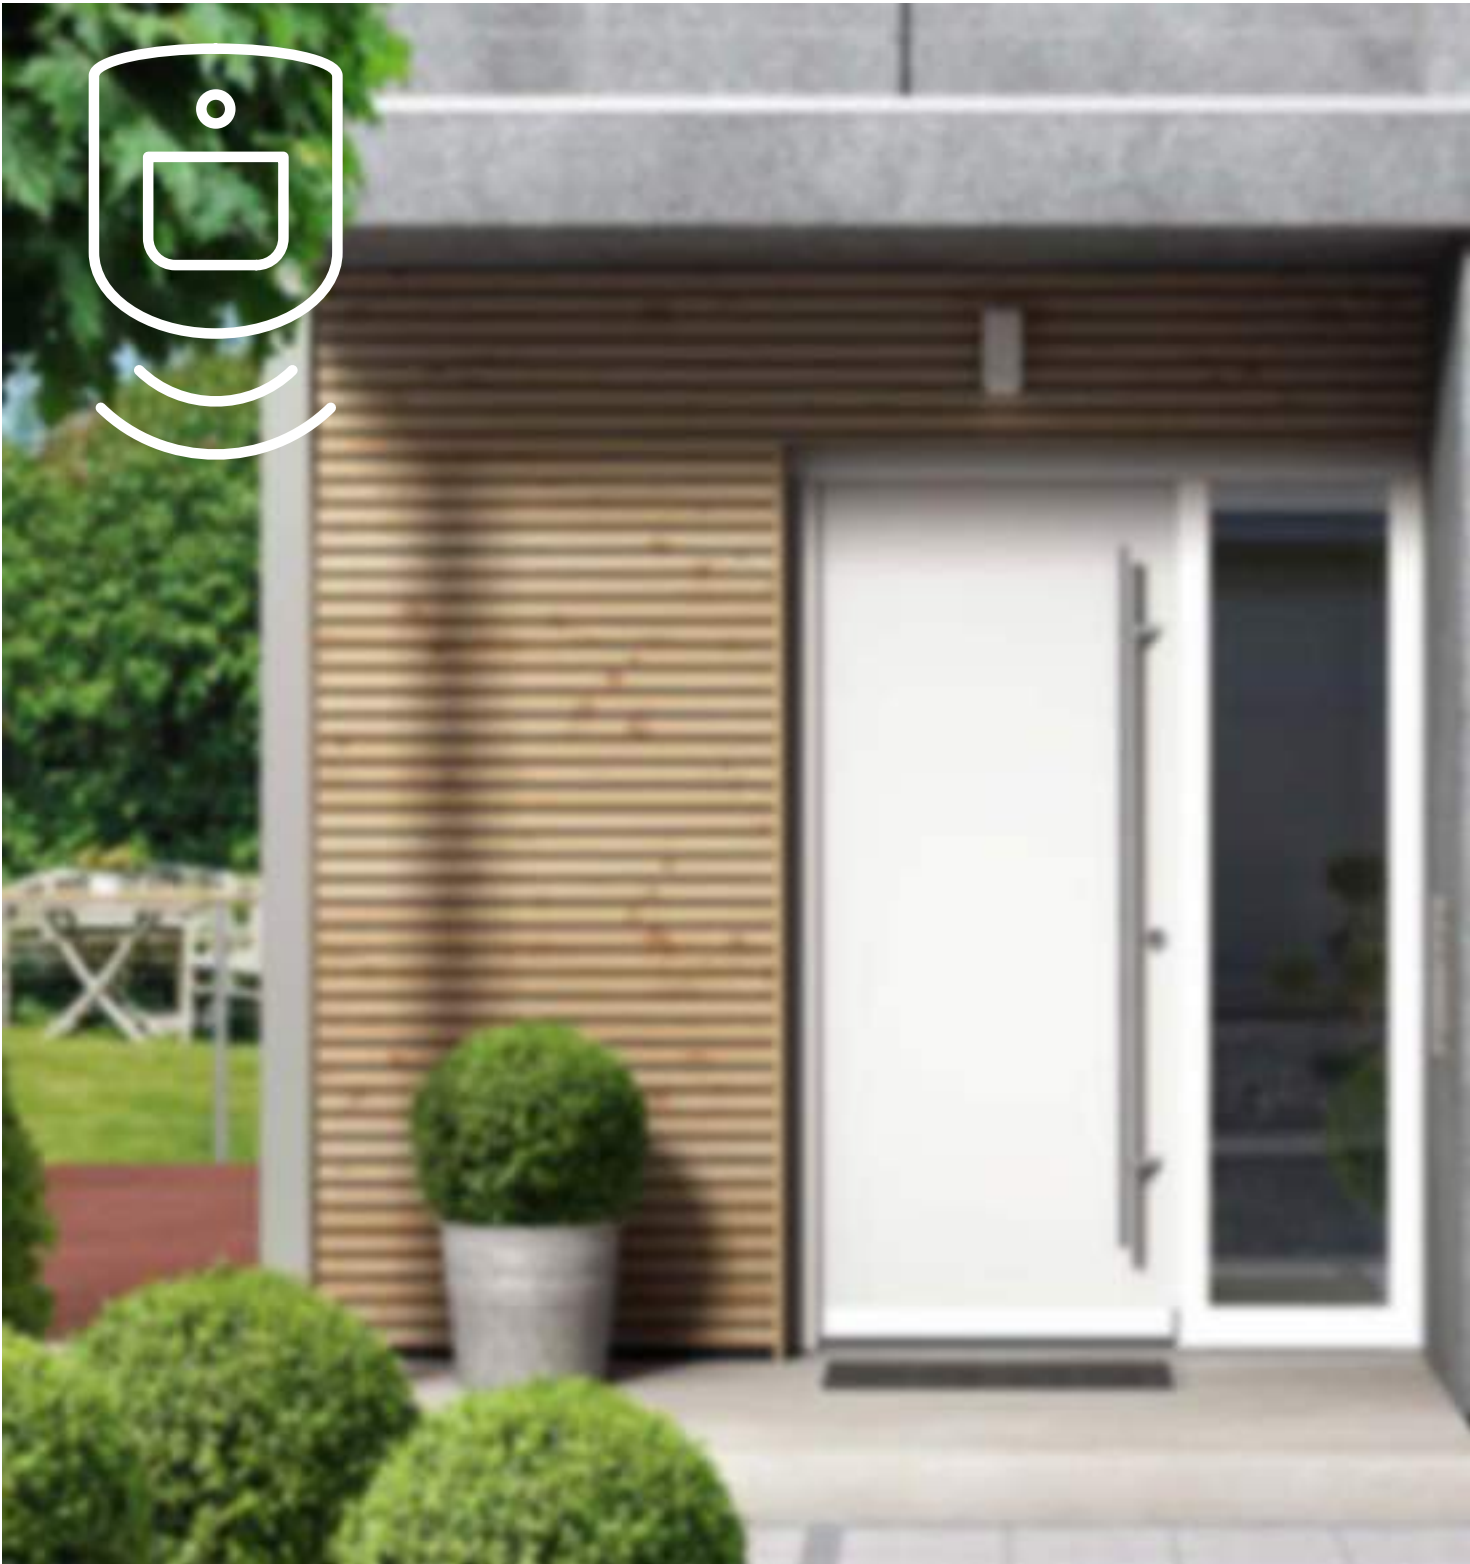




# Systemy alarmowe

Alarm systems



## Mini alarmy

Mini alarms

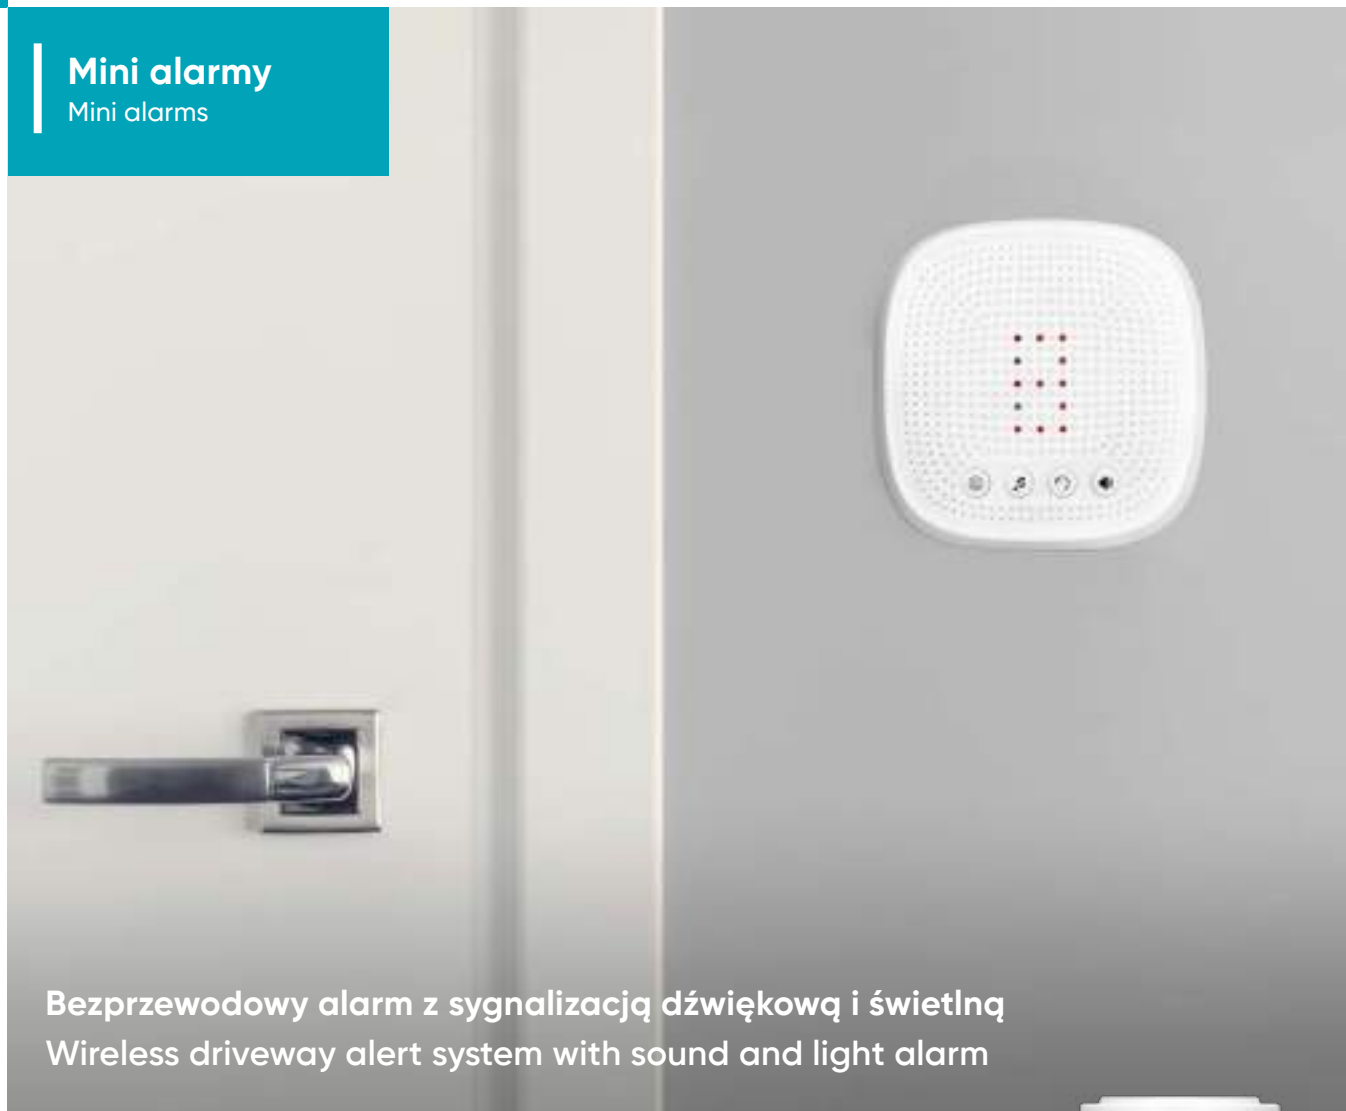

Bezprzewodowy alarm z sygnalizacją dźwiękową i świetlną  
Wireless driveway alert system with sound and light alarm



Regulacja głośności  
Volume adjustment



Sygnalizacja optyczna  
Optical indication



Zasięg detekcji: 8m  
Detection range: 8m



Możliwość rozbudowy zestawu  
Expandable set



### Czujnik ruchu z centralą / Motion sensor with receiver

Symbol	EAN	Zasilanie	Częstotliwość	Zasięg	Ilość stref detekcji	Maks. ilość czujników	Ilość dźwięków	Poziom głośności (dB)	Wymiary (szer./wys./gl. [mm])
Product no.		Power supply	Frequency	Range	Number of detection zones	Max. number of sensors	Number of sounds	Alarm volume (dB)	Dimensions (W/H/D [mm])
OR-MA-716	5908254805585	3x AA / zasilacz 5V DC 3x AA / power supply 5V DC	433 MHz	300m	4	16	35	max. 80	105 / 105 / 39

### Czujnik ruchu do rozbudowy OR-MA-716 / Additional motion sensor for OR-MA-716

Symbol	EAN	Zasilanie	Częstotliwość	Stopień ochrony	Wymiary (szer./wys./gl. [mm])
Product no.		Power supply	Frequency	Protection level	Dimensions (W/H/D [mm])
OR-MA-716CR	5908254805745	3x AAA	433 MHz	IP44	60 / 130 / 52



## Bezprzewodowy alarm z sygnalizacją dźwiękową i świetlną Wireless driveway alert system with sound and light alarm



Zasięg detekcji: 5-8m  
Detection range: 5-8m



Funkcja learning system  
Learning system technology



Sygnalizacja optyczna  
Optical indication



Opcja zastosowania zasilacza 5V DC (centrala)  
Possibility of using 5V DC power supply (receiver)



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie odbiornika Receiver power supply	Zasilanie nadajnika Transmitter power supply	Częstotliwość Frequency	Kąt Angle	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Stopień ochrony Protection level	Czujniki Sensors	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-MA-705	5901752482470	3x LR14	3x AAA	433 MHz	45°	95	IP44	1	Odbiornik / Receiver: 92 / 128 / 41 Nadajnik / Transmitter: 68 / 105 / 4
OR-MA-710	5901752486027	3x LR14	3x AAA	433 MHz	45°	95	IP44	2	Odbiornik / Receiver: 92 / 128 / 41 Nadajnik / Transmitter: 68 / 105 / 4

## Czujnik ruchu z sygnalizacją i alarmem DING-DONG Motion sensor with DING-DONG signalling



Zasięg detekcji: 6m  
Detection range: 6m



Opcja zastosowania zasilacza 6V DC (centrala)  
Possibility of using 6V DC power supply (receiver)



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Ilość dźwięków Number of sounds	Kąt Angle	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-MA-701	5908235905075	4x AA	110	36	100°	70 / 110 / 47



**Bezprzewodowy alarm z wbudowaną syreną, sterowany pilotem**  
**Wireless driveway alert system with built-in siren and remote control**



Zasięg detekcji: 6m  
 Detection range: 6m



Możliwość rozbudowy zestawu  
 Expandable set



**Alarm z pilotem / Alarm with remote control**

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Zasięg Range	Kąt Angle	Ilość dźwięków Number of sounds	Poziom głośności (dB) Alarm volume (dB)	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-MA-711	5901752486041	3x AA	6m	100°	1	100	105 / 105 / 39

**Pilot do rozbudowy alarmu / Additional remote control**

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection level	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-MA-711PB	5901752487086	1x CR2032	IP20	33 / 61 / 30



## Czujnik otwarcia drzwi/okna Tuya Smart Wi-Fi Tuya Smart Wi-Fi door/window opening sensor



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]) Sensor dimensions (W/H/D [mm])	Wymiary magnesu (szer./wys./gł. [mm]) Magnet dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17601/W	5908254844515	2x AAA	61 / 31 / 21	38 / 16 / 9

## Bateryjny czujnik ruchu PIR Tuya Smart Wi-Fi Battery-powered PIR motion sensor Tuya Smart Wi-Fi



Zdalne sterowanie Wi-Fi  
Remote control Wi-Fi



Darmowa aplikacja: Tuya  
Free App: Tuya



Zasięg detekcji: 4-8m  
Detection range: 4-8m



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Sposób montażu Installation type	Kąt detekcji Detection angle	Zasięg bezprzewodowy Wireless range	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-SH-17600/W	5908254844393	2x AAA	Natynkowy Surface-mounted	100°	18m	50 / 61 / 22,6

# Index

OR-DB-AB-169/B	35	OR-DP-MR-148/W	6	OR-GB-447	110	OR-VID-EX-1062/W	71
OR-DB-AB-169/W	35	OR-DP-MR-149/B	8	OR-GB-448	110	OR-VID-EX-1063/B	72
OR-DB-AX-151	32	OR-DP-MR-149/GR	8	OR-GB-458	110	OR-VID-EX-1063/W	72
OR-DB-KA-170/B	28	OR-DP-MR-149/PW	8	OR-GB-460	109	OR-VID-EX-1064/B	73
OR-DB-KA-170/W	28	OR-DP-MR-149/W	8	OR-GB-460(GS)	109	OR-VID-EX-1064/W	73
OR-DB-KA-171/B	28	OR-DP-MR-150/B	7	OR-GB-461	109	OR-VID-EX-1065/B	72
OR-DB-KA-171/W	28	OR-DP-MR-150/PW	7	OR-GB-461(GS)	109	OR-VID-EX-1065/W	72
OR-DB-KF-134	25	OR-DP-MR-150/W	7	OR-GB-462	109	OR-VID-EX-1066/B	73
OR-DB-KF-135	25	OR-DP-MR-160/PW	10	OR-GB-462(GS)	109	OR-VID-EX-1066/W	73
OR-DB-KH-122	24	OR-DP-MR-160/W	10	OR-GB-463	109	OR-VID-MA-1079/B	56
OR-DB-KH-123	24	OR-DP-MR-161/B	11	OR-GB-463(GS)	109	OR-VID-MA-1080/B	63
OR-DB-MK-174/B	30	OR-DP-MR-161/PW	11	OR-IK-LY-931	78	OR-VID-MA-1081/B	74
OR-DB-MK-175/W	30	OR-DP-MR-161/W	11	OR-MA-701	139	OR-VID-MA-1082/B	75
OR-DB-MP-166/B	31	OR-DP-SB-133	23	OR-MA-705	139	OR-VID-MB-1083/B	58
OR-DB-MT-156	34	OR-DP-VD-138/W	9	OR-MA-710	139	OR-VID-MB-1084/B	60
OR-DB-MT-156/W	34	OR-DP-VD-138/W/8V	9	OR-MA-711	140	OR-VID-ME-1056FHD/B	61
OR-DB-MT-165	34	OR-DP-VD-139/BG	12	OR-MA-711PB	140	OR-VID-MO-1076/W/F	65
OR-DB-QS-158	27	OR-DP-VD-139/BG/8V	12	OR-MA-716	138	OR-VID-MO-1076/W/S	65
OR-DB-QS-159	27	OR-DP-VD-139/W	12	OR-MA-716CR	138	OR-VID-MS-1078	62
OR-DB-QX-155	33	OR-DP-VD-139/W/8V	12	OR-MT-BC-1811	135	OR-VID-SH-1074	59
OR-DB-RA-172/W	29	OR-DP-VD-140/W	14	OR-MT-ME-1809	134	OR-WIZ-1106	81
OR-DB-RA-173/W	29	OR-DP-VD-140/W/8V	14	OR-MT-ME-1809PS	134	OR-WIZ-1107	80
OR-DB-YK-117	26	OR-DP-VD-141/B	18	OR-SH-1731	113	OR-WIZ-1108	82
OR-DB-YK-118	26	OR-DP-VD-141/B/8V	18	OR-SH-1731(GS)	113	OR-WIZ-1109	79
OR-DC-609	126	OR-DP-VD-141/BG	18	OR-SH-17100	118	OR-ZS-802	86
OR-DC-614	131	OR-DP-VD-141/BG/8V	18	OR-SH-17101	118	OR-ZS-802DN	86
OR-DC-623	126	OR-DP-VD-141/W	18	OR-SH-17102	118	OR-ZS-804	86
OR-DC-628	127	OR-DP-VD-141/W/8V	18	OR-SH-17103	118	OR-ZS-815	86
OR-DC-629	129	OR-DP-VD-142/BG	13	OR-SH-17104	118	OR-ZS-816	90
OR-DC-633	128	OR-DP-VD-142/BG/8V	13	OR-SH-17200/B	119	OR-ZS-820	84
OR-DC-633-TEST	128	OR-DP-VD-142/W	13	OR-SH-17200/W	119	OR-ZS-821	84
OR-DC-634	127	OR-DP-VD-142/W/8V	13	OR-SH-17201/B	119	OR-ZS-822	87
OR-DC-635	130	OR-DP-VD-143/W	14	OR-SH-17201/W	119	OR-ZS-823	85
OR-DC-636	130	OR-DP-VD-143/W/8V	14	OR-SH-17205/B	120	OR-ZS-824	92
OR-DOM-AT-929/W	44	OR-DP-VD-144/B-G	22	OR-SH-17205(GS)/B	120	OR-ZS-825	92
OR-DOM-AT-930/W	50	OR-DP-VD-144/B-G/8V	22	OR-SH-17205(GS)/W	120	OR-ZS-826	93
OR-DOM-BA-933/W	46	OR-DP-VD-144/W	22	OR-SH-17205/W	120	OR-ZS-827	87
OR-DOM-BA-935/W	49	OR-DP-VD-144/W/8V	22	OR-SH-17405	120	OR-ZS-828	91
OR-DOM-RE-914/B	42	OR-DP-VD-144/W-G	22	OR-SH-17405(GS)	120	OR-ZS-829	88
OR-DOM-RE-914/G	42	OR-DP-VD-144/W-G/8V	22	OR-SH-17500(GS)/W	121	OR-ZS-830	94
OR-DOM-RE-914/W	42	OR-DP-VD-145/W	16	OR-SH-17500/W	121	OR-ZS-831	95
OR-DOM-RE-920/B	43	OR-DP-VD-145/W/8V	16	OR-SH-17510(GS)/W	121	OR-ZS-850	98
OR-DOM-RE-920/G	43	OR-DP-VD-146/B	19	OR-SH-17510/W	121	OR-ZS-850/B	98
OR-DOM-RE-920/W	43	OR-DP-VD-146/B/8V	19	OR-SH-17520(GS)/W	122	OR-ZS-853/B	99
OR-DOM-RL-901	41	OR-DP-VD-146/BG	19	OR-SH-17520/W	122	OR-ZS-853/N	99
OR-DOM-RL-901DN/B	41	OR-DP-VD-146/BG/8V	19	OR-SH-17600/W	141	OR-ZS-854	104
OR-DOM-RL-901DN/B	51	OR-DP-VD-146/W	19	OR-SH-17601/W	141	OR-ZS-855	104
OR-DOM-RL-901DN/G	41	OR-DP-VD-146/W/8V	19	OR-SH-17602	129	OR-ZS-856/B	100
OR-DOM-RL-901DN/G	51	OR-DP-VD-147/W	15	OR-SH-17701	123	OR-ZS-857/B	101
OR-DOM-RL-903	51	OR-DP-VD-147/W/8V	15	OR-SH-17702	123	OR-ZS-858/B	102
OR-DOM-RL-913	40	OR-DP-VD-162/W	15	OR-SH-17801	103	VI-VID-RO-1077	57
OR-DOM-SG-918	45	OR-DP-VD-162/W/8V	15	OR-SH-17901	124		
OR-DOM-SG-919	52	OR-DP-VD-163/W-C	20	OR-SH-17902	124		
OR-DOM-SL-923	47	OR-DP-VD-163/W-C/8V	20	OR-VID-EX-1057/B	68		
OR-DOM-SL-924	53	OR-DP-VD-163/W-G	20	OR-VID-EX-1057/W	68		
OR-DOM-YR-934	48	OR-DP-VD-163/W-G/8V	20	OR-VID-EX-1060/B	70		
OR-DP-BD-157	17	OR-DP-VD-164/B	21	OR-VID-EX-1060/W	70		
OR-DP-ML-131	23	OR-DP-VD-164/B/8V	21	OR-VID-EX-1061/B	69		
OR-DP-MR-148/B	6	OR-DP-VD-164/W	21	OR-VID-EX-1061/W	69		
OR-DP-MR-148/PW	6	OR-DP-VD-164/W/8V	21	OR-VID-EX-1062/B	71		













---

ORNO GROUP Sp. z o.o.

ul. Rolników 437  
44-141 Gliwice, POLAND

+48 32 43 43 110  
[www.orno.pl](http://www.orno.pl)

KAT.2024-01



5 904988 909858